



AD | 金傲亮智云



扫码进入网站



扫码进入公众号

广州金傲亮智云照明设备有限公司  
GUANGZHOU GOLDEN ZY LIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.

地址: 广州市白云区江高镇南岗园东路4号  
Factory: No. 4, Yuandong Road, Nangang Village,  
Jiang Gao Town, Guangzhou, China  
邮编Post Code: 510450  
电话 Tel: +8620-31239070  
传真 Fax: +8620-31239070  
网址 <http://www.ad-lighting.com/>



建筑照明  
景观照明  
ARCHITECTURAL LIGHTING  
LANDSCAPE LIGHTING

光·科技  
The Light of Technology

产品画册  
PRODUCTS 2025






目录 CONTENTS


企业简介 Company ProfileP01-08

近年案例 ProjectsP09-12

庭院照明系统 Garden Light SystemP13-50

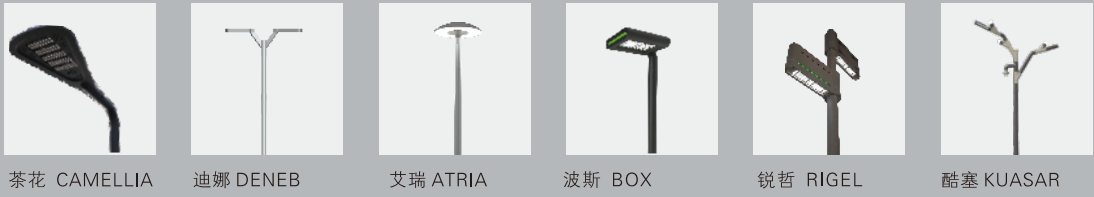

太阳能庭院系统 Intelligent Light SystemP51-70

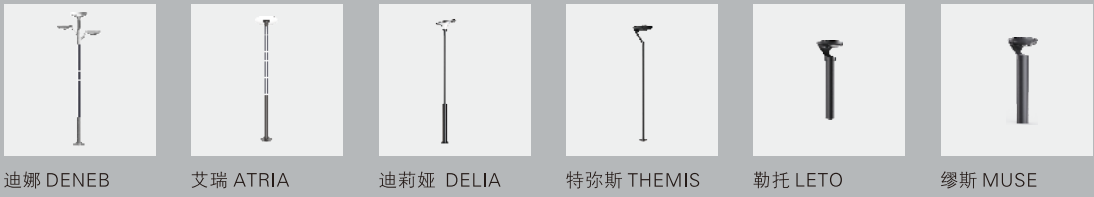

投光灯 Flood LightP71-116



线型灯 Linear LightP117-154



埋地灯 Ground Recessed LightP155-178



壁灯 Wall LightP179-190



筒灯 Down LightP191-202



嵌墙灯 Wall Recessed LightP203-214



点光源 Media PixelP215-224



光·科技  
The Light of Technology

## 简介 Introduction



金傲亮智云专注于户外建筑景观照明领域，拥有近40年历史沉淀的AD照明品牌研发与制造经验，服务过超过600个国内外大型重点工建项目。是国内知名的拥有领先及专业的照明产品设计研发制造及服务的企业。

公司秉承科技创新的先导，拥有自主知识产权，掌握核心技术，结合城市智慧元素，用心将自己打造成为照明产品整体解决方案的供应商。

总部：广州金傲亮智云照明设备有限公司  
工厂地址：广州市白云区江高镇南岗元东路四号  
联系电话：020-31239070

**华北大区运营中心**  
河南金傲亮照明科技有限公司  
办公地址：河南省郑州市管城区七里河路华丰灯饰界C区625  
联系人：赵克杰 15286832288  
运营区域：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林、河南

**西部大区运营中心**  
重庆金傲亮照明设备有限公司  
办公地址：重庆市九龙坡区盘龙奥园盘龙壹号巴黎苑8栋2-3  
座机：023-86521383  
联系人：王雪松 15023266197、罗伦 13251399939  
运营区域：重庆、云南、贵州、陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海

**四川大区运营中心**  
四川金傲亮照明设备有限公司  
办公地址：四川省成都市锦江区静渝路48号索尔龙舟1420  
座机：028-65196883  
联系人：陈涛 15228905369  
运营区域：四川、西藏

**华南大区运营中心**  
广州艾迪照明科技有限公司  
联系人：叶景文 13580407590  
运营区域：广东、广西、海南、湖南、湖北

**华东大区运营中心**  
杭州金傲亮照明科技有限公司  
联系人：俞国华 13018986655  
运营区域：浙江、江苏、上海、江西、福建、安徽、山东







产品设计  
Product design

创意设计和科技创新是AD锐意进取的动力。我们提供出类拔萃的国际化设计团队，为您量身定制提供照明一体化的解决方案，快速反应机制为您的项目提供最贴身的服务。

欧洲顶尖工业设计团队  
stimulo

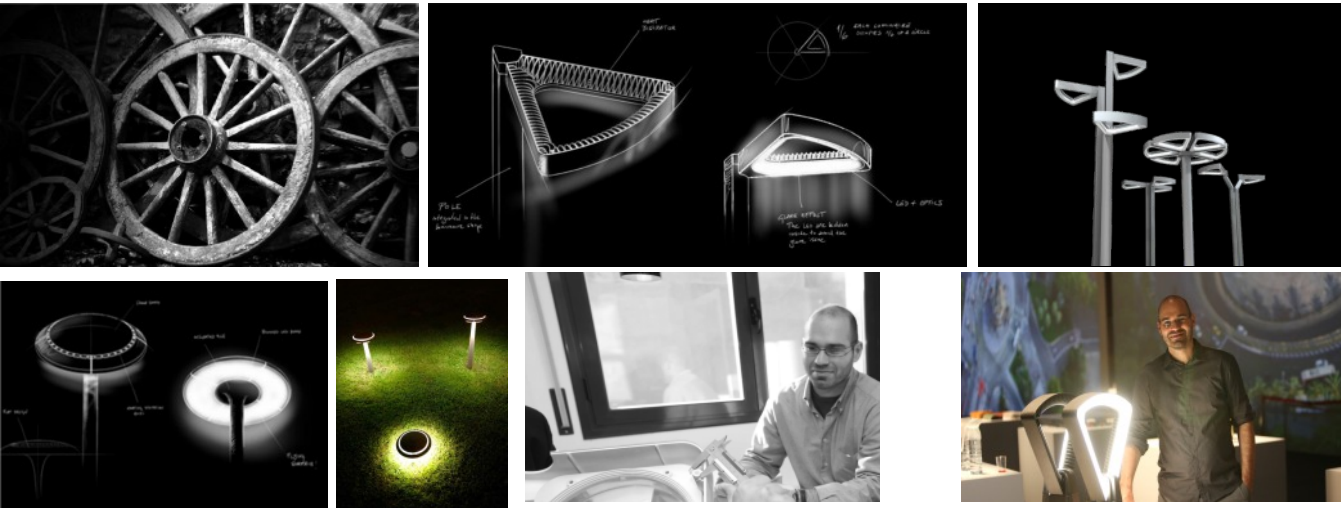

- 顶尖的产品设计
- 强大的个性化产品定制能力
- 专业的实验检测系统
- 完善的生产管理体系
- 严谨的质量体系
- 整体配套的市场服务体系

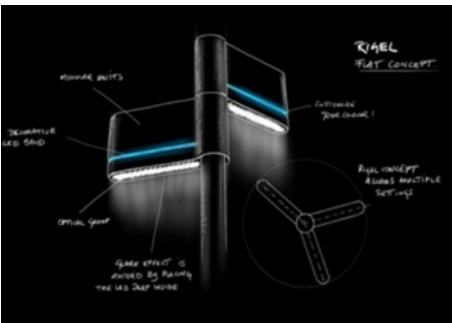

实验检测  
Experimental testing



生产制作  
Production

- 设计规范,技术标准
- BOM管控
- 工程,工艺规范
- 工装,治具,检具
- 外协管控
- 制造过程控制
- 成品检测出货规范
- 流程综合控制
- 产品终生跟踪流程



发展历程  
Time Line

38 YEARS IN  
OUTDOOR LIGHTING  
MANUFACTURING  
38年户外产品制造经验




1987  
企业初创  
代表着当时先进工业产品制造水平的技术团队，携带领先行业工艺研发制造标准，创办照明产品制造厂。



产线升级  
公司全面升级生产线，首条LED球泡自动生产线正式投产。



1992  
构建品牌 扩大产能  
确立AD照明作为企业自主品牌，全面建设发展品牌企业形象。先后引进多条压铸、喷涂、CNC加工生产线。



2012  
初显智慧元素  
AD照明集中供电系统、IC驱动先后通过专家鉴定，成功打造四川江油城市整体景观亮化及灯光联动控制系统，率先在行业内展现城市整体亮化及联动控制技术，初显公司智慧照明元素。




2003  
质量认证  
接轨欧洲先进工艺技术及质量管理体系，建立照明实验检测中心，设有EMC、IP光模拟等多个实验室。AD照明开始实施质量体系标准，通过德国莱茵质量监督局ISO9000质量体系认证。



2014  
城市联动 智慧照明  
AD照明自主研发的集中供电技术在重庆江北区北滨路亮化项目中成功应用。AD照明城市智慧应用系统集成技术在八角小镇景区智控及亮化项目成功应用，AD完美打造智慧灯光。




2004  
进军一线品牌  
AD照明参与广州新白云机场照明工程，正式进入国内灯具一线品牌。AD照明获得广东省名牌产品称号。



2016  
控制系统 完美应用  
AD照明控制系统技术调控超大量级灯具在宁波东苑立交亮化项目中应用，AD控制系统技术得到完美展现。



2007  
红棉金奖  
LED投光灯获得红棉奖创新设计大奖金奖。获得中国照明电器产品大赛户外灯具类二等奖。



2017  
创新设计  
AD照明创新研发的多功能组合庭院灯，获得阿拉丁神灯奖产品类优秀奖。



2008  
助力奥运  
AD照明参与2008北京奥运会照明工程建设，成为包括主场馆(鸟巢)在内的多个场馆照明产品供应商，确认AD照明在行业的领先地位。




2018  
深耕文旅  
AD照明以新颖的产品设计理念及专业的工艺制造水平深耕文旅照明领域，先后应用于郑州双鹤湖景区亮化，杭州梦想小镇，杭州超山风景区，重庆江津白沙古镇，大理慢谷小镇等众多文旅照明项目。



2009  
世园会  
AD照明成为西安世界园林博览会产品供应商。标准着AD照明已成为国内户外景观照明一线品牌。同年AD入选为中国照明行业十大影响力品牌。



2021  
品牌升级  
AD照明品牌响应市场需求，逐步完成品牌及产品升级，用心打造成为照明产品整体解决方案的供应商。基于照明产品智慧化多元化发展，AD照明全面提升升级产品线及企业形象LOGO。




2022  
世博会  
AD照明成为上海世博会船舶馆、法国馆、德国馆、韩国馆等多个场馆照明的产品供应商。AD在世界舞台展现实力。



2022  
杭州亚运会  
AD照明参与杭州亚运会马术场馆及周边建筑亮化，AD控制系统完美展现。



2010  
广州亚运会  
AD照明成为广州亚运会开幕场馆-海心沙等多个场馆及周边建筑照明产品供应商。




2024  
整体城市亮化  
AD照明参与杭州未来科技城照明建设，未来科技城是引领杭州西科创大走廊，是城市未来产业能级提升的中心，打造面向世界、引领未来的创新策源地。



2011

设计中心  
AD照明产品设计中心-西班牙STIMULO设计的系列庭院灯具，获得德国红点设计大奖。迪娜系列LED庭院灯获得红棉设计至尊大奖。阿波罗系列投光灯获得中国照明电器产品大赛二等奖。



2025  
全国首创  
AD照明全程参与全国首个室内幻境文旅项目-屿见闽南·时光幻境，建设面积达20万平方米，构建起可穿越千年的闽南文化折叠时空。



维纳斯 VENUS

产品系列名称  
Product Series Name

产品图  
Product Picture

85  
COB

标准外壳

防眩一体外壳

85  
单芯片

标准外壳

防眩一体外壳

体积小巧，灯壳具有标准及防眩光一体外壳可选  
外壳由压铸铝和6063航空铝型材组合而成。  
优质8MM凸台钢化安全玻璃。  
IP65防护等级。  
高纯铝边缝遮板，光源利用率高，表面同灯体颜色一致，增加隐蔽性。  
可加配特殊光学玻璃将光束横向或纵向拉长。  
同时有多种防眩光配件。

产品简介  
Product Introduction

FLOOD LIGHT 投光灯

85

128

基础款型具有二种尺寸外型，配合不同光源和透镜，满足不同照射场所。  
Choose a variety of sizes, with different light source and lenses, suitable for different lighting places.

模组设计  
2-6颗芯片可任意组合照射场景，选择2-6个模组组合安装达到所需照射需求。  
Module design  
According to the actual lighting scene, 2-6 modules can be selected and installed in combination to meet the required lighting requirements.

多种安装方式  
维纳斯系列投光灯，具有多种安装方式，适配不同的照射场景。  
Multiple mounting methods  
Venus series flood lamps have a variety of installation methods to adapt to different lighting scenes.

扶手安装  
Handle mounting

底座安装/墙壁安装  
Base mounting

插芯安装  
Mud insertion installation

草坪灯安装  
Lawn light installation

立杆吊钩安装  
Hoop installation

灯体颜色多样  
根据不同的照射场所需求，可选择搭配不同的灯体颜色。  
Lamp body color  
According to the needs of different lighting places, different lamp colors can be selected.

FLOOD LIGHT 投光灯

产品功能特点  
Product Functional Features

产品图  
Product Picture

产品型号及参数  
Product Specification

产品尺寸  
Product Size

产品配光曲线  
Photometric

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色Finish color 砂银(Silver)/灰 (Grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code         | Power | CCT | L   | W    | H   |
|--------------|-------|-----|-----|------|-----|
| 080585.009.1 | 9W    | 单色  | 105 | 73.5 | 127 |
| 080585.015.1 | 15W   | 单色  | 105 | 73.5 | 127 |
| 080585.018.1 | 18W   | 单色  | 105 | 73.5 | 127 |
| 080585.023.1 | 20W   | 单色  | 105 | 73.5 | 127 |

COB  
标准外壳

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色Finish color 砂银(Silver)/灰 (Grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code          | Power | CCT | L   | W   | H   |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 0885100.009.1 | 9W    | 单色  | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.015.1 | 15W   | 单色  | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.018.1 | 18W   | 单色  | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.023.1 | 20W   | 单色  | 105 | 100 | 127 |

防眩一体外壳  
COB


产品配光曲线  
Photometric

产品订购指南 ORDERING GUIDE:  
客户订购产品时，请详细填写产品名称，产品代码，光源，功率，灯座。  
When placing order, please mention necessary information: Family Name of product, code number, wattage, valtage, frequency, lamp-holder...etc.


07

08



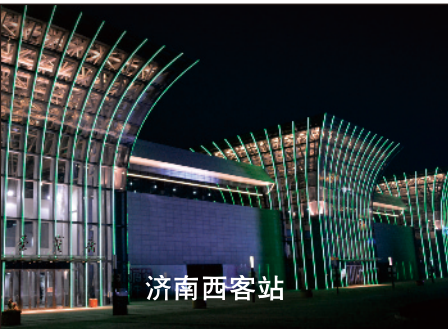



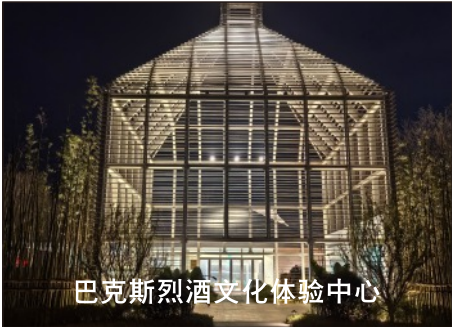





茶花 CAMELLIA  
P15



庭院灯



智慧灯杆

迪娜 DENE  
P21



三角杆庭院灯




圆杆庭院灯



圆杆斜臂庭院灯



草坪灯



壁灯


艾瑞 ATRIA  
P33



庭院灯



草坪灯



地灯

波斯 BOX  
P41



庭院灯

锐哲 RIGEL  
P43



庭院灯

酷塞 KUASAR  
P45




组合式庭院灯



茶花 CAMELLIA

庭院灯

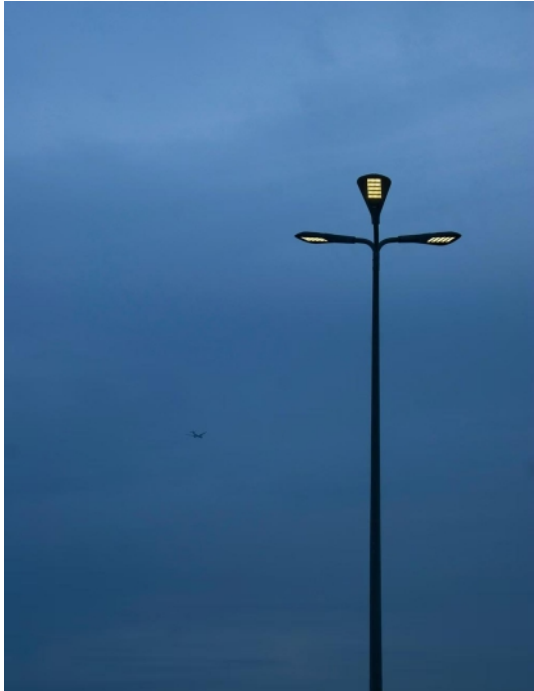

模块化结构设计

科学的模块布局、光源排布、散热器件等优化组合成标准的光源模组单元；  
模块功率可按需要灵活调整，整灯功率可由模块数量组合，应用灵活，维护方便。

前瞻性的设计

外形流畅美观，符合城市美学发展需求；防水、防尘、防堆积、双重防雷，表面自清洁，  
维护拆卸避免紧固件高空跌落安全、可靠，维护高效，简便；操作更具人性化。

精准的配光设计

通过大型计算机仿真系统验证设计，多种配光设计能满足不同道路的照明要求，照度均匀度高，  
眩光值控制在国家标准范围之内，透镜采用高透光材料，透光率超过90%以上。

高品质的光源

灯具光源全部采用国际名牌光源，光色稳定性更持久，寿命50000小时以上。

有效散热设计

有效的散热，是保证LED发光元件寿命的关键环节，通过大型计算机仿真系统设计  
和反复的实践验证，突破了路灯散热技术瓶颈，光源结温小于60℃，使灯具长期稳定运行。

应用领域

应用于城市快速路、主干路、支路、广场等照明。

Modular design

Leds, circuit and heat sink are integrated into standard module,  
the wattage of LED streetlight can be changed by simply adding or removing the  
module, which provides the flexibility to meet specific lighting tasks, and ensures  
easy maintenance.

Futuristic design

Sleek appearance is in line with needs of urban aesthetics,  
Waterproof, dustproof and dust accumulation-proof, self-cleaning surface,  
Efficient maintenance, no worries of high-altitude drop, operation-friendly.

Accurate optic control

Using computer simulation for the optic design, a variety of beam spreads for  
different lighting tasks, uniform light distrlbution, glare control meets national standards,  
High transmission lens offers up to 90% efficiency.

High quality LEDs

Quality LEDs from top manufactures provide a long life of more than 50,000 hours.

Superior heat dissipation

Efficient heat dissipation ensures the reliability and longevity of our LED streetlight.

Applications

Urban expressway, trunk road, slip, suburban, rural roads and etc.



Garden Light System 庭院照明系统



防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage AC100–240V

灯体材质Housing material 铝

灯体颜色Finish color 灰黑

面板材料Cover PC



显色性Color rendering Ra>80

光源品牌Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS




环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式Control Mode 开关


| Code       | Power | CCT               | L    | W   | H   |
|------------|-------|-------------------|------|-----|-----|
| 208031.060 | 60W   | 3000K/4500K/6000K | 1066 | 506 | 147 |
| 208031.090 | 90W   | 3000K/4500K/6000K | 1066 | 506 | 147 |
| 208031.120 | 120W  | 3000K/4500K/6000K | 1066 | 506 | 147 |
| 208031.150 | 150W  | 3000K/4500K/6000K | 1066 | 506 | 147 |
| 208031.200 | 200W  | 3000K/4500K/6000K | 1066 | 506 | 147 |

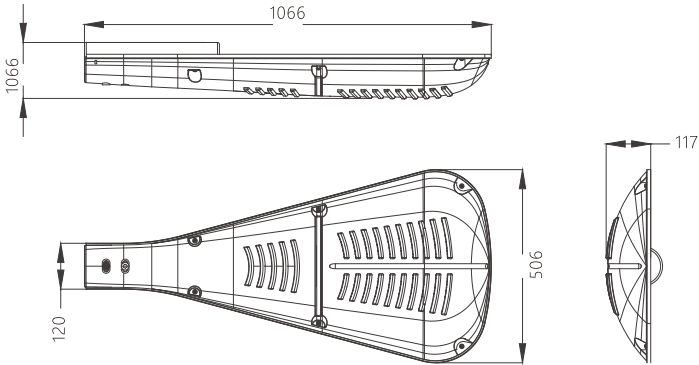



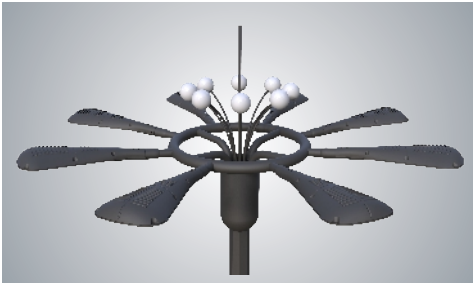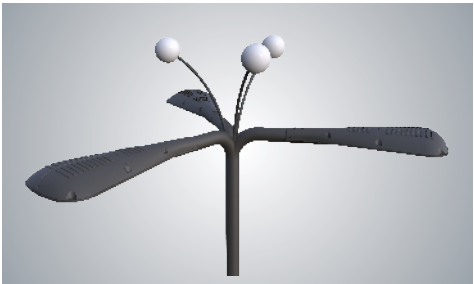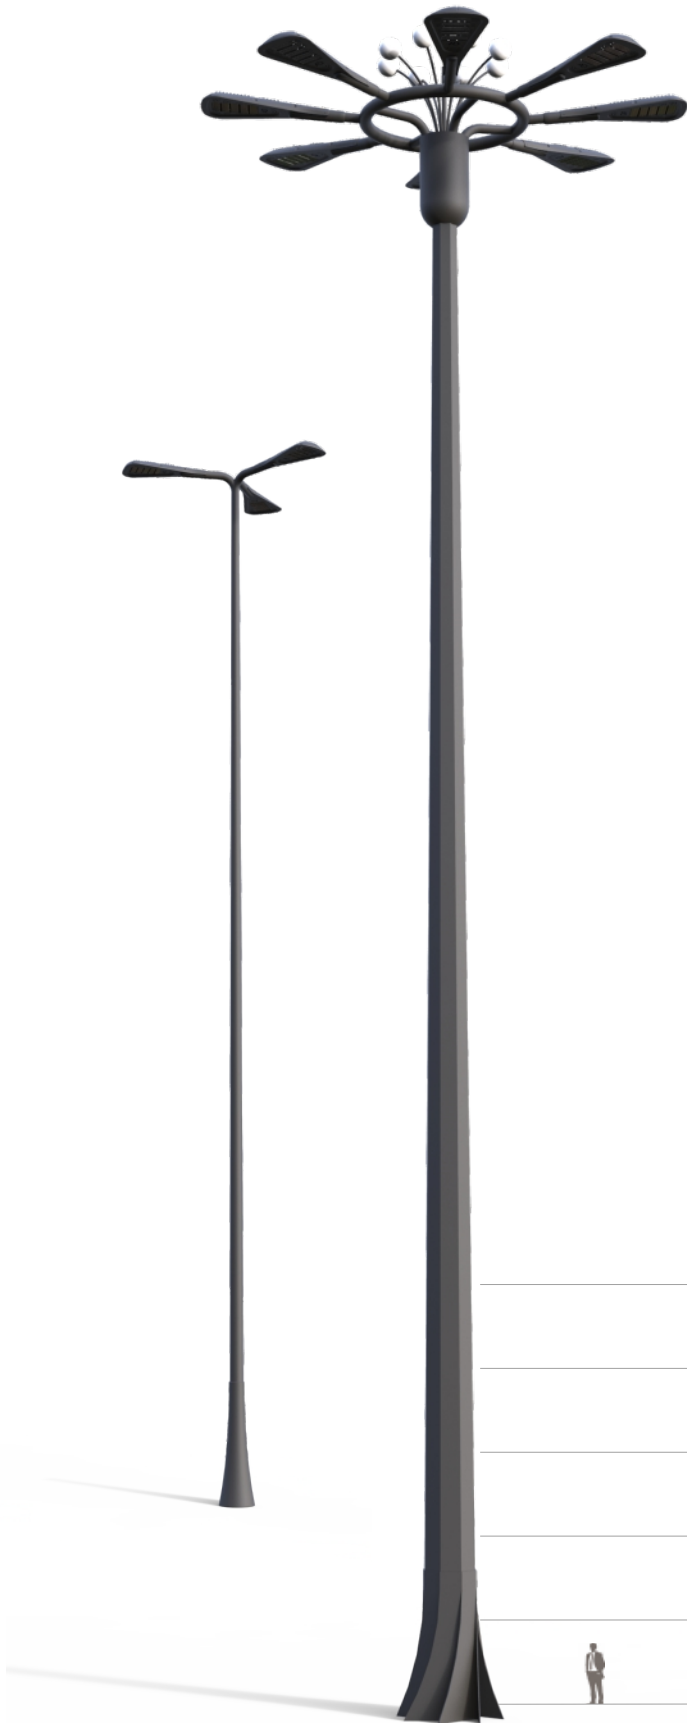

在不同的照明场景中可采用多头组合，结合定制杆体与装饰使用。

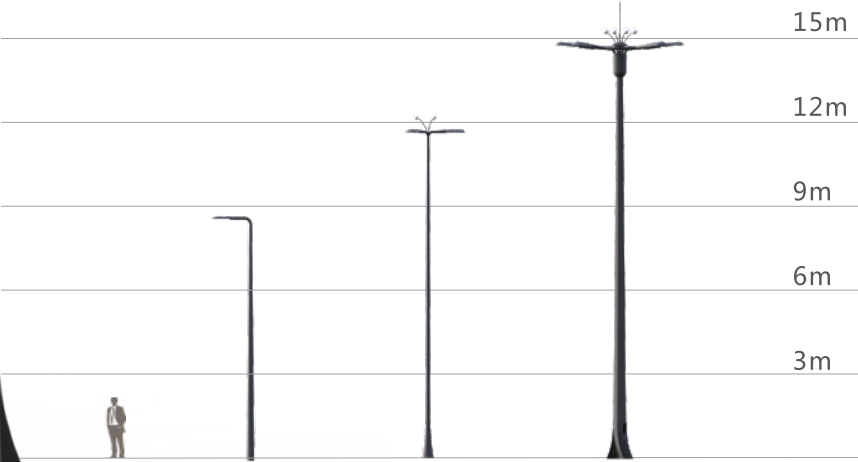



茶花 CAMELLIA  
智慧灯杆



智能调光系统  
Intelligent Light System  
移动基站  
Mobile Base Stations

电子信息发布牌  
Electronic Information Screen  
监控  
音乐扬声器  
WIFI 发射端

应急报警系统  
Emergency Alarm  
(具安装位置调整)

可根据需求搭配选购



智能调光系统  
Intelligent Light System  
太阳能发电系统  
Solar Power System  
应急报警系统  
Emergency Alarm System  
三面电子信息发布牌  
Electronic Information  
Screen  
环境监测  
Environmental Monitoring



迪娜多功能 LED 街灯，  
根据实际需要可选择多种安装组合方式，灵活多变。  
独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，有效解决灯体散热，  
发光的几何边缘同时营造出独特的线条光线，空灵，简洁。


组合安装，六个三角形组合成一个圆圈时，  
光的投影在地面上形成新的图案，仿佛旧时货车车轮。  
创新与复古在光影中完美融合。

灯具与灯杆秉承简洁的几何概念，演绎线条精简之美。  
平滑融入到风格各异的城市景观环境中。

LED 透镜可以控制光线的投射方向，更好地满足截光角度的要求，降低眩光。  
设计精巧的灯体与 LED 光源直接接触，更好地散热，延长 LED 光源的使用寿命。

产品专利号：201130075463.1

Versatile and functional, DENE is a street light fitting that can be installed on its own or as part of a modular system, enabling many combinations. A single triangular part with a hole in the middle emits light linearly and directly, while the layout with six parts forms an illuminated circle that adds new patterns to the ground by casting a shadow reminiscent of an old wagon-wheel. Both the light and the post are designed according to the concept of continuous geometry, seeking a smooth transition with no interruptions between the different features that make up the urban landscape. The LED technology uses lenses that enable the direction of the light to be controlled and which is more agreeable due to its cutoff design, which reduces the angle of glare. DENE's careful design is compact and in direct contact with the LEDs, allowing for greater heat dissipation. Patent No.: 201130075463.1

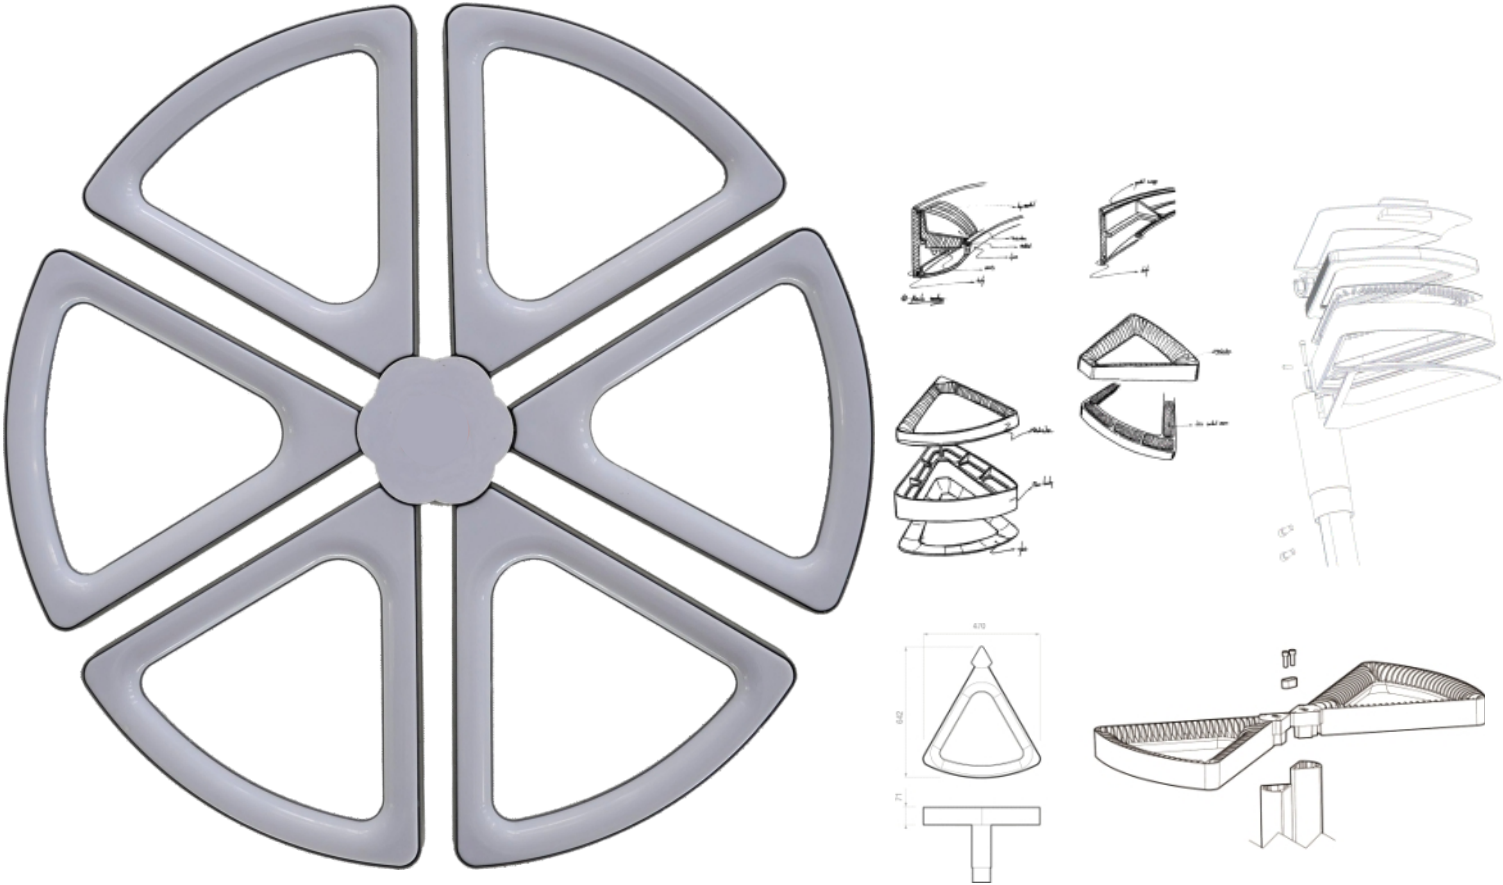

### INSPIRATION 灵感


Versatile and functional, DENE is a street light fitting that can be installed on its own or as part of a modular system, enabling many combinations. A single triangular part with a hole in the middle emits light linearly and directly, while the layout with six parts forms an illuminated circle that adds new patterns to the ground by casting a shadow reminiscent of an old wagon-wheel.

Both the light and the post are designed according to the concept of continuous geometry, seeking a smooth transition with no interruptions between the different features that make up the urban landscape



The LED technology uses lenses that enable the direction of the light to be controlled and which is more agreeable due to its cutoff design, which reduces the angle of glare. DENE's careful design is compact and in direct contact with the LEDs, allowing for greater heat dissipation.

迪娜多功能LED城市街灯，  
打破常规的结构形态，  
秉承简洁的几何概念， 演绎线条精简之美。  
平滑融入到风格各异的城市景观环境中。

当六组灯具组合成安装时，  
光的投影在地面上形成新的图案，  
仿佛旧时货车车轮。  
创新与复古在光影中完美融合。

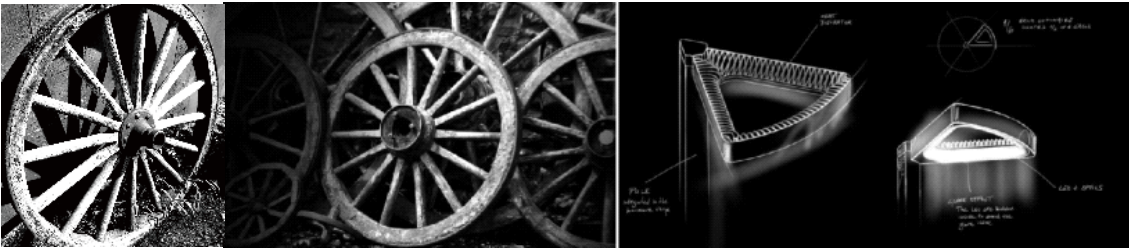





防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage AC100–240V/DC24V

灯体材质 Housing material 压铸铝

灯体颜色 Finish color 灰黑

面板材料Cover PC



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS


环境温度 Operating Temperature –10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关

| Code          | Power | CCT               | 可选高度     | L    | W   | H  |
|---------------|-------|-------------------|----------|------|-----|----|
| 单头 214011.036 | 36W   | 3000K/4500K/6000K | 3.5-4.5m | 642  | 470 | 71 |
| 双头 214011.072 | 72W   | 3000K/4500K/6000K | 4-5m     | 1056 | 470 | 71 |
| 三头 214011.108 | 108W  | 3000K/4500K/6000K | 4.5-6m   | 1056 | 470 | 71 |
| 四头 214011.144 | 144W  | 3000K/4500K/6000K | 4.5-6m   | 642  | 470 | 71 |
| 五头 214011.180 | 180W  | 3000K/4500K/6000K | 4.5-6m   | 1056 | 470 | 71 |
| 六头 214011.216 | 216W  | 3000K/4500K/6000K | 4.5-6m   | 1056 | 470 | 71 |

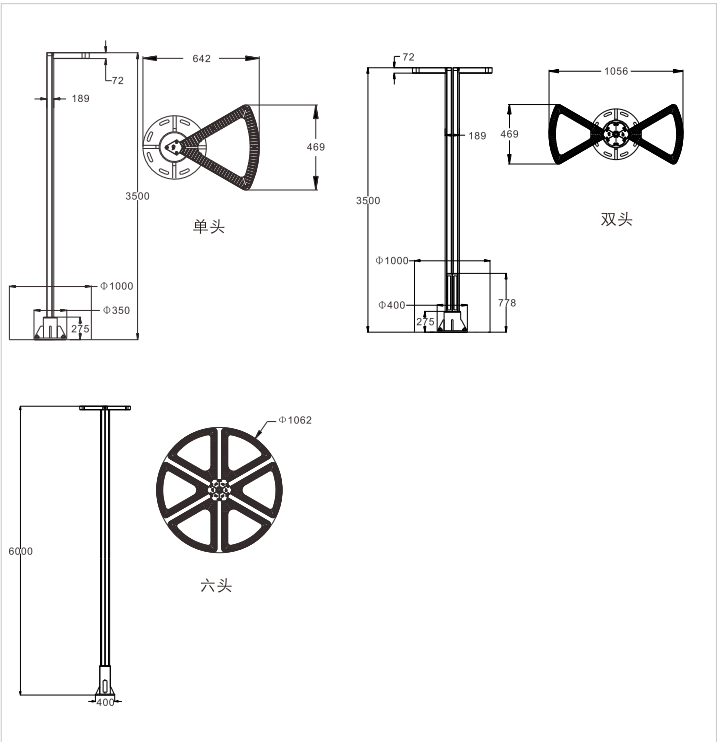




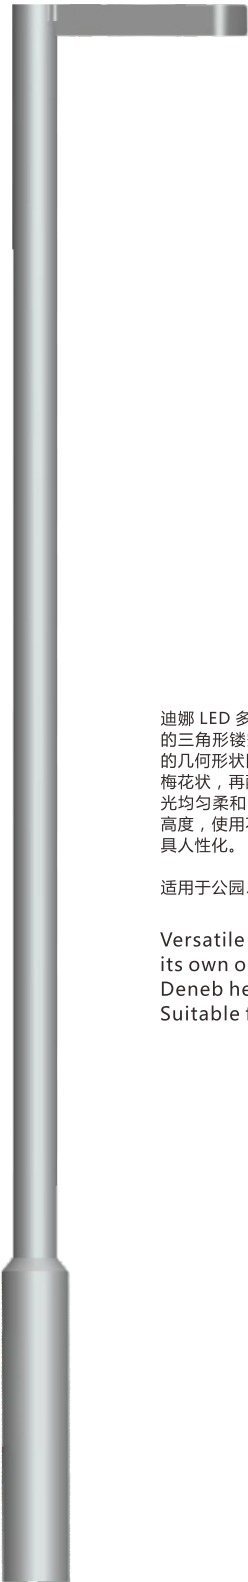

迪娜 LED 多功能庭院灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品，外观独特，造形美观。独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决 LED 散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。单灯使用，也可灵活组合，最多可组合六只灯具，形成一个梅花状，再配合梅花状灯杆，外观透露出人性化的美，也融入了大自然与社会文化元素。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯杆检修门内，一切的设计更具人性化。



适用于公园、广场、庭院道路。

Versatile and functional, DENEb is a street light fitting that can be installed on its own or as part of a modular system, enabling many combinations. Deneb head can be installed in standard round pole directly. Suitable for park, square,garden ways.



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝  
灯体颜色 Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code       | Power | CCT               | 可选高度   | L   | W   | H  |
|------------|-------|-------------------|--------|-----|-----|----|
| 214046.036 | 36W   | 3000K/4500K/6000K | 3.5-4m | 642 | 470 | 71 |

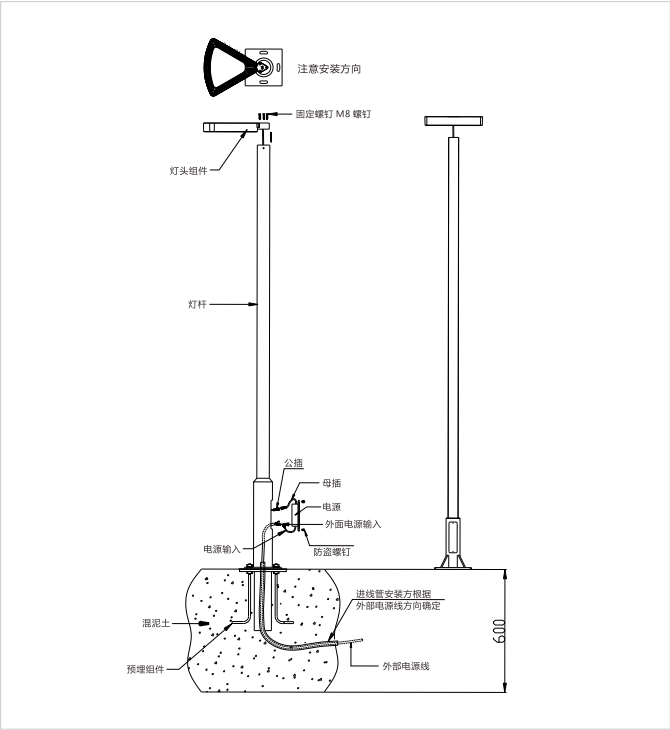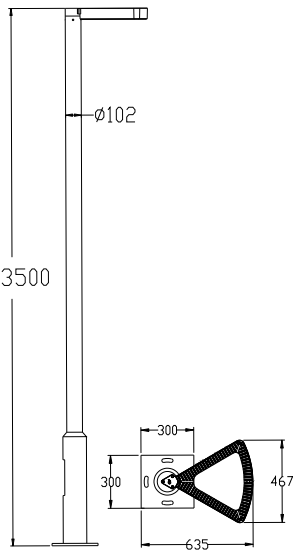



迪娜 DENEb

圓杆斜臂庭院灯 ROUND POLE ARM



迪娜 LED 多功能灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特，造形美观独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决 LED 散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境,可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯臂内，一切的设计更具人性化。

Deneb head with special arm, and then installed on standard round pole. Driver can be installed in the arm.





Garden Light System 庭院照明系统



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝  
灯体颜色 Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

|    | Code       | Power | CCT               |
|----|------------|-------|-------------------|
| 单头 | 214041.036 | 36W   | 3000K/4500K/6000K |
| 双头 | 214041.072 | 72W   | 3000K/4500K/6000K |
| 三头 | 214042.108 | 108W  | 3000K/4500K/6000K |
| 四头 | 214042.144 | 144W  | 3000K/4500K/6000K |
| 五头 | 214043.180 | 180W  | 3000K/4500K/6000K |
| 六头 | 214043.216 | 216W  | 3000K/4500K/6000K |

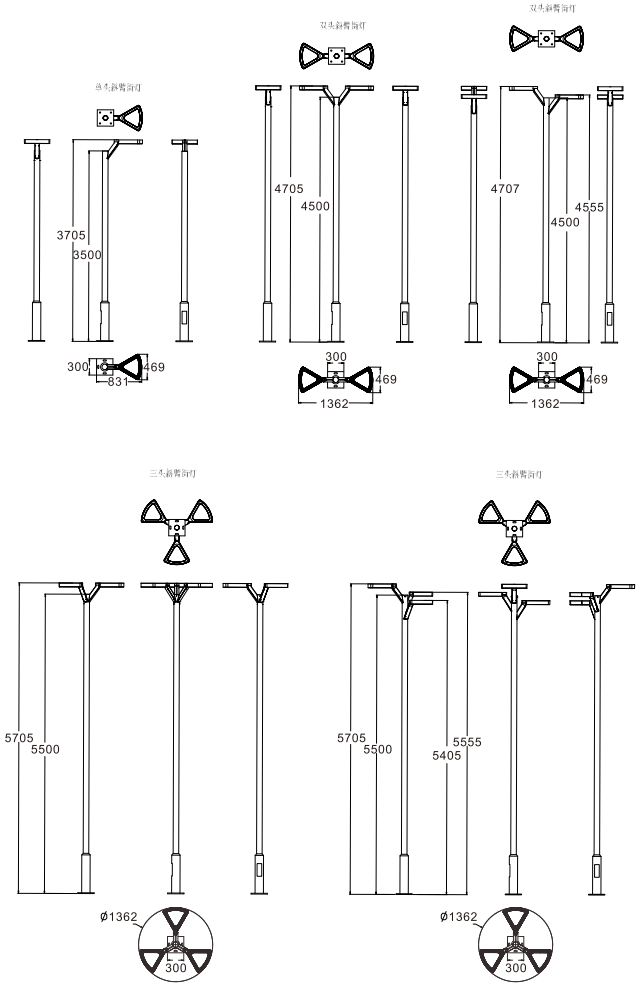



迪娜 II DENEb II

草坪灯 BOLLARD



迪娜 LED 多功能灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特，造形美观独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决 LED 散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境,可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯臂内，一切的设计更具人性化。

Versatile and functional, DENEb bollard can be installed on both modern and architectonical landscapes.  
A single triangular part with a hole in the middle emits light linearly and directly, while the layout with six parts forms an illuminated circle that adds new patterns to the ground.  
Light is ideal for areas where subtle light is needed. Great for a controlled pathway which allows you to see without bright light that may disturb, and helps to reduce the risk of injury.  
DENEb's careful design is compact and in direct contact with the LEDs, allowing for greater heat dissipation, which in turn extends the lifetime of the fittings and reduces maintenance costs.


Garden Light System 庭院照明系统



280

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝  
灯体颜色 Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code       | Power | CCT               | L   | W   | H  |
|------------|-------|-------------------|-----|-----|----|
| 207011.012 | 12W   | 3000K/4500K/6000K | 330 | 280 | 35 |

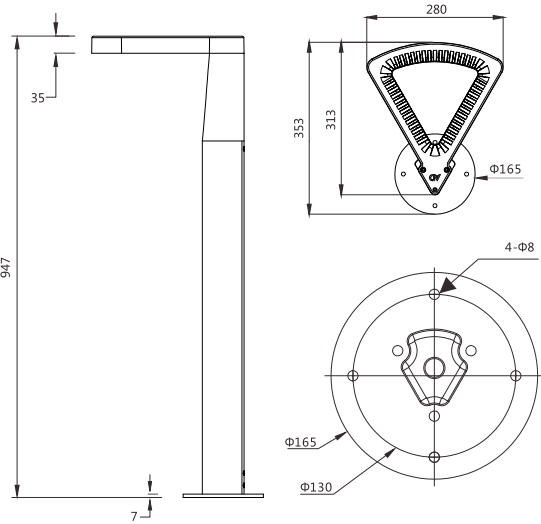



迪娜 DENEb

壁灯 WALL LIGHT



迪娜LED多功能灯，是与西班牙设计师合作研发的景观照明产品外观独特，造形美观。独特的三角形镂空结构设计，虚实结合，散热结构与光源一体化设计，能有效解决LED散热问题，发光的几何形状同时营造出特有的景观线条。灯具设计出光均匀柔和，采用泛光照明，解决了使用透镜造成的亮点效果。根据不同的使用环境，可采用不同的高度，使用不同的颜色出光罩。该产品安装维护简单方便，电器外置于灯臂内，一切的设计更具人性化。




Garden Light System 庭院照明系统



280

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质Housing material 压铸铝  
灯体颜色Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature –10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关


| Code       | Power | CCT               | L   | W   | H   |
|------------|-------|-------------------|-----|-----|-----|
| 204036.012 | 12W   | 3000K/4500K/6000K | 330 | 280 | 218 |

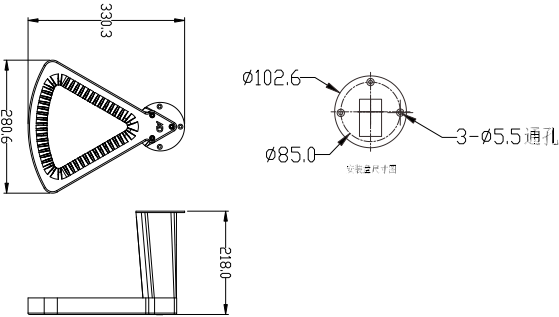

470

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质Housing material 压铸铝  
灯体颜色Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature –10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关

| Code       | Power | CCT               | L   | W   | H     |
|------------|-------|-------------------|-----|-----|-------|
| 204031.018 | 18W   | 3000K/4500K/6000K | 469 | 681 | 356.5 |
| 204031.036 | 36W   | 3000K/4500K/6000K | 469 | 681 | 356.5 |

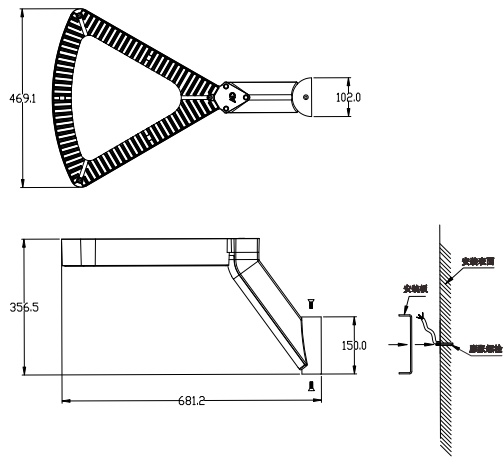



艾瑞 ATRIA

均匀柔和的光线，轻舞飞扬。

如飞碟般悬浮于城市的夜空，与建筑空间和谐统一。超薄，平滑光亮的表面，在人行道上营造极具科幻元素的神秘光环。简单的几何造型，压铸铝结构，给人一种浮动、失重的感觉，无缝地融合到周围的城市建筑中，其影像让人瞬间联想到来之外太空的 UFO。

使用 LED 光源，节能，高效。精致，富有未来感的工业设计，根据使用环境灵活改变光线的投射方向，无论是在街道上，还是在居民区，或城市广场，都可以与周围环境和谐统一，实现完美的光效。

产品专利号: 201130075462.7

Uniform lighting and the effect of flying are the two main features of ATRIA, a light fitting designed to hover above without altering the urban scenery. Its slim surface has been created to shine an all-enveloping, mysterious light that seems to beam up the pedestrian under the halo.

Its simple geometry and injected aluminum structure give a feeling of lightness, buoyancy and weightlessness that merge seamlessly into the architecture of any city, casting a shadow reminiscent of the traditional iconography of UFOs and spaceships.

The use of LED technology optimizes energy efficiency, providing very good heat dissipation, energy saving and efficiency. Its meticulous, futuristic design enables light to be redirected to achieve the desired effect on its environment, whether on the street or for residential use.

Patent No.: 201130075462.7



INSPIRATION  
灵感


Uniform lighting and the effect of flying are the two main features of ATRIA, a light fitting designed to hover above without altering the urban scenery. Its slim, RIGEL surface has been created to shine an all-enveloping, mysterious light that seems to beam up the pedestrian under the halo.

Its simple geometry and injected aluminum structure give a feeling of lightness, buoyancy and weightlessness that merge seamlessly into the architecture of any city, casting a shadow reminiscent of the traditional iconography of UFOs and spaceships.


均匀柔和的光线，轻舞飞扬。  
如飞碟般悬浮于城市的夜空，与建筑空间和谐统一。  
超薄，平滑光亮的表面，在人行道上营造极具科幻元素的神秘光环。

简单的几何外形，科幻的外观，给人一种浮动、失重的感觉，从高层建筑上俯视，舷窗设计的环孔透出的神秘光影，让人瞬间联想到来之外太空的UFO。

精致、富有未来感的工业设计，无论是在街道上，还是在居民区，公园或者城市广场，都可以与周围环境和谐统一，营造完美的城市景观。

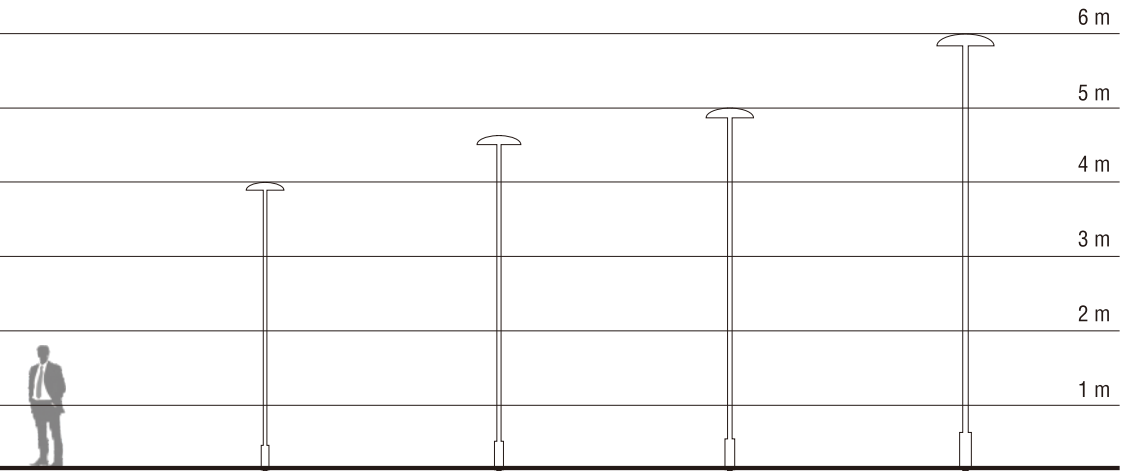




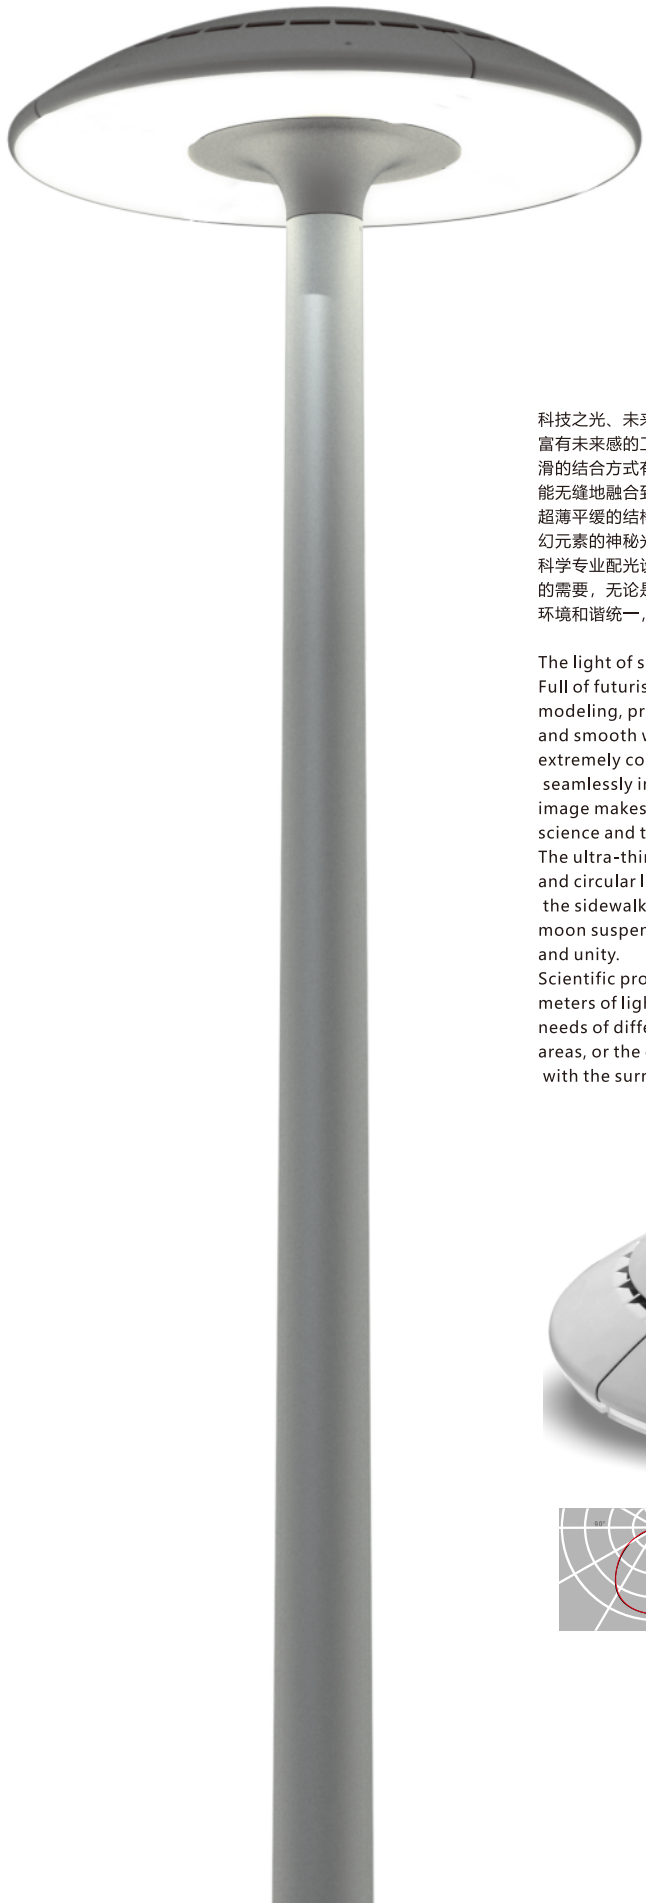

科技之光、未来之城——  
富有未来感的工业设计，简单精致的几何造型，精工秘制的压铸组件，隐藏平滑的结合方式有机的结合在一起，给人极度舒适的造型美，无论白天或黑夜都能无缝地融合到周围的环境中，其影像使人瞬间感觉到未来科技之城。超薄平缓的结构，结合装饰性光环与底部圆形光斑一起在人行道上营造极具科幻元素的神秘光环。如众星环月般悬浮于夜空与周围空间和谐统一。  
科学专业配光设计满足4-7米空间的光环境。圆形和方形的光斑满足不同场景的需要，无论是在街道上，还是在居民区，或城市、科技广场，都可以与周围环境和谐统一，实现完美的光效。

The light of science and technology, the city of the future  
Full of futuristic industrial design, simple and delicate geometric modeling, precision and secret die-casting components, the hidden and smooth way of organic combination together, giving people extremely comfortable modeling beauty, no matter day or night can be seamlessly integrated into the environment of the weekly map, its image makes people instantly feel to the future of the city of science and technology.  
The ultra-thin and gentle structure, combined with decorative rings and circular light spots at the bottom, creates a mysterious halo on the sidewalk with sci-fi elements. Such as the stars around the moon suspended in the night sky, and the surrounding space harmony and unity.  
Scientific professional light distribution design to meet the 4-7 meters of light environment, circular and square spots to meet the needs of different scenes, whether in the street, or in residential areas, or the city, science and technology square, can be harmonious with the surrounding environment and achieve perfect light effect.




Garden Light System 庭院照明系统



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质Housing material 压铸铝  
灯体颜色Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关

| Code        | Power | CCT               | 可选高度 |
|-------------|-------|-------------------|------|
| 214001.040  | 40W   | 3000K/4500K/6000K | 3m   |
| 214001.072  | 72W   | 3000K/4500K/6000K | 4m   |
| 214001.0100 | 100W  | 3000K/4500K/6000K | 5m   |

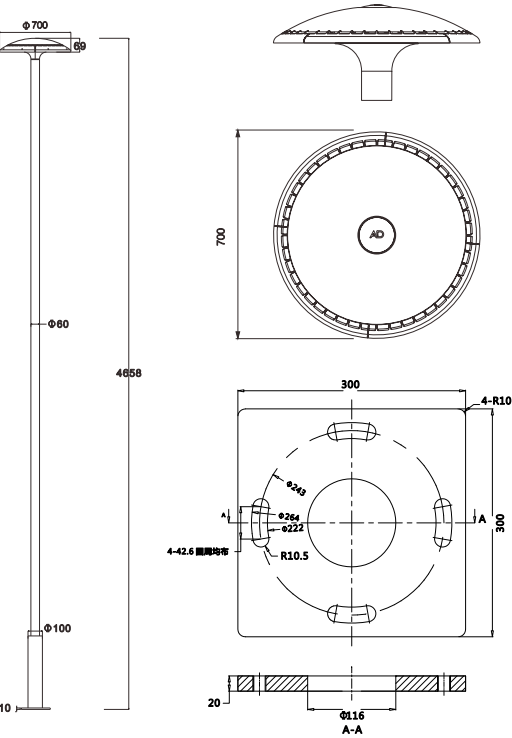



艾瑞 II    ATRIA II

草坪灯 BOLLARD



均匀柔和的光线，轻舞飞扬。

如飞碟般悬浮于城市的夜空，与建筑空间和谐统一。超薄，平滑光亮的表面，在人行道上营造极具科幻元素的神秘光环。简单的几何造型，压铸铝结构，给人一种浮动、失重的感觉，无缝地融合到周围的城市建筑中，其影像让人瞬间联想到来之外太空的UFO。

使用LED光源，节能，高效。精致，富有未来感的工业设计，根据使用环境灵活改变光线的投射方向，无论是在街道上，还是在居民区，或城市广场，都可以与周围环境和谐统一，实现完美的光效。

Uniform lighting and the effect of flying are the two main features of ATRIA bollard, due to its simple geometry and injected aluminum structure give a feeling of lightness, buoyancy and weightlessness that merge seamlessly into the architecture of any public area or private space.

Its slim, ATRIA surface has been created to shine an all-enveloping, mysterious light that is ideal for areas where subtle light is needed.

Great for a controlled pathway which allows you to see without bright light that may disturb, and helps to reduce the risk of injury.

ATRIA bollard completes a LED outdoor collection, ideal for architects, builders and lighting designers to apply for the best lighting solutions for any exterior lighting requirement.



顶部可选购单色/RGB装饰发光

Garden Light System 庭院照明系统



防护等级IP Rating    IP 65

输入电压 Input Voltage    AC100~240V/DC24V

灯体材质 Housing material    压铸铝

灯体颜色 Finish color    灰黑

面板材料Cover    PC


显色性 Color rendering    Ra>80

光源品牌 Lamp Brand    CREE/OSRAM/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature    -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode    开关

| Code       | Power | CCT               | Ø   | H   |
|------------|-------|-------------------|-----|-----|
| 207001.012 | 12W   | 3000K/4500K/6000K | 300 | 800 |
| 207010.012 | 12W   | 3000K/4500K/6000K | 300 | 970 |

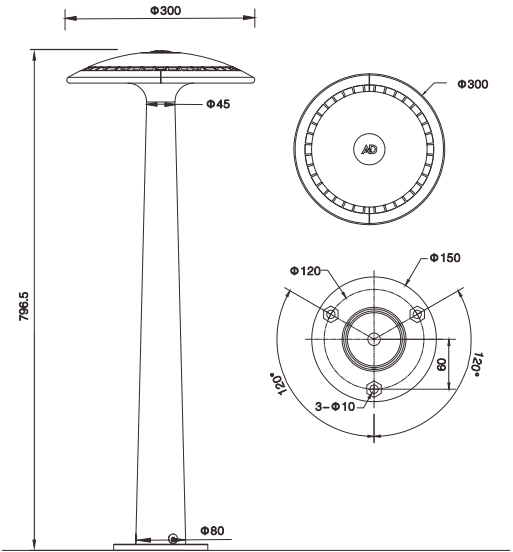



艾瑞 II ATRIA II

地灯 FLOOR



灯具主要材料为：锥形灯杆+压铸铝灯壳+塑料灯罩结构紧凑、坚固、一体化设计。灯体采用静电喷塑和阳极氧化处理工艺，耐腐蚀抗氧化，密封件采用硅橡胶密封可靠，抗老化。

适用于室内或者户外美化环境，城市亮化，节能环保。




顶部可选购单色/RGB装饰发光

Garden Light System 庭院照明系统



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100~240V/DC24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝  
灯体颜色 Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code       | Power | CCT               | Ø   | H   |
|------------|-------|-------------------|-----|-----|
| 204021.012 | 12W   | 3000K/4500K/6000K | 300 | 202 |

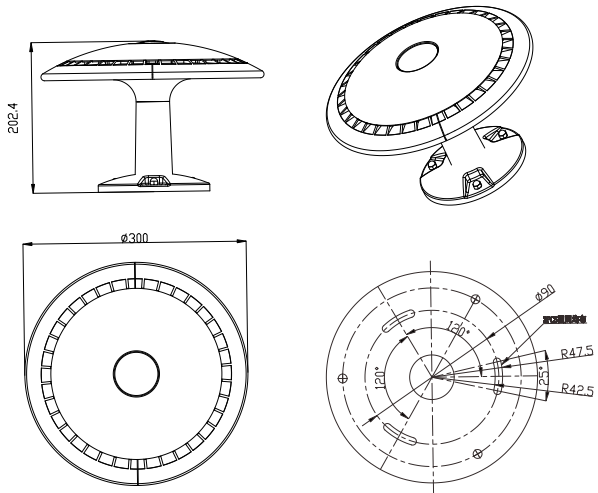



波斯 BOX  
庭院灯



整体结构简洁前卫，融合方形与弧形的工业化设计，科技感十足。  
散热结构模组化；偏光设计符合标准的道路照明要求，高光效、低眩光。  
适用于庭院小区，城市广场、次干道路、城市街道等场所。  
The overall structure is simple and avant-garde, with a square and arc-shaped industrial design and a full sense of science and technology. Modular heat dissipation structure; Polarized light design meets the standard road lighting requirements with high luminous efficiency and low glare. It is suitable for courtyard communities, city squares, secondary roads, city streets and other places.






Garden Light System 庭院照明系统



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝  
灯体颜色 Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code            | Power    | CCT               | L   | W   |
|-----------------|----------|-------------------|-----|-----|
| 214021.050.0.01 | 48*1W+2W | 3000K/4500K/6000K | 450 | 450 |

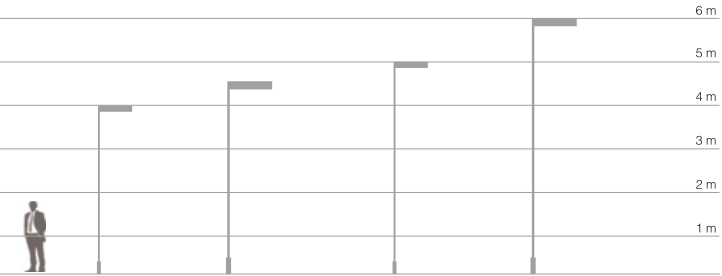



整体结构简洁前卫，融合方形与弧形的工业化设计，科技感十足。散热结构模组化；偏光设计符合标准的道路照明要求，高光效、低眩光。  
适用于庭院小区，城市广场、次干道路、城市街道等场所。  
The unique exterior design recalls people's nostalgia for the old road signs. Guide the direction and illuminate the dream of moving forward. In a limited space, use the power of design to integrate space structure and lighting technology, thus creating a variety of possibilities. The decorative side lines are slim and delicate, which are corresponding to the lighting surface of lamps and lanterns and show the humanistic personality of the city.



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100–240V/DC24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝  
灯体颜色 Finish color 灰黑  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature –10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code            | Power    | CCT               | L   | W   | H   |
|-----------------|----------|-------------------|-----|-----|-----|
| 214011.028.0.01 | 24*1W+2W | 3000K/4500K/6000K | 603 | 300 | 101 |

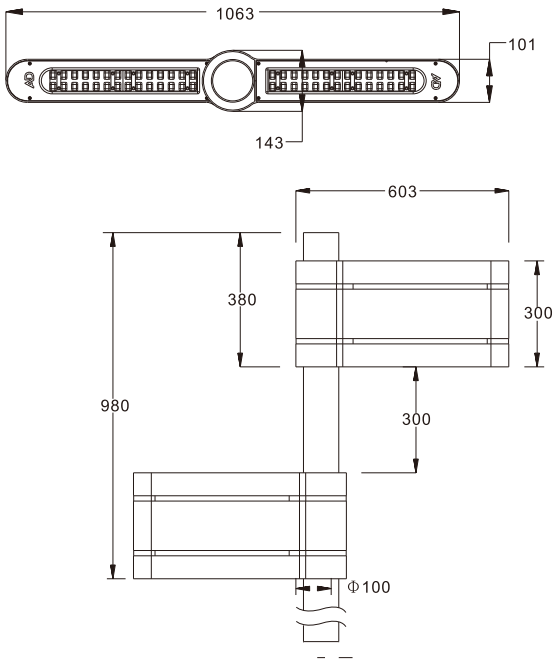





多种配光系统组合，爱照哪照哪。  
多种连接系统配合，要啥型有啥型。

酷赛 KUASAR

多功能景观灯 Multifunctional Garden Light

设计师的"乐高"


LEGO FOR DESIGNER

多种配光角度的发光系统，任意组合。酷！  
多种连接件任意组合，彰显独特个性。酷！  
系统组合简易，引发无尽创意。酷！


kinds of beam angles, free combination.  
Kinds of connectors, free combination. unique in shape.  
Easy combination, bring about endless originality.




灯体可左右任意旋转，调节照射角度。  
多种配光系统选择，完成投射、偏光、洗墙效果。  
多种连接系统配合，根据环境任意组合。  
rotatable housing can be rotated left and right to adjust the illumination angle.  
kinds of light distribution choices, can achieve spotlighting, asymmetrical lighting and wall washing lighting etc.  
kinds of connection combinations to suit different sights.



光模组 LIGHT MODULE



防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝压铸  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C




| 编码         | 配光       | 功率 | 色温          |
|------------|----------|----|-------------|
| 214101.006 | 直射照明 25° | 6W | 3000K/4000K |



多重防眩装置




防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝压铸  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C



| 编码         | 配光       | 功率 | 色温          |
|------------|----------|----|-------------|
| 214102.006 | 直射照明 25° | 6W | 3000K/4000K |



防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝压铸  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C




| 编码         | 配光        | 功率   | 色温          |
|------------|-----------|------|-------------|
| 214103.009 | 直射照明/漫射照明 | 6+3W | 3000K/4000K |



顶部漫射



防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝压铸  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C



| 编码         | 配光   | 功率 | 色温          |
|------------|------|----|-------------|
| 214104.003 | 漫射照明 | 3W | 3000K/4000K |




顶部漫射



连接模组 CONNECTOR MODULE



防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材料 Housing material 铝压铸  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
内置导电 最大负载电流4A  
型号 Code a01001



防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材料 Housing material 铝压铸  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
内置导电 最大负载电流4A  
型号 Code a01002

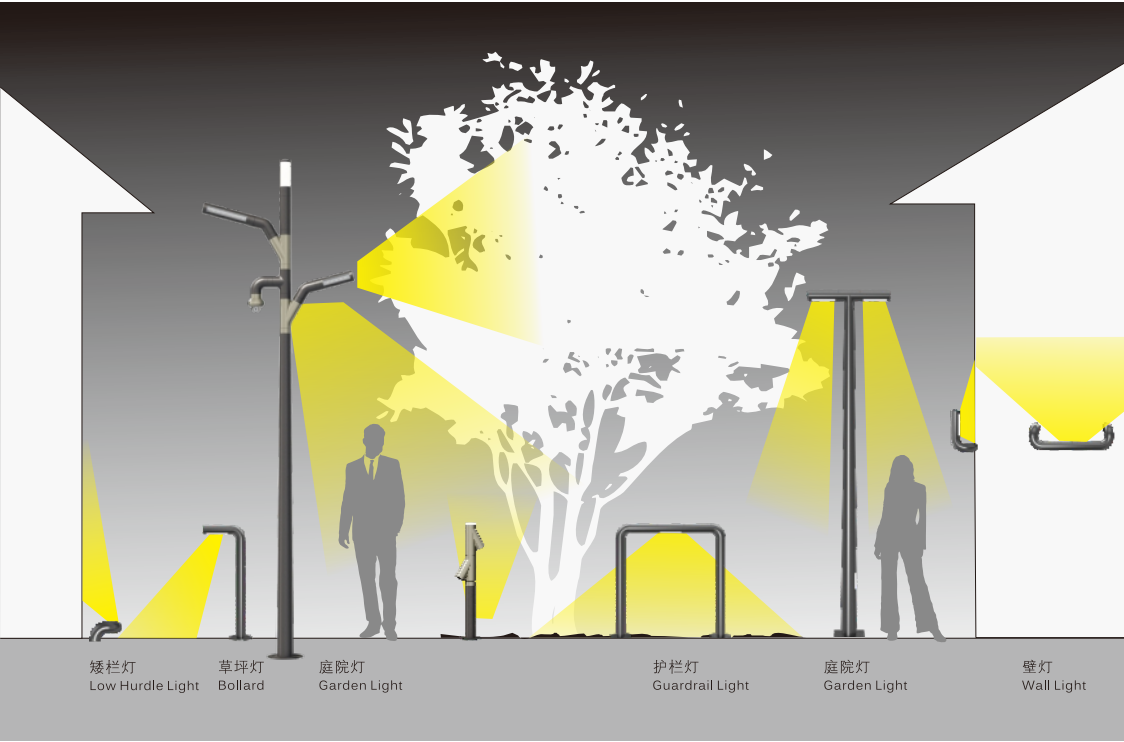




庭院灯 GARDEN LIGHT



180° 25°  
顶部漫射 直射照明

防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10℃~+45℃

| 编码         | 配光        | 功率  | 色温          | 高度   |
|------------|-----------|-----|-------------|------|
| 216101.018 | 漫射照明/直射照明 | 18W | 3000K/4000K | 2580 |

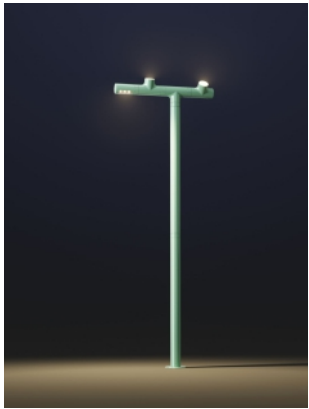

25°  
直射照明

防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10℃~+45℃

| 编码         | 配光   | 功率  | 色温          | 高度   |
|------------|------|-----|-------------|------|
| 216102.018 | 直射照明 | 18W | 3000K/4000K | 2280 |



180° 25°  
顶部漫射 直射照明

防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10℃~+45℃

| 编码         | 配光        | 功率  | 色温          | 高度   |
|------------|-----------|-----|-------------|------|
| 216103.054 | 漫射照明/直射照明 | 54W | 3000K/4000K | 3700 |

POE供电，搭载监控器，可根据客户提供监控器定制。  
广播模组，额定功率30W，频响范围20Hz~20kHz,音频电压100V 8Ω。

庭院灯 GARDEN LIGHT



25°  
直射照明

防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
显色性 Color rendering Ra>80  
灯体材料 Housing material 铝  
透光罩 Diffuser 透明PC Clear PC  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10℃~+45℃

| 编码         | 配光   | 功率  | 色温          | 高度   |
|------------|------|-----|-------------|------|
| 216104.060 | 直射照明 | 60W | 3000K/4000K | 3750 |

POE供电，搭载监控器，可根据客户提供监控器定制。  
广播模组，额定功率30W，频响范围20Hz~20kHz,音频电压100V 8Ω。







太阳能庭院灯



P57 迪娜 DENE



P58 艾瑞 ATRIA



P59 迪莉娅 DELIA



P63 特弥斯 THEMIS

太阳能草坪灯




P65 乐乐 LETO



P67 缪斯 MUSE



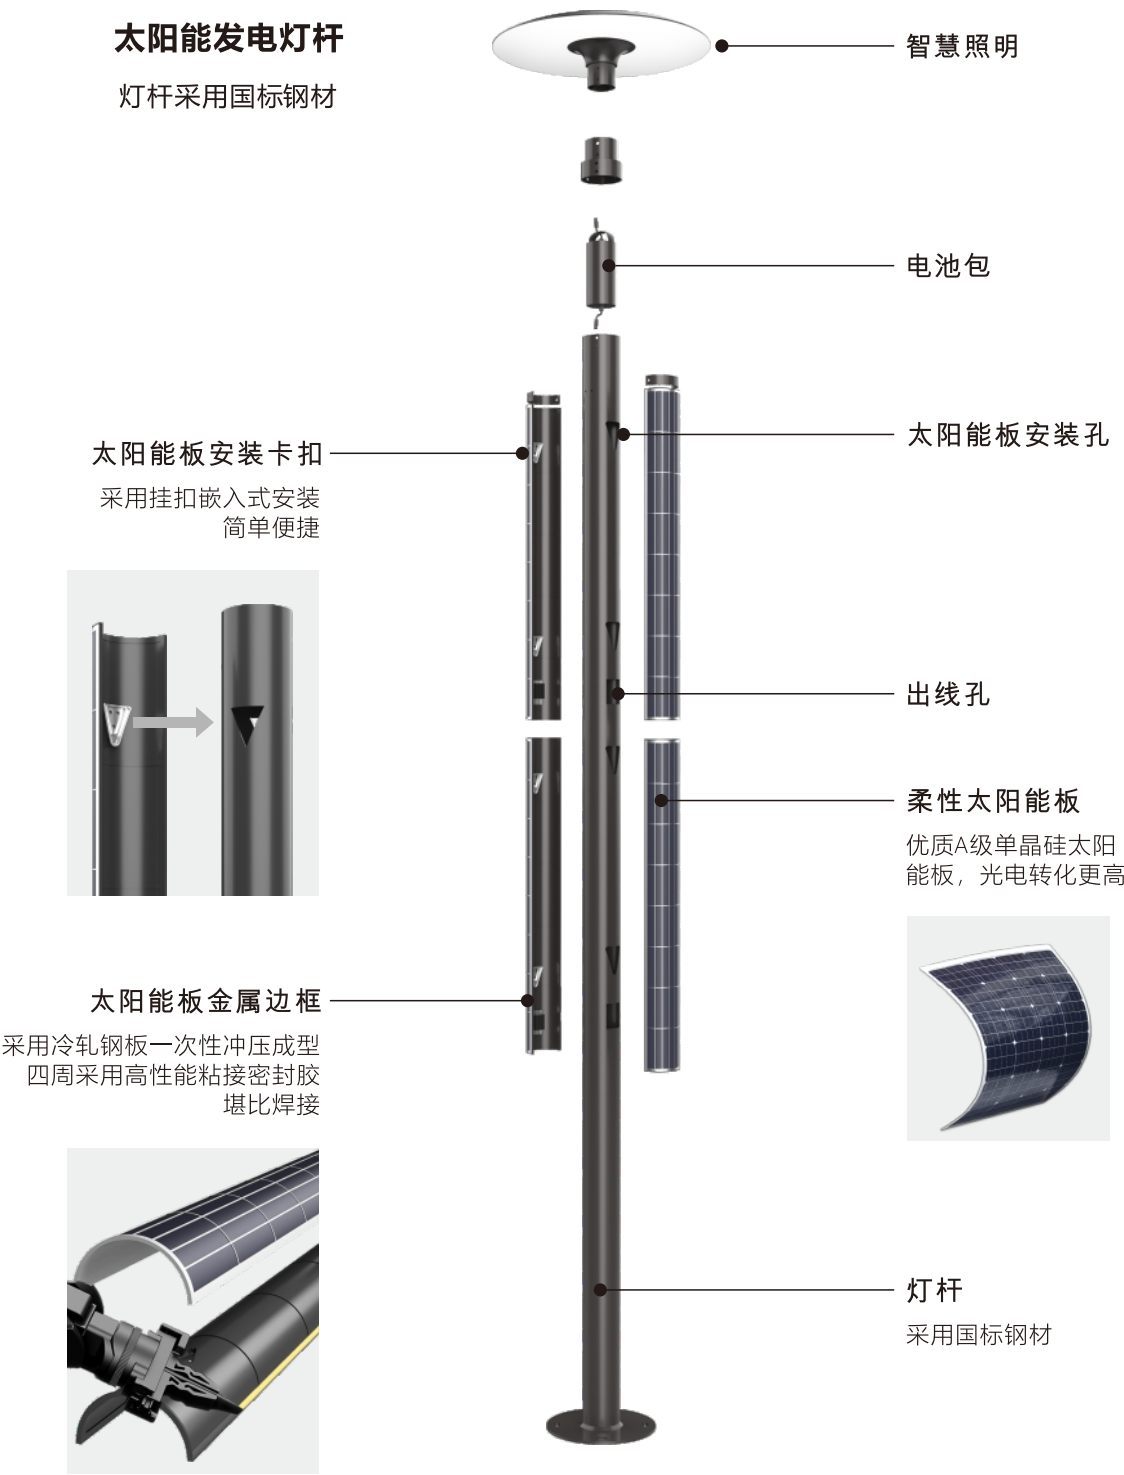

数据及正常工作监控智能管理系统



物联网芯片


功能：通过物联网和互联网技术应用，具备人工智能、大数据收集、状态和能耗采集、远程控制、故障检测报警、策略在线编辑部署、运行时长监测等强大功能，完全满足绿色节能，智能化控制，巡检维护便利，资产跟踪完整的实际需求。



智能充放电控制系统


功能：采用光控+时控，分时段智能充放电的工作模式。具备温度保护，短路保护，充电防逆以及过流、过放、过压保护等优势。

温控锂电池包智能控制系统

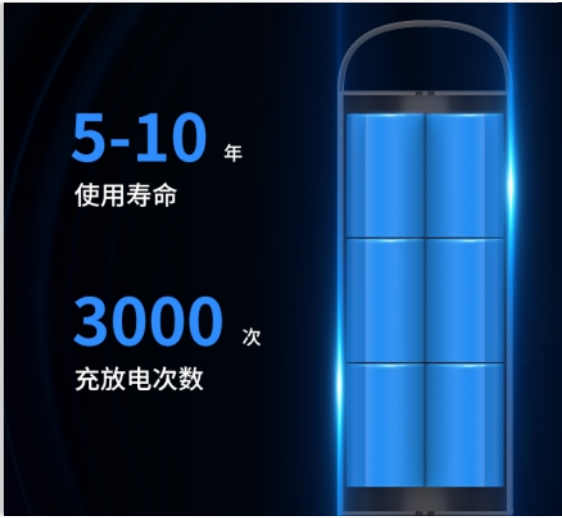

标准电池包

功能：优质磷酸锂电池，性能稳定，搭载温控系统。采用汽车动力A级电池，足容量；搭载智能温控系统自动调节锂电工作温度，不受气温环境影响；航空铝材外壳，防爆、防燃、防水、防锈；标准化设计，易安装，便维护。

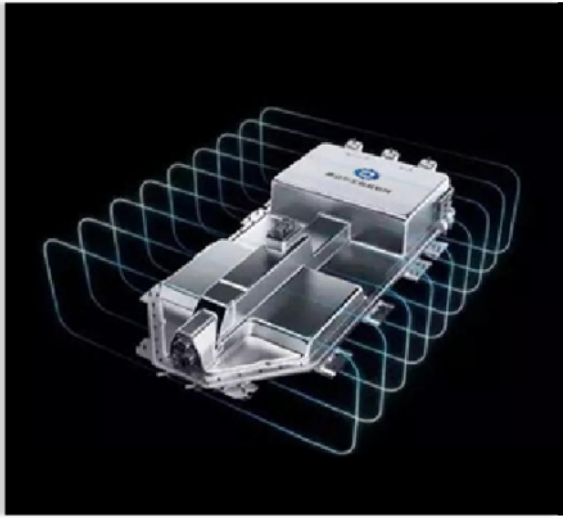

电池包配置温控系统

功能：太阳能路灯控制器将电池包工作温度设定为锂电池最理想的工作温度-10° C~40° C，电池包温度通过温度传感装置检测，当电池包温度低于-10° C时，启动制热装置，当电池包温度高于40° C时，启动制冷装置，让电池包温度始终在设定温度范围内正常工作。恶劣天气应对自如，适应极寒地带，高温地带使用。

新能源智慧灯杆管理系统



PC端

功能：新能源智慧灯杆管理平台可视化，实时数据展示，精细化管理。系统可实现单灯或分组路灯的管理、控制、参数设置、状态监测、数据统计分析、系统管理、策略下发等功能。




APP/小程序端

功能：近端调试、管理终端设备，辅助终端设备的安装、调试和维护，实现智能报警推送、一键地图导航、维修打卡功能，优化终端设备维护的响应时效性，提高运维效率，降低管理成本。

管控中心建设

- 特性：①单灯开关/调光/计量/告警运行监控/策略存储； ②单灯控制内置对应物联网卡。
- 优势：①安装方便、无需排查线路； ②系统扩展能力强，增加传感器设备； ③低功耗、低成本、广覆盖、大容量、高稳定性。


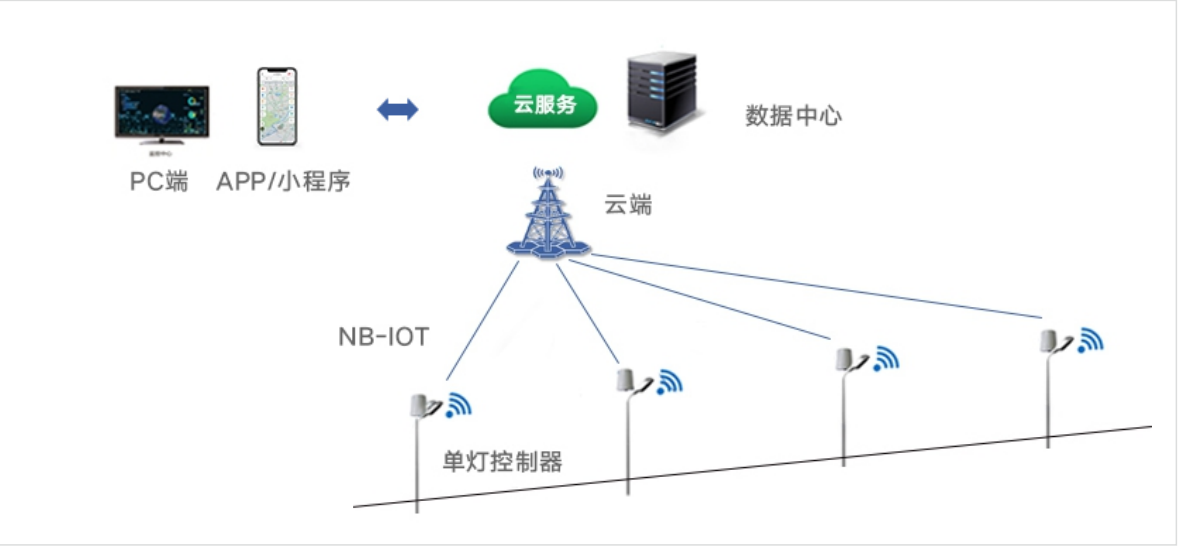







采用防眩光专利技术  
采用智能充放电控制技术，每天释放电量根据每天充入电量的多少自动按比例释放  
采用太阳能，风能，市电储能相结合供电系统，足功率配置  
电池包配置温控系统，适应极寒地带，高温地带使用  
IP65防水等级

| 编码         | 功率  | 输入电压   | 太阳能板功率   | 色温                      | 工作模式                | 电池容量       | 高度     |
|------------|-----|--------|----------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 218120.001 | 20W | 24V DC | 144W/18V | 3000K<br>4000K<br>5700K | 光控+分时段MPPT<br>智能充放电 | 25AH/12VDC | 4000mm |

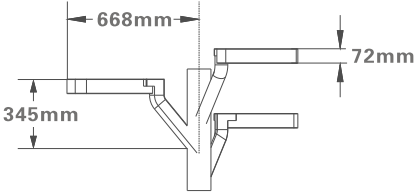



迪娜 DENEBA  
太阳能庭院灯

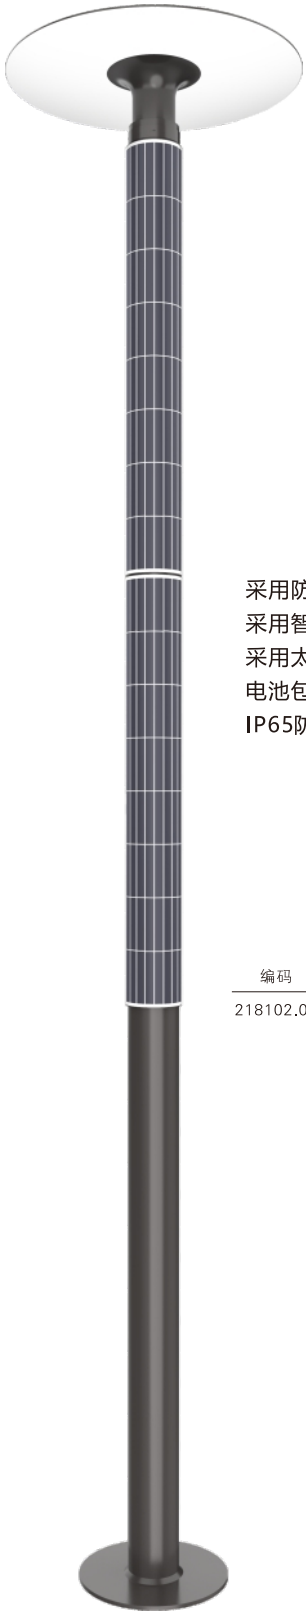

采用防眩光专利技术  
采用智能充放电控制技术，每天释放电量根据每天充入电量的多少自动按比例释放  
采用太阳能，风能，市电储能相结合供电系统，足功率配置  
电池包配置温控系统，适应极寒地带，高温地带使用  
IP65防水等级

| 编码         | 功率  | 输入电压   | 太阳能板功率   | 色温                      | 工作模式                | 电池容量       | 高度     |
|------------|-----|--------|----------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 218102.020 | 20W | 24V DC | 144W/18V | 3000K<br>4000K<br>5700K | 光控+分时段MPPT<br>智能充放电 | 25AH/12VDC | 4600mm |



艾瑞 ATRIA  
太阳能庭院灯



后院和花园是我们放松身心的好去处，我们怀着同样的热情，为您呈现最先进的雅典娜太阳能庭院灯，让您享受亲近自然的生活。雅典娜Athena太阳能庭院灯通过360度光束、太阳能无眩光照明和独立离网功能，有效照亮您的休闲生活区、花园和小径。雅典娜的设计美观舒适，造型优雅，适合家庭和酒店应用，运营成本为零。

雅典娜内置照明程序，可根据需要通过遥控器轻松调节照明功率和工作时间。该灯还可在运动检测模式下工作，有助于节省更多能源。无论在日照时间长达5.5小时的海湾国家，还是在日照时间只有2.5小时的北欧国家，雅典娜都能完美地工作。

雅典娜太阳能庭院灯在色温、照明功率和工作时间方面可通过遥控器进行高度定制，以配合庭院氛围。光亚国际在太阳能照明技术方面拥有十年的丰富经验，因此雅典娜是家庭用户和项目客户的最佳选择，可为绿色能源和减少碳足迹做出贡献。

Our backyards and gardens are places of relaxation and close to our hearts, and with the same passion, we present Athena as the most advanced solar garden light for your nature-friendly living. Athena solar garden light efficiently illuminates your recreational living areas, gardens, and pathways with 360-degree beam, glare-free lighting in solar energy, and stand-alone off-grid functioning. Athena is aesthetically designed for comfortable living but elegant styling suitable for home and hospitality applications with zero operational costs.

With the built-in lighting programs, the lighting power and working time could be easily adjusted as required via the remote control. The light can also work in motion detecting mode which will help to save more energy. Athena is a suitable solar pedestrian light to work perfectly no matter in gulf countries with 5.5 hours of valid sunshine or in north Europe with 2.5 hours of valid sunshine. Athena solar garden light is highly customizable via the remote control in terms of color temperatures, lighting power, and working time to match the garden atmosphere. Guangya International's decade of experience in solar lighting technologies makes Athena the perfect choice for home users and project customers, contributing to green energy and reducing carbon footprints.



LiFePO4  
Battery



Intelligent  
Control



High brightness  
LED beads



Biodiversity  
Protection




IP65  
Waterproof




Designed  
Aesthetically



Remote  
Control

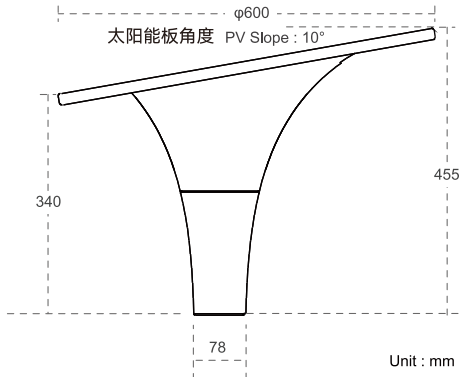

照明性能 Lighting Performance

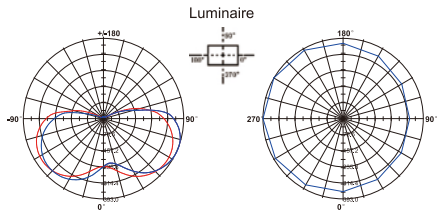

4H/6H/12H 亮灯时间可选 可远程更改  
4H/6H/12H optional changeable by remote



自动开关灯  
Dusk to Dawn automatically ON/OFF



2.4G远程信号 更具有稳定的性能  
2.4G remote signals is more stable performance



灵敏的PIR运动传感器 开/关  
Sensitive PIR motion sensor can be ON/OFF



双色温可自由切换  
Dual CCT is changeable between two colors



6000次循环 全新LifePO4电池单元  
6000 cycles brand new LifePO4 battery unit

备注Remark:  
本规格表中的设计和规格可能会因产品改进而进行更改，恕不另行通知。  
The designs and specifications in this spec sheet are subject to change without prior notice for product improvement.





212201.018



212202.036



Lighting Performance

|                        |        |                                         |
|------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Code                   | 型号     | 212201.018/ 212202.036                  |
| Luminous lx            | 光通量    | 2800lm (max 18W) / 2x2800lm( 2xmax 18W) |
| Peak LED power CRI     | 显色性CRI | >80                                     |
| CCT range (dual color) | 色温     | 2200K / 3000K /4000K / 6000K            |
| LED lifetime           | 使用寿命   | >100,000 hours                          |
| Light dimension        | 灯头尺寸   | φ 600 * H455mm                          |
| Warranty               | 保修     | 3 years                                 |




LiFePO4 Battery

|                  |      |                                              |
|------------------|------|----------------------------------------------|
| Battery type     | 电池类型 | LifePO4 32700 6000mA 3.2V                    |
| Battery capacity | 电池容量 | 154WH 12.8V                                  |
| Battery lifetime | 电池寿命 | 6000 cycles                                  |
| Charge Time      | 充电时间 | 4 hours                                      |
| Discharge time   | 放电时间 | >24 hours                                    |
| Working temp.    | 工作温度 | -15℃~70℃                                     |
| Battery autonomy | 电池续航 | 2 ~3 days, 3~5 days in motion detection mode |



Control System

|                         |          |                                       |
|-------------------------|----------|---------------------------------------|
| Control method          | 控制方式     | Automatic dusk to dawn 早晚自动           |
| Solar charge controller | 太阳能充电控制器 | MPPT controller                       |
| Charging efficiency     | 充电效率     | >97%                                  |
| Remote type             | 远程类型     | 2.4G radio                            |
| Operation distance      | 工作距离     | up to 30 meters 最大30米                 |
| Sensor type             | 传感器类型    | PIR motion sensor                     |
| Adjustable function     | 可调功能     | CCT / LED power / Time / Working mode |



Solar Panel

|                     |            |                         |
|---------------------|------------|-------------------------|
| Peak Power          | 峰值功率       | 42W                     |
| Rated Voltage       | 额定电压       | 18V                     |
| Cell Type           | 电池类型       | MONO crystallinesilicon |
| Cell Efficiency (%) | 电池效率 ( % ) | >22.5%                  |
| Lifetime Warranty   | 保修         | 5 years                 |





THEMIS 太阳能柱顶灯设计新颖，极具未来感。该产品专为我们的环境而开发，旨在保护本地动物免受蓝光伤害和白炽灯眩光的影响。由于照明分布的 UWLR 小于 1%，该灯具可提供无光污染的均匀照明。简而言之，THEMIS 为我们的环境创造了野生动物友好型照明。MONO 太阳能电池板和磷酸铁锂电池与充电效率高达 96% 的 MPPT 太阳能充电控制器相结合，在最低照明功率设置下可提供 190lm/W 的超亮输出。

照明输出功率和工作时间以及色温均可由客户编程设定，以确保灯具的性能良好，令您满意。无论是在日照充足的中东地区，还是在日照较少的北欧地区，THEMIS 都能以恒定的照明亮度和充足的照明时间发挥出色的性能。THEMIS 独特的定制程序可确保在夜间四季提供稳定、持续的照明。

THEMIS 适用于花园、公园、人行道和自行车道，能以最佳照明效果照亮任何地方。设计使用寿命长达 10 年，无需任何维护。

Introducing the THEMIS solar post top light, offering a new and futuristic design. Developed for our environment to protect native animals from blue-light harm and the unwanted glare of led lights. With a UWLR of <1% of the lighting distribution, the lighting provides an even lighting performance without light pollution. Simply put, THEMIS creates wildlife-friendly lighting for our environment. The combination of a MONO solar panel, and LiFePO4 battery, and a high-charging efficiency 96% MPPT solar charge controller provides an ultra-bright output of 190lm/W with the lowest lighting power setting.

The lighting output power and working period as well as color temperature are client-programmable to ensure the lighting will perform well to your satisfaction. No matter in the middle east with plenty of sunshine or in north Europe with less sunshine, THEMIS is able to perform well with constant lighting brightness and sufficient time. The custom unique programming of THEMIS will ensure stable, continuous illumination through the night through all seasons.

The THEMIS is popular for gardens, parks, walk paths, and bicycle lanes to light up anywhere with the best lighting performance. The designed lifetime is up to 10 years without any maintenance.



LiFePO4  
Battery



Intelligent  
Control



High brightness  
LED beads



Biodiversity  
Protection




IP65  
Waterproof




Designed  
Aesthetically



Remote  
Control

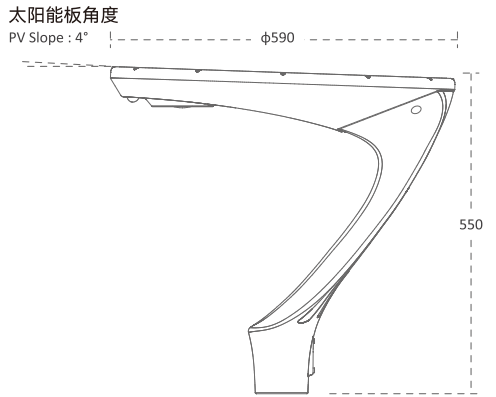

照明性能Lighting Performance

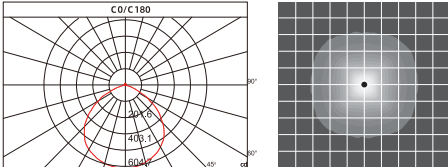


| Lighting Performance   |               | 型号  | 212203.018                   |
|------------------------|---------------|-----|------------------------------|
| Code                   | Luminous flux | 光通量 | 2,800lm (max 18W)            |
| Peak LED power CRI     | 显色性CRI        |     | >80                          |
| CCT range (dual color) | 色温            |     | 2200K / 3000K /4000K / 6000K |
| LED lifetime           | 使用寿命          |     | >100,000 hours               |
| Light dimension        | 灯头尺寸          |     | φ 590 * H550mm               |
| Warranty               | 保修            |     | 3 years                      |



| LiFePO4 Battery  |      | 电池类型 | LifePO4 32700 6000mA 3.2V                    |
|------------------|------|------|----------------------------------------------|
| Battery type     | 电池容量 |      | 154WH 12.8V                                  |
| Battery capacity | 电池寿命 |      | 6000 cycles                                  |
| Battery lifetime | 充电时间 |      | 4 hours                                      |
| Charge Time      | 放电时间 |      | >24 hours                                    |
| Discharge time   | 工作温度 |      | -15℃~70℃                                     |
| Working temp.    | 电池续航 |      | 2 ~3 days, 3~5 days in motion detection mode |
| Battery autonomy |      |      |                                              |



| Control System          |          | 控制方式 | Automatic dusk to dawn 早晚自动           |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------|
| Control method          | 太阳能充电控制器 |      | MPPT controller                       |
| Solar charge controller | 充电效率     |      | >97%                                  |
| Charging efficiency     | 远程类型     |      | 2.4G radio                            |
| Remote type             | 工作距离     |      | up to 30 meters 最大30米                 |
| Operation distance      | 传感器类型    |      | PIR motion sensor                     |
| Sensor type             | 可调功能     |      | CCT / LED power / Time / Working mode |
| Adjustable function     |          |      |                                       |



| Solar Panel         |            | 峰值功率 | 38W                      |
|---------------------|------------|------|--------------------------|
| Peak Power          | 额定电压       |      | 18V                      |
| Rated Voltage       | 电池类型       |      | MONO crystallinesilicion |
| Cell Type           | 电池效率 ( % ) |      | >22.5%                   |
| Cell Efficiency (%) | 保修         |      | 5 years                  |
| Lifetime Warranty   |            |      |                          |






勒托（LETO）太阳能系统桩灯具有高亮度输出和单面照明输出。它具有非常优雅的美学设计，所有组件集成为一个整体。它可在夜间工作 12 小时，电池容量大，可备份 3 天。配备的运动传感器可在恶劣天气下节省更多能源。太阳能电池板由达到 IK10 等级的聚碳酸酯罩保护。

LETO solar bollard light delivery a high brightness output with one sided lighting output. It has a very elegant aesthetic design with all the components integrated as one unit. It offers 12 hours full night operation with big battery capacity up to 3 days backup. The motion sensor is equipped to save more energy in challenge weather. Solar panel is protected by the polycarbonate doom reaching to IK10 grade.

工作模式  
Working Mode

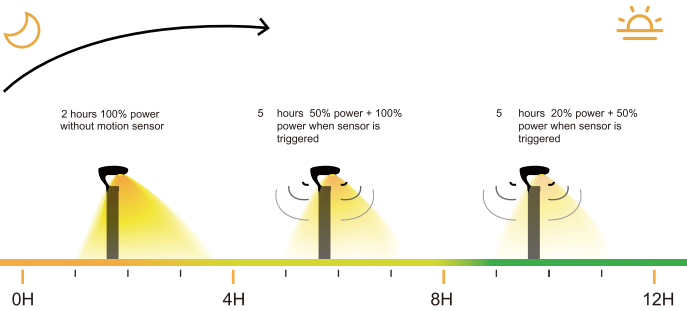

LiFePO4  
Battery



Intelligent  
Control



High brightness  
LED beads



Biodiversity  
Protection




IP65  
Waterproof



Designed  
Aesthetically



Remote  
Control

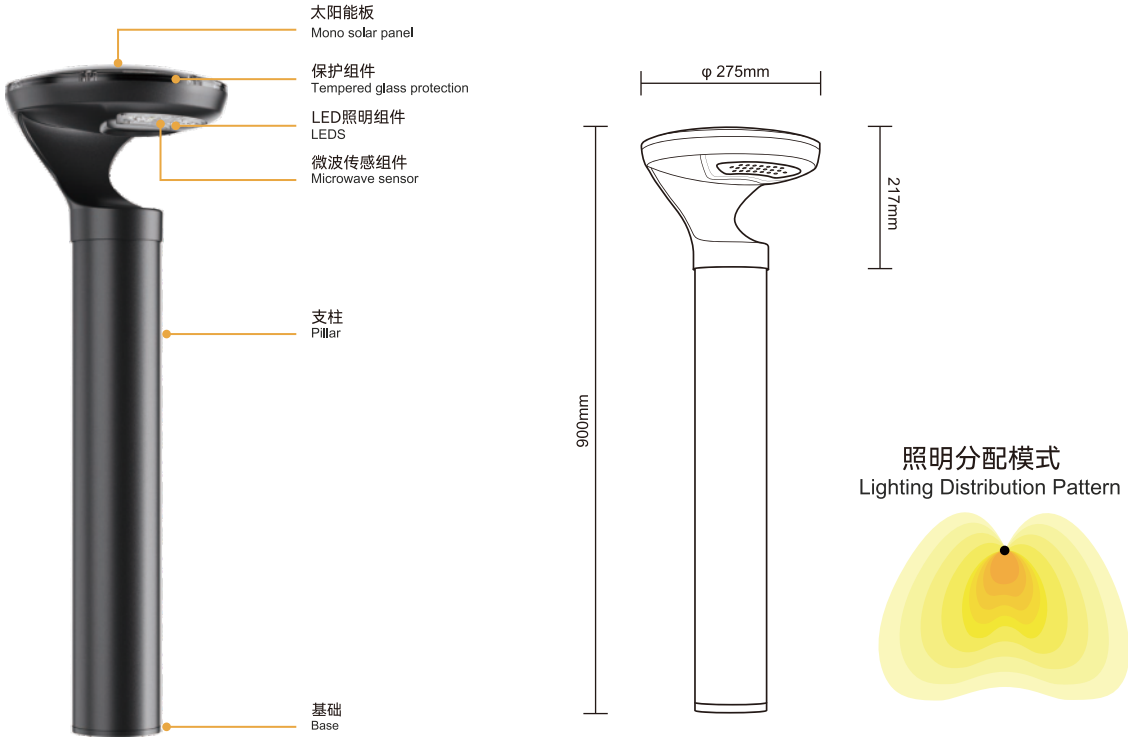

|                         |        |                  |
|-------------------------|--------|------------------|
| Code                    | 型号     | 212204.002       |
| Luminous Ix             | 光通量    | 2,80lm (1.5W)    |
| Solar panel             | 太阳能电池板 | 5V 6.2W          |
| LiFePO4 battery         | 蓄电池    | 3.2V 12AH        |
| Peak LED power CRI      | 显色性CRI | >80              |
| CCT                     | 色温     | 2200K-6500K      |
| LED lifetime            | 使用寿命   | >100,000 hours   |
| Charge & discharge time | 充放电时间  | >24 hours        |
| Fixture color           | 灯体颜色   | Black /Grey 黑/灰色 |
| Light dimension         | 灯头尺寸   | φ 275*900mm      |
| Rate                    | 防护等级   | IP65 IK10        |
| Warranty                | 保修     | 3 years          |





缪斯 MUSE

太阳能草坪灯/壁灯 Solar Bollard Light / Wall Light

缪斯（MUSE）太阳能柱灯采用未来主义设计，质保期为五年，适用于需要具备 IK10 防暴性能的公共场所 户外照明应用。6.2 瓦太阳能电池板由聚碳酸酯罩保护，防暴性能超过 Ik10。

新设计的 38.4 瓦时大容量磷酸铁锂电池与智能照明程序相结合，可在四小时内提供高达 280 流明的 100% 照明输出，然后在触发 PIR 传感器后，再切换到 25% 的满量输出到 100% 的调光程序。该程序可确保在电池充满电的情况下提供长达四个晚上的照明。MUSES 的使命是遵守黑暗天空协会的要求，将向上光浪费率（UWLR）限制在<1%。限制向上的光线可以减少环境污染，保护我们所有人的夜空美景。

我们还提供缪斯（MUSE）太阳能柱灯的野生动物友好型版本，保留了原有产品的所有功能。野生动物友好型照明是专门为减少传统照明对海龟、蝙蝠、青蛙和许多昆虫的生态影响而设计的，尤其是在海洋附近。这里面 的许多动物都是通过月光在海洋中的反射来导航的，而在这些栖息地附近开发的人造光往往会被误认为是月光， 从而导致迷失方向。缪斯（MUSE）是一种太阳能柱灯，适用于花园、人行道、公共公园以及生态敏感区域。

The MUSE solar bollard light offers a futuristic design with a five-yearwarranty for public space outdoor lighting applications where thebenefits of IK10 vandal resistance are required. The 6.2W solar panel isprotected by a polycarbonate cover exceeding IK10 vandal-resistantperformance.

The newly designed, high-capacity 38.4WH LifePO4 battery combinedwith an intelligent lighting program provides 100% lighting output of upto 280 lumens for four hours before changing to a dimming program of25% of full production to 100% when the PIR sensor is triggered. Thisprogram ensures up to four nights of lighting on a single full charge of thebattery. The mission of MUSES is to comply with the requirement of theDark Sky Association by limiting the upward light waste ratio (UWLR) to<1%. Limiting upward light reduces environmental light pollution andprotects the view of our night sky for all.

We also offer the MUSES Solar bollard light in a wildlife-friendly versionretaining all the features of the original product. Wildlife-Friendlylighting is specifically designed to minimize the ecological impact thattraditional lighting has on sea turtles, bats, frogs, and many insects,especially near the ocean. Many of these animals navigate by moonlightreflecting off the ocean, artificial light from development near thesehabitats is often mistaken for moonlight creating disorientation. TheMUSES is a solar bollard light for gardens, walkways public parks as wellas ecologically sensitive areas.



Intelligent Light System 太阳能庭院系统



安装简易



IK10 vandal resistant for outdoor lighting  
Ik10 防暴等级，适用于户外照明



Wild animals friendly without lighting pollution  
对野生动物友好，无照明污染



Hidden base with inner screw more elegant & neat finishing  
带内螺钉的隐藏式底座，外观更优雅整洁



36 hours backup with fully charged batery  
36小时备份满电量情况下



LED power is automatiially adjusted to save energy.  
LED电源自动调整以节省能源。



High luminous flux output up to 280lm performance  
高流明输出 高达280流明的性能



LiFePO4 batery inside more than 10 years lifetime  
内部为LiFePO4电池 超过10年的寿命



Equipped PIR motion sensor to save energy  
配备 PIR 运动传感器 以节省能源



ON - OFF Dusk to Dawn automatiially ON/OFF  
自动开关照明。



缪斯 MUSe

太阳能草坪灯 Solar Bollard Light



自动感应调节明暗



LiFePO4  
Battery



Intelligent  
Control



High brightness  
LED beads



Biodiversity  
Protection



IP65  
Waterproof





Designed  
Aesthetically



Remote  
Control

Intelligent Light System 太阳能庭院系统

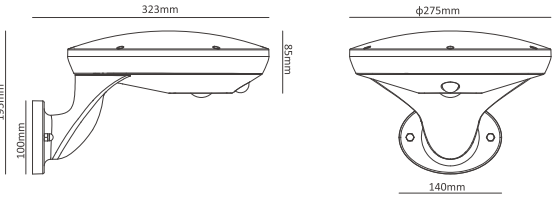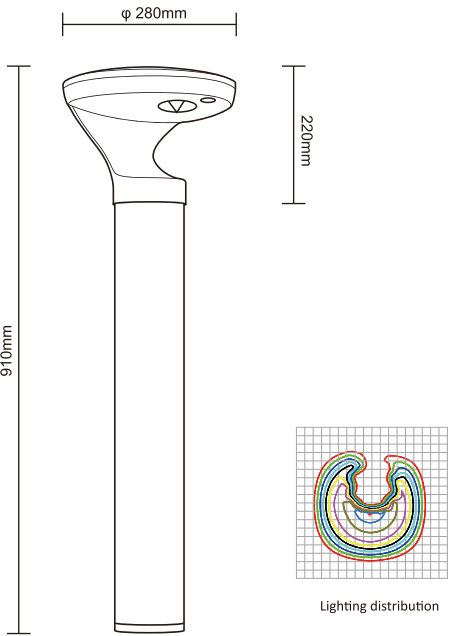

| Light Performance   |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Product name        | MUSE                                       |
| Lighting            | 1.2W 280lm SMD3030 24pcs                   |
| Light head diameter | 275mm                                      |
| Fixture material    | Aluminium die casting + PC + empered Glass |
| Fixture color       | Black RAL9011   Anthracite grey RAL 7016   |
| CRI                 | >82                                        |
| IP & IK rate        | IP65 & IK10                                |
| CCT range           | 2200K ~ 6000K                              |
| Beam angle          | 120 degree                                 |

| Control System     |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Control method     | Automatic dusk o dawn                                |
| Working mode       | 4H 100% + 13H 25% with 100% when sensor is triggered |
| Max PV power       | 20W                                                  |
| Max load power     | 5W                                                   |
| Sensor type        | PIR motion sensor                                    |
| System voltage     | 3.2V                                                 |
| Detection dittance | meters max                                           |
| Detection angle    | 120 degree                                           |
| Working temp.      | -15 C ~ 70 C                                         |

| LifePO4 Batery          |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Batery type             | Brand new LifePO4 32700 6000mA 3.2V |
| Batery capacity         | 38.4WH 3.2V                         |
| Batery lifetime         | 6000 cycles @ D.O.D 80%             |
| Charge & Discharge time | 4.5 hours & >36 hours               |
| Working temp.           | -15 C ~ 70 C                        |
| Batery autonomy         | ~ 4 days with motion sensor         |

| Solar Panel         |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Peak Power          | 6.2W                     |
| Rated Voltage       | 5V                       |
| Cell Type           | MONO crystallinesilicion |
| Cell Efficiency (%) | >22.5%                   |
| Lifetime            | >20 years                |

| Package              |                 |
|----------------------|-----------------|
| Model number         | 212205.020      |
| Light dimension      | φ275 * H900mm   |
| Light head package   | 280*280*220mm   |
| Pillar package       | 115*115*690mm   |
| N.W / G.W ( one set) | 5.70KG / 6.40KG |

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Solar Bollard Light |
|  | Solar Wall Light    |

| Package              |                   |
|----------------------|-------------------|
| Model number         | 212206.020        |
| Dimension            | 323*275*195mm     |
| Carton dimension     | 350*590*430mm     |
| Qty/CTN              | 4pcs/CTN          |
| N.W / G.W ( per CTN) | 12.80KG / 14.50KG |

Remark : CCT of 3000 K or lower is required for IDA certification compliance.





维纳斯 VENUS  
P73



方型投光灯    □85x85



方型投光灯    □128x128



多模组投光灯



底座安装    □128x128



角度可调节    □128x128



萤火虫    □128x128

飞马II ENIF II  
P87



方型投光灯    259x282



方型投光灯    433x282



方型投光灯    607x282



双层模组大功率投光灯

火神 MAVUIKA  
P93



深防眩投光灯    Ø65



深防眩投光灯    Ø115



深防眩投光灯    Ø160

投光灯



P97    宙斯



P103    精灵II

瓦楞灯/抱柱灯



P105    雅典娜



P107    盖文



P109    抱柱灯    盖亚

窗台灯




P111    艾极




P115    玉兔



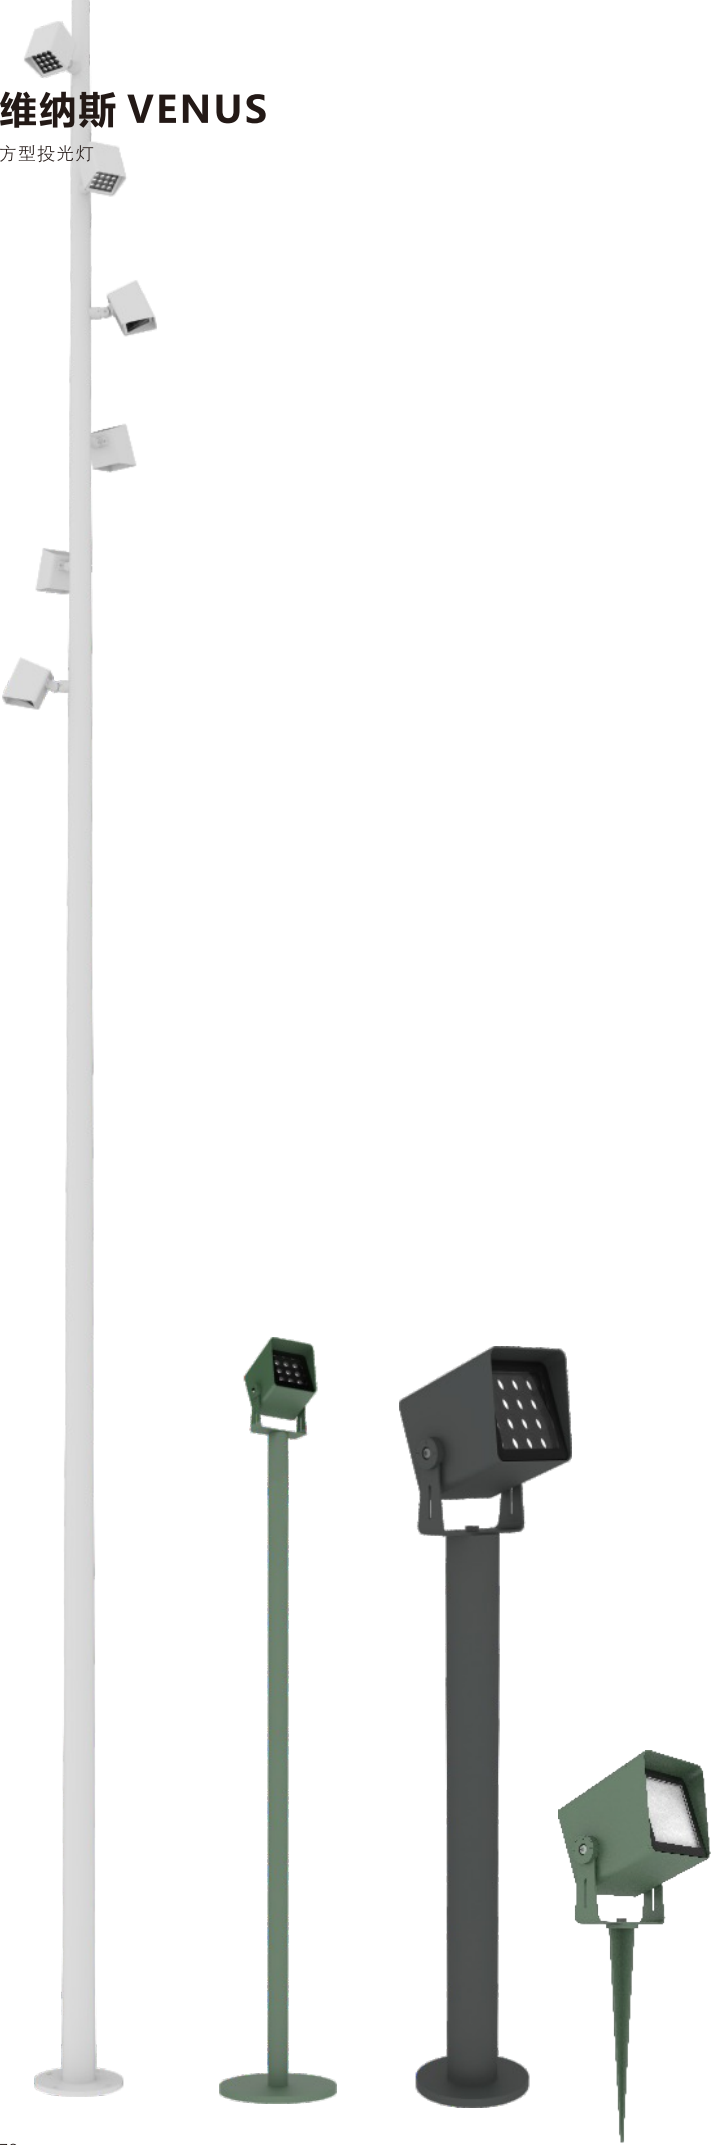



材质：6063航空铝材+9mm厚白钢化凸台玻璃  
表结构：整灯采用结构防水设计、独创通风散热结构，外观紧凑小巧。表面“贴身保镖”处理，灯体寿命长达十年。  
安装：四种固定方式可选，满足不同应用场景需求。压铸凸纹固定螺片，杜绝灯具照射方向自然改变。  
光学：典型效率达93的高透光率透镜配备专用防眩筒，控光效果更优，一体化遮光罩设计，可根据场景需求任意裁剪。  
组合：可实现2-6组灯具组合，满足不同功率段产品需求。

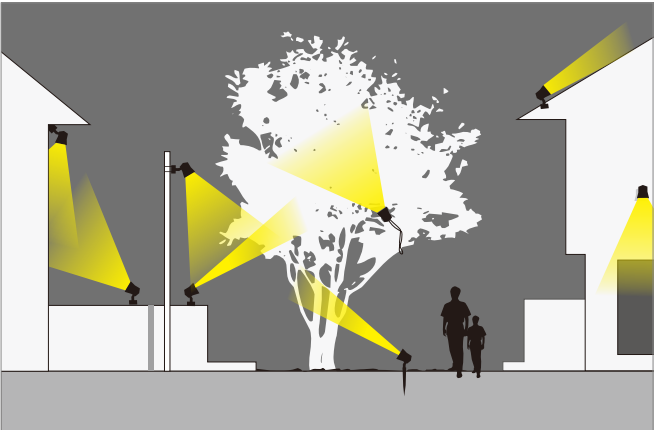

维纳斯 VENUS系列多样的安装方式，在各式各样千变万化的建筑照明场景中得到应用，配合多种反射器角度、光学透镜、防眩光配件，是照明设计师理想的灯具选择。

维纳斯 VENUS

方型投光灯

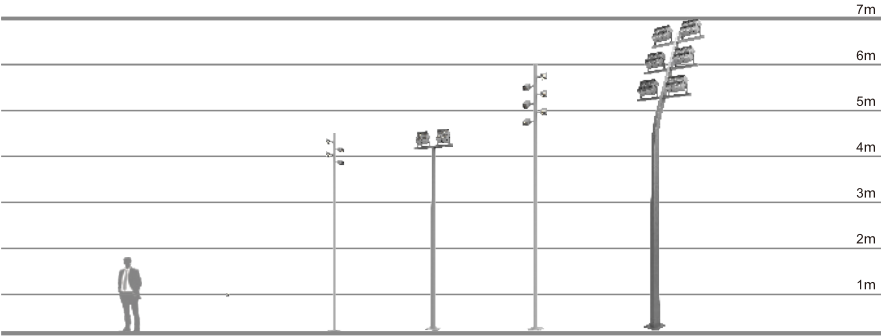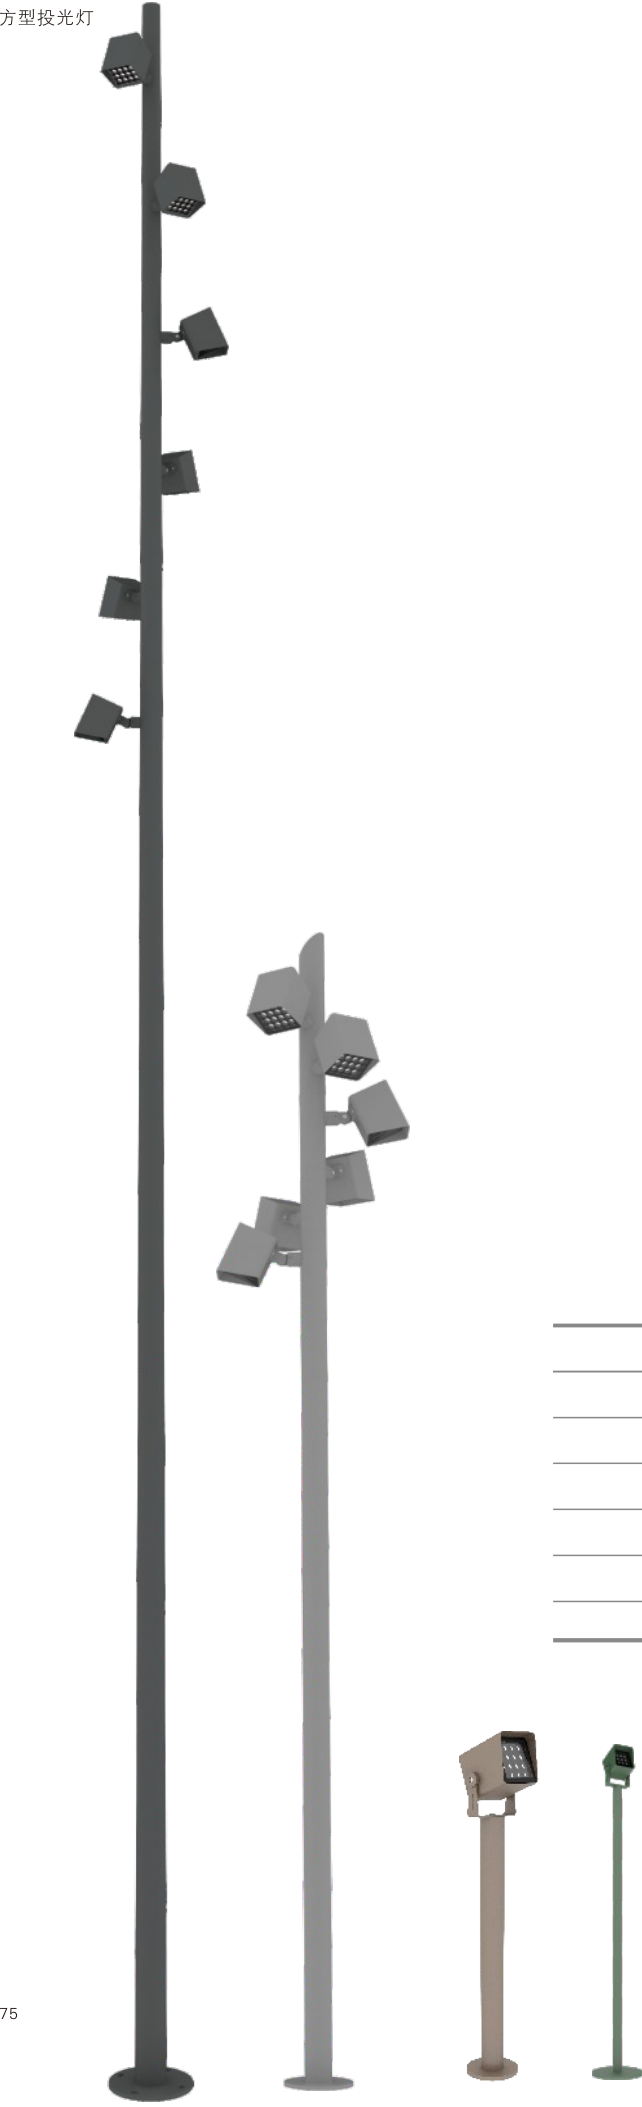

**杆件搭配**  
根据不同的照明需求及场所，可选择搭配不同的杆体及配件组合以达到最佳的照明效果。

FLOOD LIGHT 投光灯



□ 85x85

□ 128x128

基础款型具有二种尺寸外型，配合不同光源和透镜，适配不同照明场所。  
Choose a variety of sizes, with different light source and lenses, suitable for different lighting places.



**模组设计**  
□ 128款型可根据实际照明场景，选择2-6个模组组合安装达到所需照明需求。  
Module design  
According to the actual lighting scene, 2-6 modules can be selected and installed in combination to meet the required lighting requirements.

**多种安装方式**  
维纳斯系列投光灯具，具有多种安装方式，适配不同的照明场景。

**Multiple mounting methods**  
Venus series flood lamps have a variety of installation methods to adapt to different lighting scenes.



挽手架安装  
Handle mounting




底座安装/墙壁安装  
Base mounting




插泥安装  
Mud insertion installation



草坪灯安装  
Lawn light installation



立杆抱箍安装  
Hoop installation



砂银

砂黑

鎏金

榄绿

**灯体颜色多样**  
根据不同的照明场所需求，可选择搭配不同的灯体颜色。  
**Lamp body color**  
According to the needs of different lighting places, different lamp colors can be selected.




□ 85x85  
COB



□ 85x85  
单芯片



体积小，灯壳具有标准及防眩光一体外壳可选  
外壳由压铸铝和6063航空铝型材组合而成。  
优质8MM凸台钢化安全玻璃。  
IP65防护等级。  
高纯铝边缝遮板，光源利用率高，表面同灯体颜色一致，增加隐蔽性。  
可加配特殊光学玻璃将光束横向或纵向拉长。  
同时有多种防眩光配件。



标准外壳  
COB

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512



| Code        | Power | CCT     | L   | W    | H   |
|-------------|-------|---------|-----|------|-----|
| 0808585.009 | 9W    | 单色/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |
| 0808585.015 | 15W   | 单色/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |
| 0808585.018 | 18W   | 单色/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |
| 0808585.020 | 20W   | 单色/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |

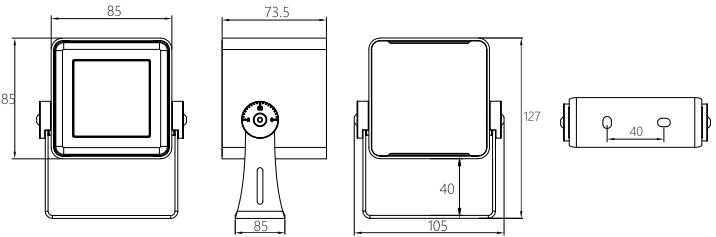

防眩一体外壳  
COB


防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT     | L   | W   | H   |
|-------------|-------|---------|-----|-----|-----|
| 0885100.009 | 9W    | 单色/RGBW | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.015 | 15W   | 单色/RGBW | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.018 | 18W   | 单色/RGBW | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.020 | 20W   | 单色/RGBW | 105 | 100 | 127 |

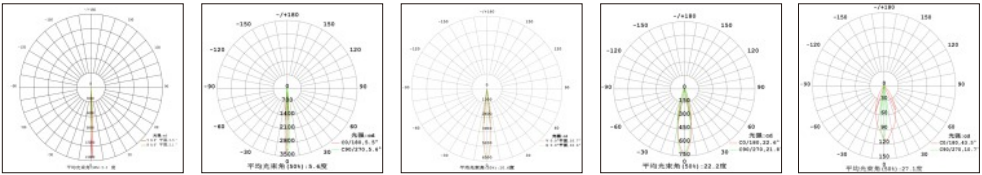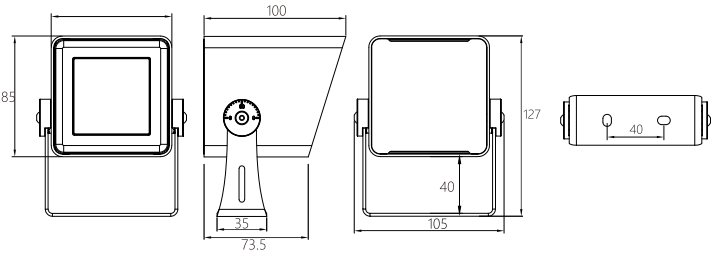

维纳斯 VENUS



方型投光灯



标准外壳  
单芯片

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         | L   | W    | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|------|-----|
| 0808585.009 | 9W    | 单色/RGB/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |
| 0808585.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |
| 0808585.018 | 18W   | 单色/RGB/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |
| 0808585.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 105 | 73.5 | 127 |

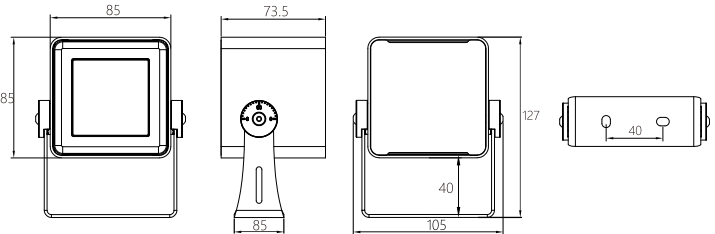

防眩一体外壳  
单芯片

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0885100.009 | 9W    | 单色/RGB/RGBW | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.018 | 18W   | 单色/RGB/RGBW | 105 | 100 | 127 |
| 0885100.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 105 | 100 | 127 |

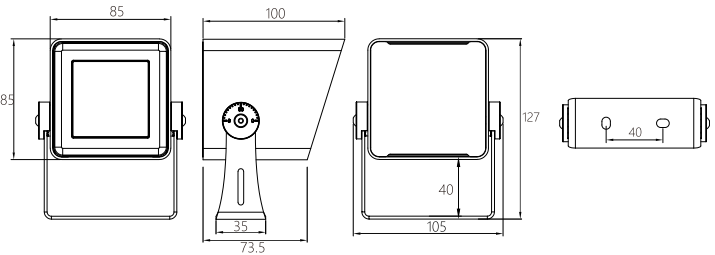

FLOOD LIGHT 投光灯





维纳斯 VENUS

方型投光灯

□128x128



防眩一体设计外壳 可多模组组合



防眩一体外壳 底座安装



发光角度可调设计外壳



萤火虫 流动星光效果



材质：6063航空铝材+9mm厚白钢化凸台玻璃  
表结构：整灯采用结构防水设计、独创通风散热结构，外观紧凑小巧。表面”贴身保镖 “处理，灯体寿命长达十年。  
安装：四种固定方式可选，满足不同应用场景需求。压铸凸纹固定螺片，杜绝灯具照射方向自然改变。  
光学：典型效率达9 3 的高透光率透镜配备专用防眩筒，控光效果更优，一体化遮光罩设计，可根据场景需求任意裁剪。  
组合：可实现2 - 6组灯具组合，满足不同功率段产品需求。

FLOOD LIGHT 投光灯




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0811314.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 152 | 168 | 173 |
| 0811314.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 152 | 168 | 173 |
| 0811314.065 | 65W   | RGB/RGBW    | 152 | 168 | 173 |

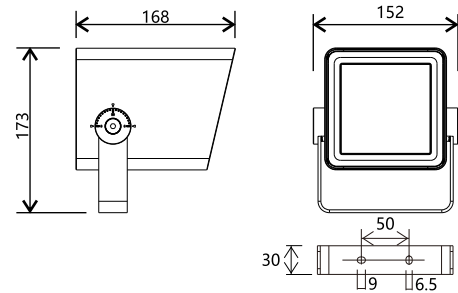


防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power   | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 0811314.072 | 2 × 36W | 单色/RGB/RGBW | 280 | 168 | 173 |
| 0811314.096 | 2 × 48W | 单色/RGB/RGBW | 280 | 168 | 173 |
| 0811314.120 | 2 × 65W | RGB/RGBW    | 280 | 168 | 173 |

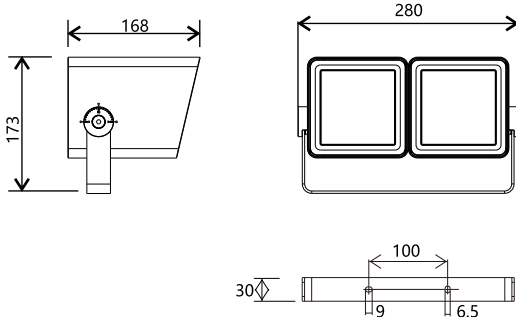

维纳斯 VENUS

方型投光灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0811314.108 | 3×36W | 单色/RGB/RGBW | 408 | 168 | 173 |
| 0811314.150 | 3×48W | 单色/RGB/RGBW | 408 | 168 | 173 |
| 0811314.180 | 3×65W | RGB/RGBW    | 408 | 168 | 173 |

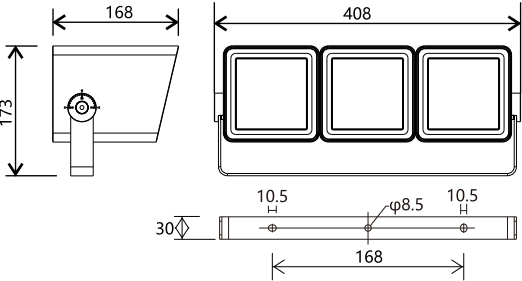

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0811314.144 | 4×36W | 单色/RGB/RGBW | 300 | 168 | 286 |
| 0811314.200 | 4×48W | 单色/RGB/RGBW | 300 | 168 | 286 |
| 0811314.250 | 4×65W | RGB/RGBW    | 300 | 168 | 286 |

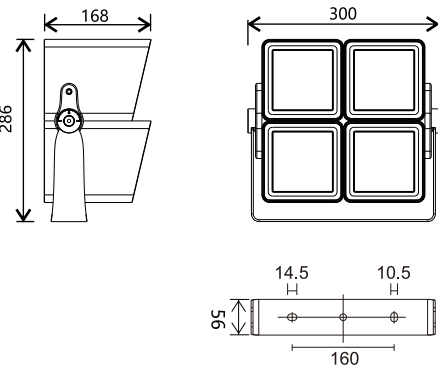

FLOOD LIGHT 投光灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0811314.215 | 6×36W | 单色/RGB/RGBW | 428 | 168 | 318 |
| 0811314.300 | 6×48W | 单色/RGB/RGBW | 428 | 168 | 318 |
| 0811314.350 | 6×65W | RGB/RGBW    | 428 | 168 | 318 |

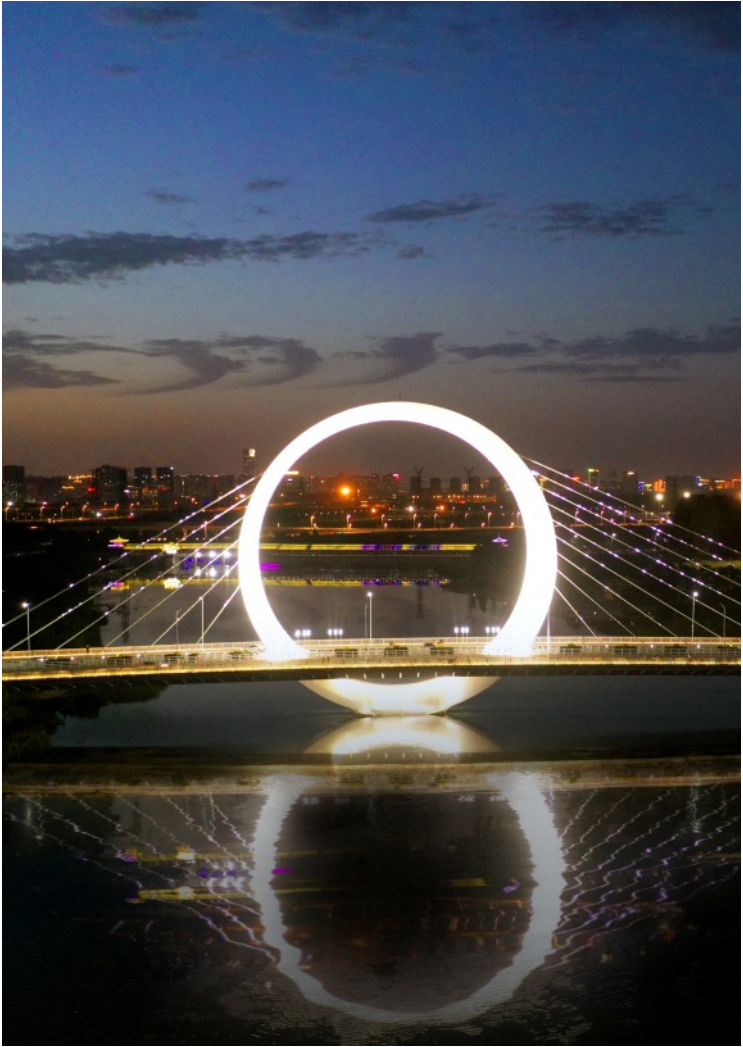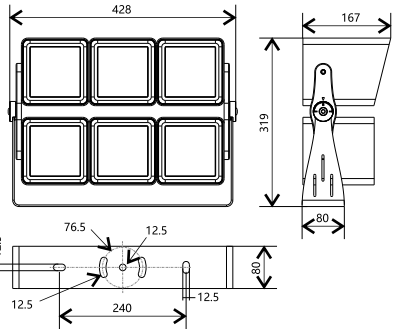



维纳斯 VENUS


方型投光灯



防眩一体外壳  
底座安装

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0811314.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 168 | 128 | 220 |
| 0811314.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 168 | 128 | 220 |
| 0811314.065 | 65W   | RGB/RGBW    | 168 | 128 | 220 |



发光角度可调 13°-45°

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W     | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-------|-----|
| 0811820.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 154 | 162.5 | 180 |
| 0811820.045 | 45W   | 单色/RGB/RGBW | 154 | 162.5 | 180 |

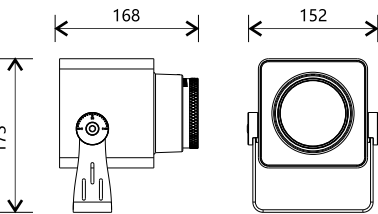


FLOOD LIGHT 投光灯



萤火虫

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT  | L   | W   | H   |
|-------------|-------|------|-----|-----|-----|
| 0811315.010 | 10W   | 红绿蓝黄 | 155 | 128 | 173 |
| 0811315.020 | 20W   | 红绿蓝黄 | 155 | 128 | 173 |

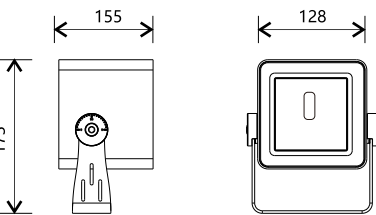

配件 Accessories

□128 适用

抱箍配件

草坪灯杆 Ø 75

□85 适用

抱箍配件

草坪灯杆 Ø 30



灯体采用高压压铸铝制件。

灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。

一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。

使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。

灯具外露的连接线为硅橡胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具使用安全。

采用光、电、散热一体化模组，结构紧凑。

防护等级IP65。

每个光学透镜定位精准，每个光学透镜内带防眩光装置。

有单色常亮，单色灰度变化，RGB混色三种照明方式。

受控灯具配用DMX512协议的控制系統。

适用于高层建筑立面照明，桥梁照明。



□ 259x285                      □ 433x285                      □ 607x285

基础款型具有多种尺寸外型，配合不同光源和透镜，适配不同照明场所。

Choose a variety of sizes, with different light source and lenses, suitable for different lighting places.




对称光                      非对称光

4°   10°   20°   30°   45°   60°                      偏光2°   偏光7°   偏光12°

16°16°   20°30°   22°40°


飞马系列投光灯有对称及非对称配光可供选择，请根据实际照明场景及需求选择合适的透镜。

ENIF series floodlights are available in symmetrical and asymmetric light distribution, please choose the appropriate lens according to the actual lighting scene and needs.

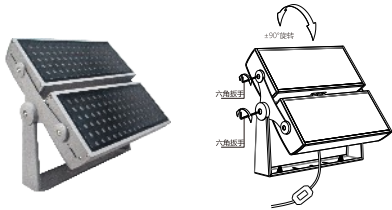

根据实际照明场景及需求可选择双层组合型灯具，每层灯具均可调节角度90°。

According to the actual lighting scene and needs, you can choose double-layer combined lamps, and each layer of lamps can be adjusted at an angle of 90°.

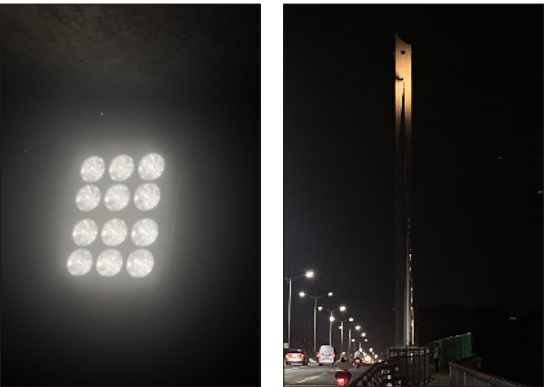

选用飞马系列80W灯具  
光束角4° 距离120米                      实际效果


专业配置4° 极窄光束角，超高中心光强，满足远距离投射，高效节能。

It is equipped with a 4° extremely narrow beam angle and ultra-high center light intensity to meet long-distance projection, high efficiency and energy saving.



飞马II ENIFII



方型投光灯



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 (Grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Beam Angel         | L   | W     | H   |
|-------------|-------|-----|--------------------|-----|-------|-----|
| 0802001.080 | 80W   | 单色  | 4°                 | 259 | 282.5 | 113 |
| 0802001.100 | 100W  | 单色  | 8° 15° 30° 45° 60° | 259 | 282.5 | 113 |
| 0802001.100 | 100W  | 单色  | 非对称光               | 259 | 282.5 | 113 |



| Code        | Power | CCT      | Beam Angel          | L   | W     | H   |
|-------------|-------|----------|---------------------|-----|-------|-----|
| 0802002.100 | 100W  | RGBW 恒功率 | 10° 20° 30° 45° 60° | 259 | 282.5 | 113 |

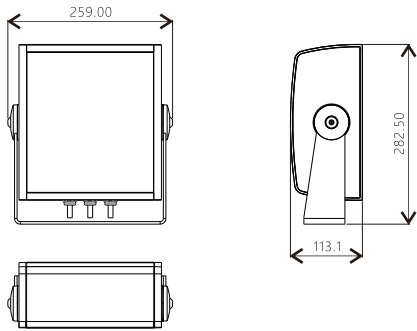

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 (Grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT | Beam Angel         | L   | W     | H   |
|-------------|-------|-----|--------------------|-----|-------|-----|
| 0802001.160 | 160W  | 单色  | 4°                 | 433 | 282.5 | 113 |
| 0802001.200 | 200W  | 单色  | 8° 15° 30° 45° 60° | 433 | 282.5 | 113 |
| 0802001.200 | 200W  | 单色  | 非对称光               | 433 | 282.5 | 113 |

| Code        | Power | CCT      | Beam Angel          | L   | W     | H   |
|-------------|-------|----------|---------------------|-----|-------|-----|
| 0802002.120 | 120W  | RGBW 恒功率 | 10° 20° 30° 45° 60° | 433 | 282.5 | 113 |
| 0802002.150 | 150W  | RGBW 恒功率 | 10° 20° 30° 45° 60° | 433 | 282.5 | 113 |
| 0802002.200 | 200W  | RGBW 恒功率 | 10° 20° 30° 45° 60° | 433 | 282.5 | 113 |

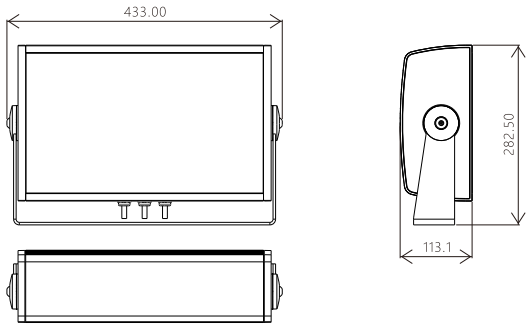




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 (Grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Beam Angel         | L   | W     | H   |
|-------------|-------|-----|--------------------|-----|-------|-----|
| 0802001.240 | 240W  | 单色  | 4°                 | 607 | 282.5 | 113 |
| 0802001.300 | 300W  | 单色  | 8° 15° 30° 45° 60° | 607 | 282.5 | 113 |
| 0802001.300 | 300W  | 单色  | 非对称光               | 607 | 282.5 | 113 |

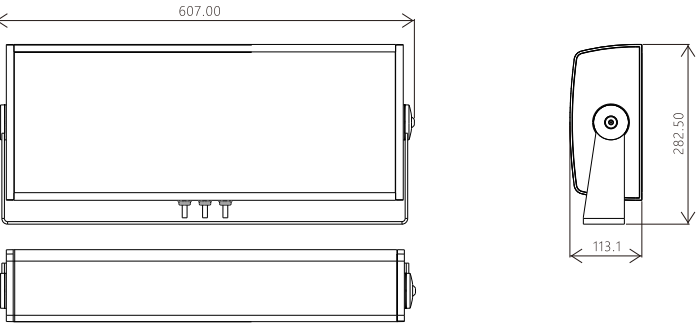


| Code        | Power | CCT | Beam Angel         | L   | W     | H   |
|-------------|-------|-----|--------------------|-----|-------|-----|
| 0802001.400 | 400W  | 单色  | 8° 15° 30° 45° 60° | 781 | 282.5 | 113 |

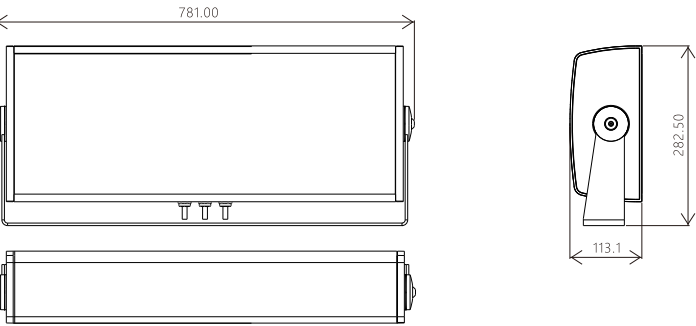





防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 (Grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Beam Angel         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|
| 0802001.480 | 480W  | 单色  | 4°                 | 642 | 525 | 416 |
| 0802001.600 | 600W  | 单色  | 8° 15° 30° 45° 60° | 642 | 525 | 416 |

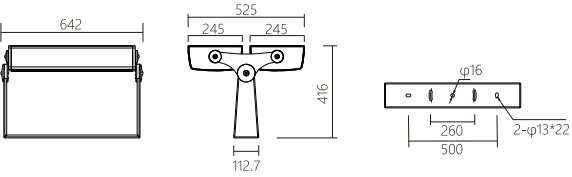

| Code        | Power | CCT | Beam Angel         | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|
| 0802001.800 | 800W  | 单色  | 8° 15° 30° 45° 60° | 816 | 525 | 416 |

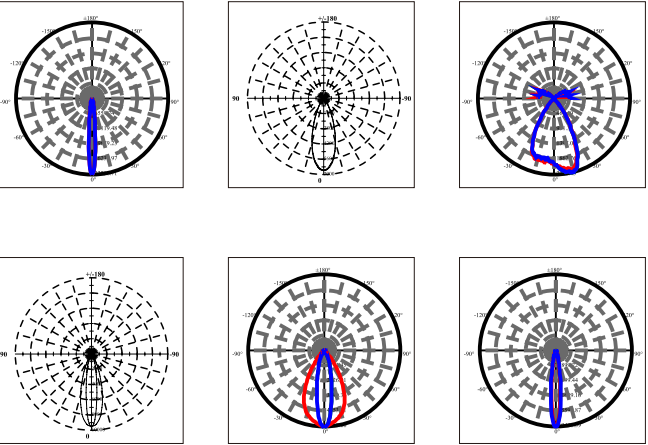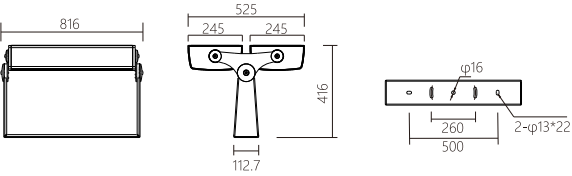






深度防眩设计，极窄角度光束角，超强中心光强。  
灯体采用高压压铸铝制件。  
灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。  
使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。  
灯具外露的连接线为硅胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具的使用安全。  
控光精准，内置电源，方便施工布线。  
多种配光，单色常亮。




Ø65                      Ø115                      Ø160

火神系列具有三种尺寸外型，配合不同光源和透镜，适配不同照明场所。  
Choose a variety of sizes, with different light source and lenses, suitable for different lighting places.

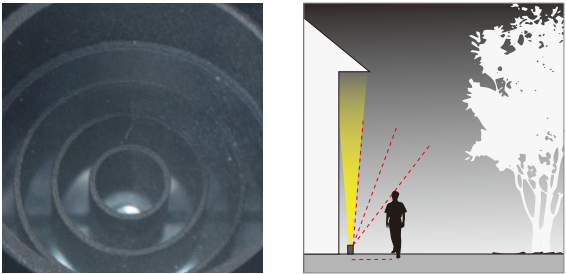

火神系列投光灯采用深度防眩设计，超载角度光束角，呈现超强中心光强。适用于需中远程光束聚光投射的照明场景。UGR < 16。  
The Mavuika series floodlights adopt a deep anti-glare design, overloading the angle beam angle, and presenting a super center light intensity. It is suitable for lighting scenarios that require medium and long-range beam concentrated light projection. UGR < 16.

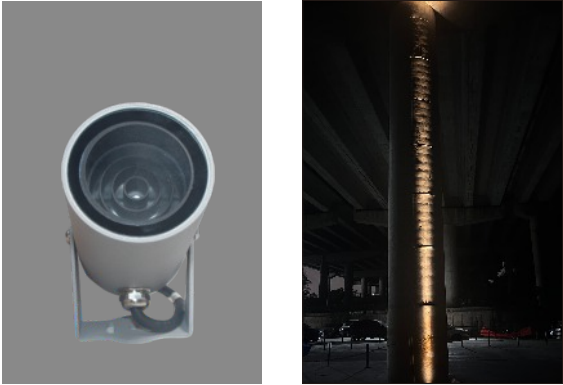


选用火神系列 6W灯具  
光束角4° 中心光强达到40000cd

专业配置4°极窄光束角，超高中心光强，满足远距离投射，高效节能。  
It is equipped with a 4° extremely narrow beam angle and ultra-high center light intensity to meet long-distance projection, high efficiency and energy saving.



火神 MAVUIKA

圆型投光灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS


环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | L   | H  | Ø  |
|-------------|-------|-----|-----|----|----|
| 0706065.006 | 6W    | 单色  | 110 | 88 | 65 |

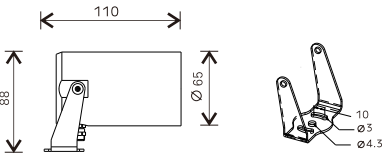

FLOOD LIGHT 投光灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | L   | H   | Ø   |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 0706115.030 | 30W   | 单色  | 186 | 143 | 115 |
| 0706115.042 | 42W   | 单色  | 186 | 143 | 115 |

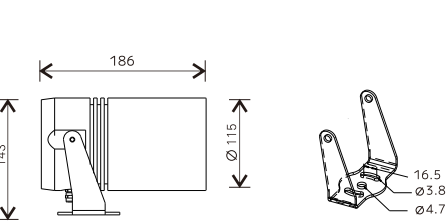

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | L   | H   | Ø   |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 0706160.054 | 54W   | 单色  | 210 | 190 | 160 |
| 0706160.072 | 72W   | 单色  | 210 | 190 | 160 |

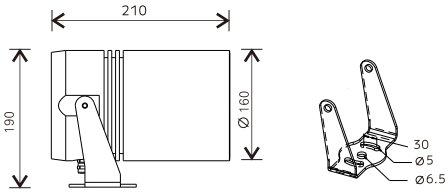





Ø84

Ø160

Ø220

灯体采用高压压铸铝制件。

灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。

一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。

使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。

灯具外露的连接线为硅胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具的使用安全。

控光精准，内置电源，方便施工布线。

多种配光，单色常亮。



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT     | L  | H   | Ø  |
|-------------|-------|---------|----|-----|----|
| 1638003.003 | 3W    | 单色      | 98 | 155 | 84 |
| 1638003.006 | 6W    | 单色      | 98 | 155 | 84 |
| 1638003.009 | 9W    | 单色      | 98 | 155 | 84 |
| 1638003.012 | 12W   | 单色/RGBW | 98 | 155 | 84 |



### 配件 Accessories




挡眩罩



插泥件



圆型投光灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS


环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT     | W  | H   | Ø   |
|-------------|-------|---------|----|-----|-----|
| 1638002.018 | 18W   | 单色/RGBW | 75 | 210 | 160 |
| 1638002.024 | 24W   | 单色/RGBW | 75 | 210 | 160 |
| 1638002.024 | 24W   | 单色/RGBW | 75 | 210 | 160 |
| 1638002.036 | 36W   | 单色/RGBW | 75 | 210 | 160 |

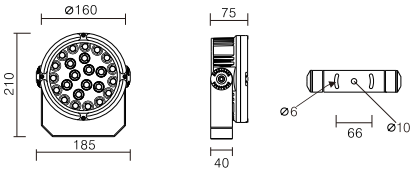

RGBW 恒功率



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code          | Power | CCT        | W   | H   | Ø   |
|---------------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 1638002.018.1 | 18W   | RGBW (恒功率) | 130 | 210 | 160 |
| 1638002.024.1 | 24W   | RGBW (恒功率) | 130 | 210 | 160 |
| 1638002.036.1 | 36W   | RGBW (恒功率) | 130 | 210 | 160 |
| 1638002.048.1 | 48W   | RGBW (恒功率) | 130 | 210 | 160 |
| 1638002.048   | 48W   | 单色/RGBW    | 130 | 210 | 160 |

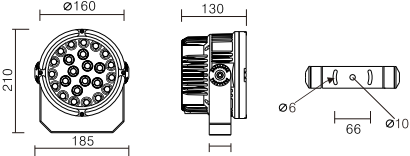

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)

显色性 Color rendering Ra>80


光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C


控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT      | W   | H   | Ø   |
|-------------|-------|----------|-----|-----|-----|
| 1638001.072 | 72W   | 单色/RGBW  | 105 | 271 | 220 |
| 1638001.084 | 84W   | 单色/RGBW  | 105 | 271 | 220 |
| 1638001.096 | 96W   | RGB/RGBW | 105 | 271 | 220 |

| Code          | Power | CCT        | W   | H   | Ø   |
|---------------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 1638001.060.1 | 60W   | RGBW(恒功率)  | 105 | 271 | 220 |
| 1638001.072.1 | 72W   | RGBW (恒功率) | 105 | 271 | 220 |







防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性Color rendering Ra>80

光源品牌Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | TTC      | W   | H     | Ø   |
|-------------|-------|----------|-----|-------|-----|
| 1638004.072 | 72W   | 单色/RGBW  | 221 | 372.5 | 252 |
| 1638004.096 | 96W   | 单色/RGBW  | 221 | 372.5 | 252 |
| 1638004.120 | 120W  | RGB/RGBW | 221 | 372.5 | 252 |
| 1638004.150 | 150W  | RGB/RGBW | 221 | 372.5 | 252 |

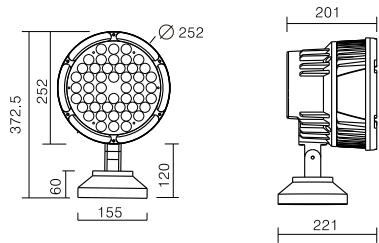


配件 Accessories




挡眩罩



插泥件



防眩蜂窝罩



深防眩格栅



精灵II GENIUS II

圆型投光灯

FLOOD LIGHT 投光灯



Ø66




Ø76

灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。  
使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。  
灯具外露的连接线为硅胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具的使用安全。  
控光精准。  
内置电源，方便施工布线。  
多种配光，单色常亮。  
配合不同安装支架可广泛运用于建筑景观园林等场所。





防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power      | CCT         | L    | W    | H  |
|-------------|------------|-------------|------|------|----|
| 0760010.003 | 3*1W       | 单色/RGB/RGBW | 90.5 | 66.5 | 85 |
| 0760010.006 | 3*2W/1*6W  | 单色/RGB/RGBW | 90.5 | 66.5 | 85 |
| 0760010.009 | 3*3W/1*9W  | 单色/RGB/RGBW | 90.5 | 66.5 | 85 |
| 0760010.012 | 3*4W/1*12W | 单色/RGB/RGBW | 90.5 | 66.5 | 85 |



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power        | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|--------------|-------------|------|----|----|
| 0760010.015 | 6*2.5W/1*15W | 单色/RGB/RGBW | 90.5 | 75 | 95 |
| 0760010.018 | 6*3W/1*18W   | 单色/RGB/RGBW | 90.5 | 75 | 95 |






雅典娜 ATHENA


瓦楞灯

FLOOD LIGHT 投光灯




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT      | L  | W  | H  |
|-------------|-------|----------|----|----|----|
| 1647011.003 | 3W    | 白色white  | 60 | 31 | 63 |
| 1647012.003 | 3W    | 红色red    | 60 | 31 | 63 |
| 1647013.003 | 3W    | 绿色green  | 60 | 31 | 63 |
| 1647014.003 | 3W    | 蓝色blue   | 60 | 31 | 63 |
| 1647015.003 | 3W    | 琥珀色amber | 60 | 31 | 63 |

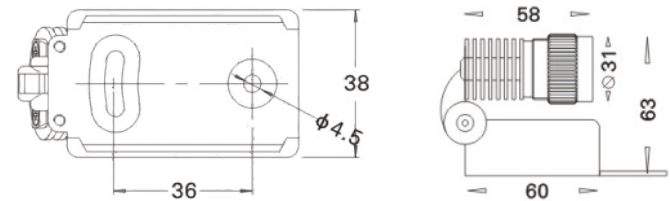


外形小巧玲珑，数控加工铝外壳。  
“贴身保镖”表面处理，灯体寿命长达7年。  
灯具采用大功率LED Osram芯片。  
专业散热系统的设计，让光源寿命超过50000小时。  
灯头可垂直旋转，可根据实际调整照射角度。  
可搭配的不同角度的反射组件，达到不同的照设效果。  
驱动电源一体化设计，方便户外安装应用。  
根据需要可选择壁装，瓦楞二种安装类型，应用范围更广。  
IP66防护等级。





防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code       | Power | CCT    | L   | W  | H  |
|------------|-------|--------|-----|----|----|
| 091648.003 | 3W    | 单色/RGB | 190 | 72 | 70 |
| 091648.006 | 6W    | 单色/RGB | 190 | 72 | 70 |
| 091648.012 | 12W   | 单色/RGB | 190 | 72 | 70 |

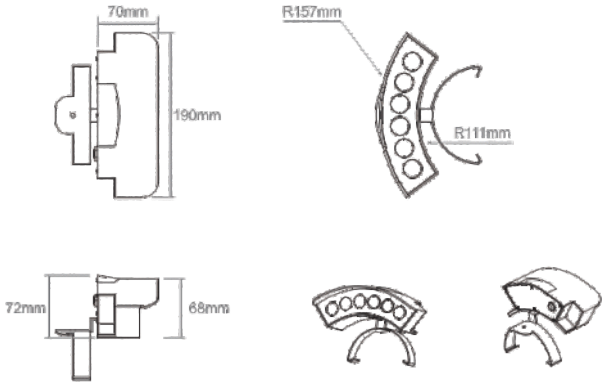

高功率投光灯，适用于室内外公园、桥梁、广场、楼宇、古建筑泛光投射照明。

产品外观颜色可定制，让产品融入环境中。

产品总线连接，自带DMX在线自动编码功能，方便调试和维护。

产品高性价比，恒流电路、顶级元器件、高标准组装工艺、严格的品质检查流程。

模拟使用环境测试，保证产品使用稳定可靠。

灯具设计优势，采用高可靠散热技术，防水透气阀气压平衡设计，防止吸水和凝露现象。

产品使用长久。

灯具光效优势，内置独立防眩光配件，高精度光学透镜和反射器件。

灯光无光污染，光与环境融为一体。







灯体采用压铸铝制件。

灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。


一体化散热结构，LED光源发光效率及使用寿命。

灯具维持长期IP67防护等级。

灯具外露的连接线为硅橡胶线’保障灯具使用安全。

连接件采用独立设计可加长件，四组相连内直径范围245-385MM。

适用于：照树灯及包柱灯等使用。



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | 最大外圆 | 最大内圆 | H     |
|-------------|-------|-------------|------|------|-------|
| 8334558.096 | 4×24W | 单色/RGB/RGBW | 456  | 245  | 140.6 |
| 8334558.120 | 5×24W | 单色/RGB/RGBW | 530  | 328  | 140.6 |
| 8334558.144 | 6×24W | 单色/RGB/RGBW | 648  | 416  | 140.6 |

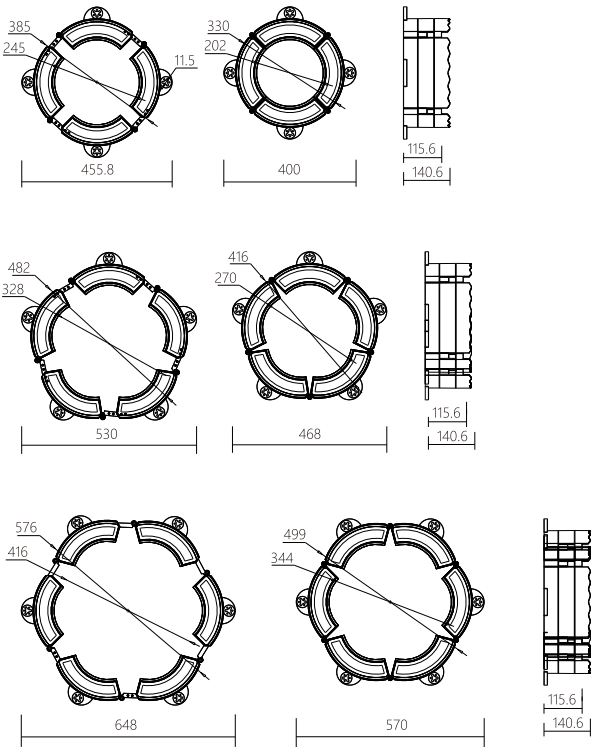



压铸铝外壳，表面处理“贴身保镖”。

专业透镜，柱形光斑，光色均匀。

可选配独特的截光器，减少灯具眩光，控光精确。


Ip65防护等级。



单 颗                      双 颗

艾极系列具有二种外型，根据应用场景范围配置单头或双头光源和透镜。

The EDGE series has two form factors, and can be configured with single or double-head light sources and lenses depending on the range of application scenarios.

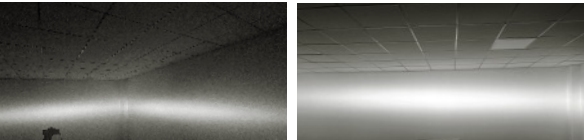

建筑转角受光                      窄长空间受光

灯具安装简便，光色均匀。针对窄长形受光面，建筑转角受光面，均能保持光色、光强一致性。

The lighting installation is easy and the light color is uniform. For narrow and elongated surfaces to receive light, as well as for the light-receiving surfaces at building corners, the consistency of light color and intensity can be maintained.



专业透镜设计，超远柱形光斑，光色柔和，过度均匀，无明显跳跃色阶，适合窗台照明，窄长形受光面照明。

Professional lens design, ultra-long cylindrical light spot, soft light color, uniform transition, no obvious jump in color steps, suitable for windowsill lighting, narrow and elongated illuminated surface.





艾极 EDGE

窗台灯



8°x180°

表面安装

防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 亚克力(PMMA)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|-----|----|----|
| 1601618.006 | 6W    | 单色/RGB/RGBW | 110 | 56 | 63 |



8°x180°

嵌入安装

防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 亚克力(PMMA)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|-----|----|----|
| 7201618.006 | 6W    | 单色/RGB/RGBW | 215 | 65 | 62 |



FLOOD LIGHT 投光灯



8°x180°

防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 亚克力(PMMA)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|-----|----|----|
| 1601618.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 178 | 56 | 72 |



玉兔 JADE HARE  
窗台灯




高压压铸铝外壳，表面处理“贴身保镖”，专用透镜。  
可选配独特的截光器，减少灯具眩光，控光精确。  
IP65防护等级。

FLOOD LIGHT 投光灯




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 亚克力(PMMA)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L   | W  | H    |
|-------------|-------|-------------|-----|----|------|
| 1601616.006 | 6W    | 单色/RGB/RGBW | 127 | 60 | 73.4 |
| 1601616.009 | 9W    | 单色/RGB/RGBW | 127 | 60 | 73.4 |



| Code        | Power | CCT         | L   | W  | H    |
|-------------|-------|-------------|-----|----|------|
| 1601616.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 184 | 60 | 73.4 |
| 1601616.018 | 18W   | 单色/RGB/RGBW | 184 | 60 | 73.4 |
| 1601616.024 | 24W   | RGB/RGBW    | 184 | 60 | 73.4 |







3D万向洗墙



P119 磐石  
多段链接

洗墙灯



P123 刀锋  
多样配件可选



P129 艾琳  
洗玻灯




P131 莱福  
内置防眩格栅



P133 莱恩  
48V洗墙灯

洗墙+线条勾勒



P137 天琴  
多向出光 洗墙+侧装饰

线条灯



P139 莱拉 V  
匹配幕墙结构安装



P143 莱拉 IV  
PC面板 轮廓勾勒




P145 莱拉 X  
导光柱 轮廓勾勒

柔性光带




P147 瑞曼  
正/侧弯 发光面10



P151 瑞格  
3D正侧弯

磐石 SERPENTINE

3D万向洗墙

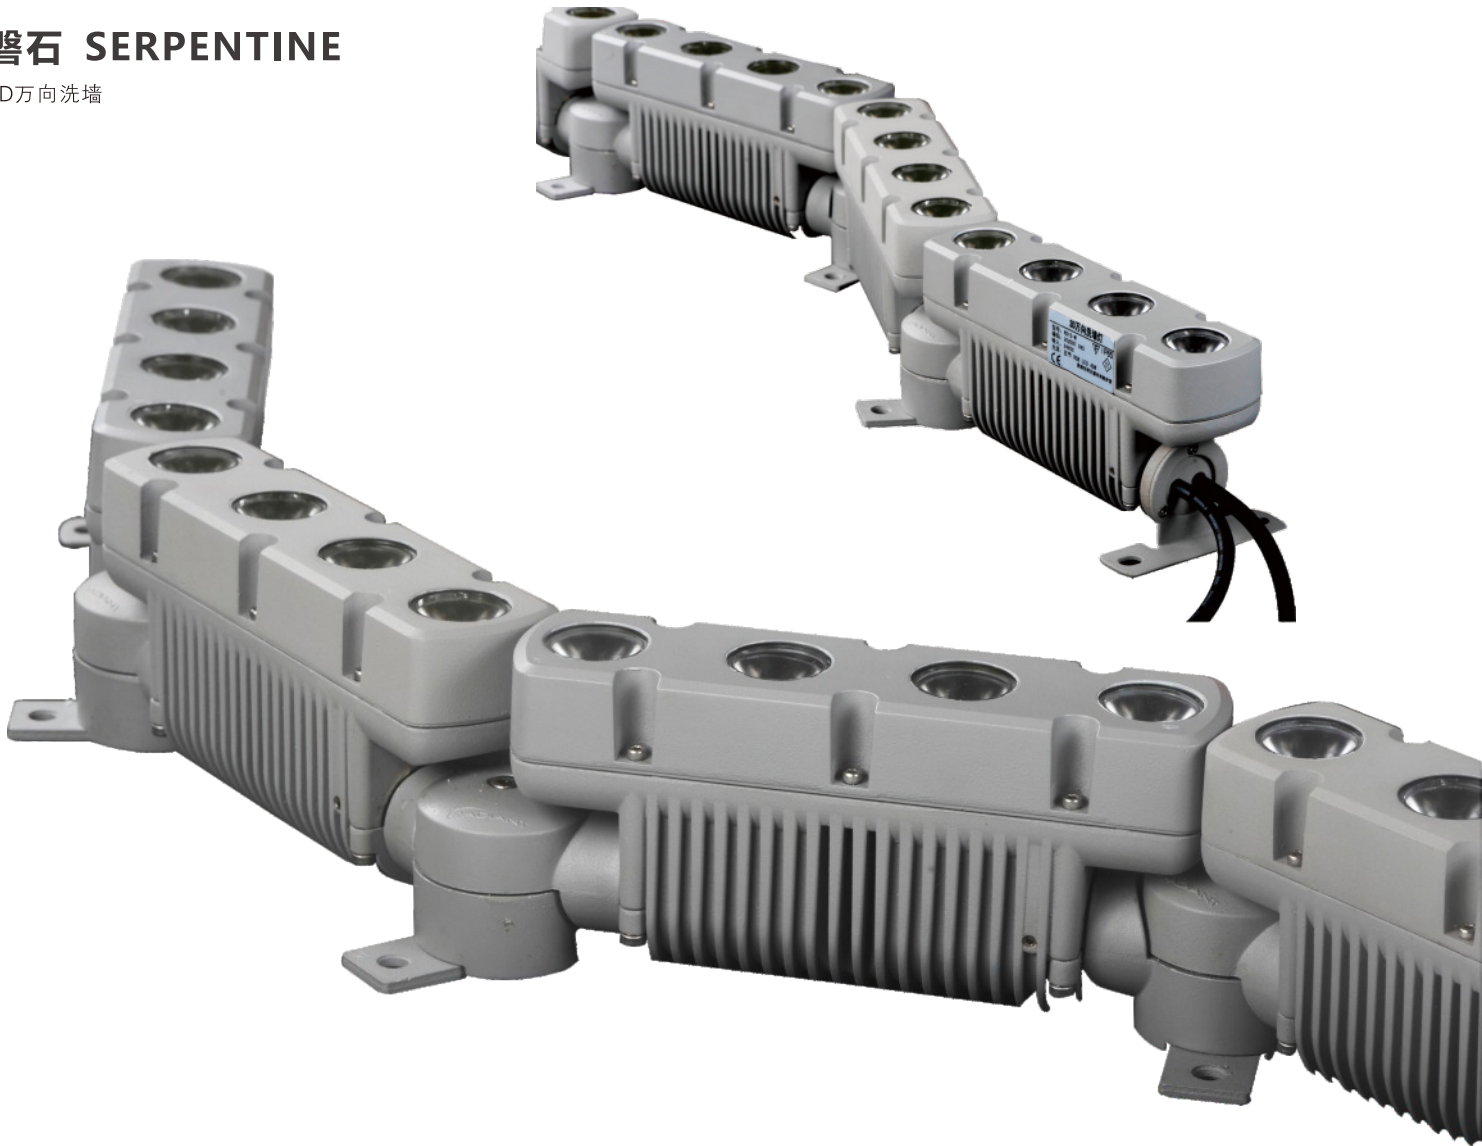

铝合金挤压成型，端盖采用高压压铸铝制件。  
灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。  
使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。  
灯具外露的连接线为硅橡胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具使用安全。  
有单色常亮、单色灰度变化、RGB混色三种照明方式。  
受控灯具配用DMX512协议的控制系統。  
适用于户外建筑圆弧形状立面照明，能满足5M高被照面洗亮。


专利号：201120124538.5

Extrusion aluminum alloy,die cast aluminum end cover.  
Electrostatic spraying/anodized body finish,corrsion resistance.  
Integrated heat dissipation structure.  
Imported silicon gasket.  
Silicon rubber connection wire. IP65.  
Color:monochrome,monochrome grey-scale trasformation,rgb color changing.  
Suitable for dmx512 control system.  
Suitable for outdoor architecture facade lighting,special optics can meet 5 meter wall washer lighting performance.

LINEAR LIGHT 线型灯




|      |                       |                    |
|------|-----------------------|--------------------|
| 防护等级 | IP Rating             | IP 44              |
| 输入电压 | Input Voltage         | DC24V              |
| 灯体材质 | Housing material      | 压铸铝（Aluminum）      |
| 灯体颜色 | Finish color          | 皱纹银silver grey     |
| 面板材料 | Cover                 | 压铸铝（Aluminum）      |
| 显色性  | Color rendering       | Ra>80              |
| 光源品牌 | Lamp Brand            | OSRAM/CREE/PHILIPS |
| 环境温度 | Operating Temperature | -10℃~+45℃          |
| 控制方式 | Control Mode          | DMX512             |




| Code       | Power   | CCT         | 模组 |
|------------|---------|-------------|----|
| 202091.009 | MAX 9W  | 3000K/4000K | 一节 |
| 202092.018 | MAX 18W | 3000K/4000K | 二节 |
| 202094.027 | MAX 27W | 3000K/4000K | 三节 |
| 202097.036 | MAX 36W | 3000K/4000K | 四节 |
| 202097.045 | MAX 45W | 3000K/4000K | 五节 |
| 202094.008 | MAX 9W  | RGB in 1    | 一节 |
| 202094.024 | MAX 27W | RGB in 1    | 三节 |
| 202094.040 | MAX 45W | RGB in 1    | 五节 |
| 202097.016 | MAX 16W | RGBW in 1   | 一节 |
| 202097.048 | MAX 48W | RGBW in 1   | 三节 |
| 202097.080 | MAX 80W | RGBW in 1   | 五节 |


1节Module




2节Modules

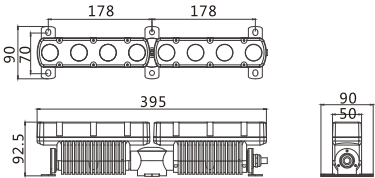


3节Modules

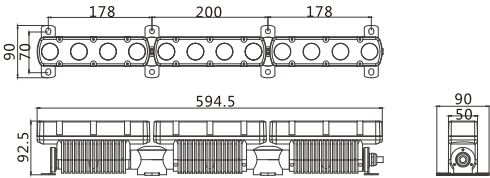

4节Modules

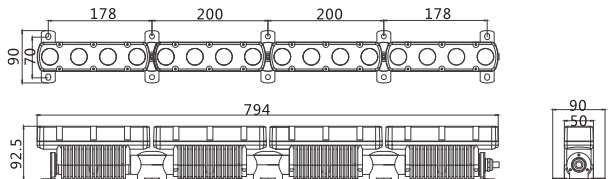

5节Modules

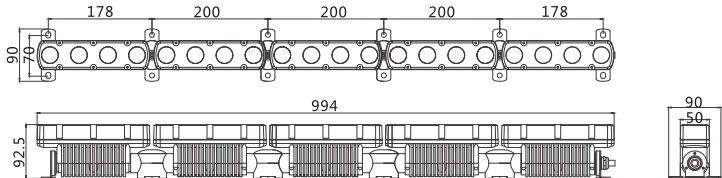



磐石 SERPENTINE

3D万向洗墙




精密设计转向轴承，可以水平、垂直旋转，适用于圆弧、不规则墙面场所环境照明。  
Precise design steering bearings, can be horizontal, vertical rotation, for arc, Irregular wall place environment lighting.




易调节旋转方向锁，调整好旋转及投射角度后，固定方向。  
Easy to adjust the rotation direction, fix the direction after adjusting the rotation and the projection angle.

LINEAR LIGHT 线型灯



控制系统  
CONTROL

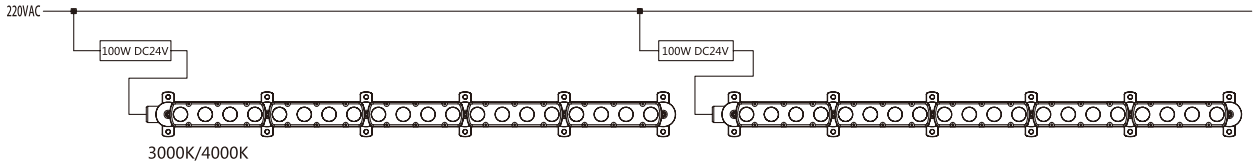

1. 每 5 节为一个单元 (80W Max), 每个 100W DC24V 电源最多接灯具 5 节 ( 灯具总功率不能大于电源输出功率的 80%)  
A unit is consisted of 5 modules.1 PC of 100W PC240 driver can connect 5 modules at most (total power consumption ≤ 80% output power)
2. 最大单元连接数根据主线线径大小而定  
The maximum qty of conection units depends on wite gauge

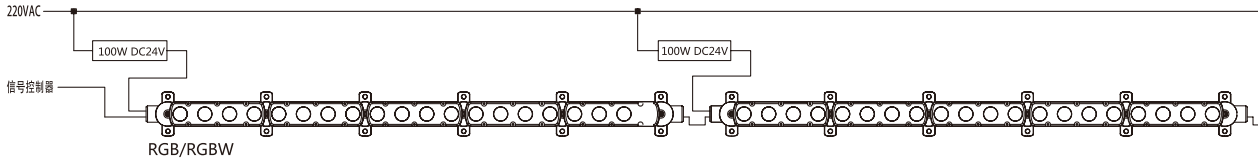

1. 每 5 节为一个单元 (80W Max), 每个 100W DC24V 电源最多接灯具 5 节 ( 灯具总功率不能大于电源输出功率的 80%)  
A unit is consisted of 5 modules.1 PC of 100W PC240 driver can connect 5 modules at most (total power consumption ≤ 80% output power)
2. 信号线采用屏蔽线连接，最长 100 米，布线大于 100 米时需增加一台信号放大器  
The signal wire is 100m at most. otherwise 1 repeater needs to be added repeater
3. 最大单元连接数根据主线线径大小而定  
The maximum qty of conection units depends on wite gauge

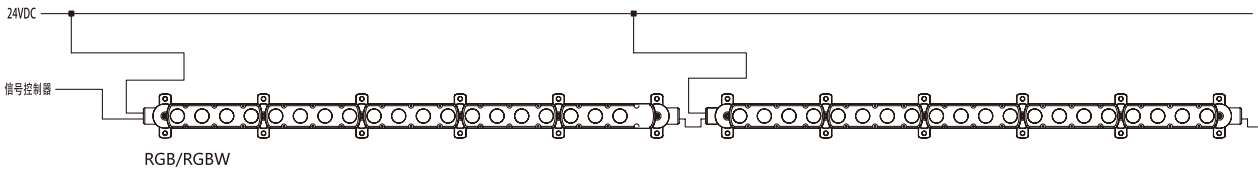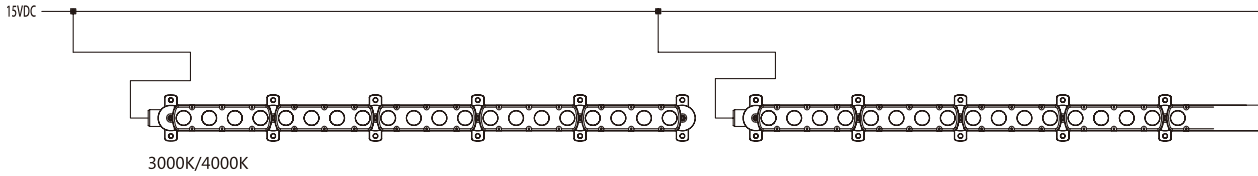

1. 每 5 节为一个单元 (80W Max), 每个 100W DC24V 电源最多接灯具 5 节 ( 灯具总功率不能大于电源输出功率的 80%)  
A unit is consisted of 5 modules.1 PC of 100W PC240 driver can connect 5 modules at most (total power consumption ≤ 80% output power)
2. 信号线采用屏蔽线连接，最长 100 米，布线大于 100 米时需增加一台信号放大器  
The signal wire is 100m at most. otherwise 1 repeater needs to be added repeater
3. 最大单元连接数根据主线线径大小而定  
The maximum qty of conection units depends on wite gauge

刀锋 BLADE

洗墙灯





铝合金挤压成型。  
灯体采用先进的静电喷塑或阳极氧化处理工艺，耐腐蚀抗氧化。  
适合于室内或户外建筑物轮廓、洗墙等照明，广泛应用于桥梁护栏、建筑楼体。  
灯体采用结构防水设计，保障防尘防水，极易更换维护光源电器。


特质**可拆卸式防眩光挡板**有效的控制眩光。

端盖采用高压压铸铝。  
密封件均采用硅橡胶、密封可靠，防老化。  
灯具背面设有安装架滑动槽，令安装施工更方便。  
可调节不同的投射角度。



LINEAR LIGHT 线型灯

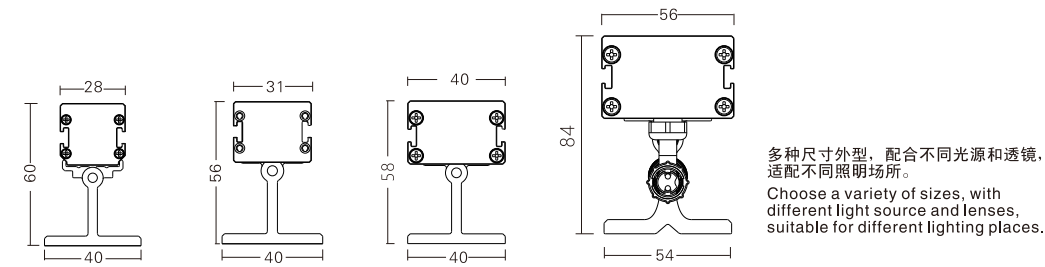



配备AD15°窄角度光源，投射距离长，同时具有良好的均匀度。  
满足高要求的洗墙照明。  
Use 15° narrow beam lamp, with long illumination distance and good evenness. Suitable for high demand wall washing light.



高标准的色温控制，色容差不超过3SDCM  
High standard cct control, color tolerance less than 3 sdcM



选购外置防眩光格栅、挡眩光板，有效阻挡眩光，提升照明体验。  
Optional external anti-glare cover and glare block plate to effectively block glare and improve the lighting experience.




标准产品为支架安装，可选购贴墙安装配件，实现墙壁表面安装。  
The standard product is bracket installation, and wall mounting accessories can be selected. Enables wall surface mounting.




刀锋 BLADE

洗墙灯




防护等级IP Rating    IP 65  
输入电压 Input Voltage    DC24V  
灯体材质 Housing material    铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color    砂银(Silver )  
面板材料Cover    钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering    Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand    CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature    -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode    开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 2202826.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 28 | 26 |
| 2202826.017 | 17W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 28 | 26 |

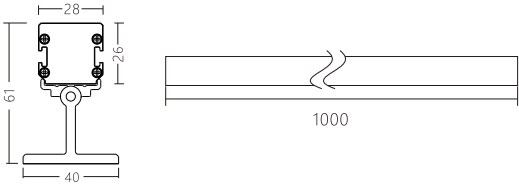


1000





防护等级IP Rating    IP 65  
输入电压 Input Voltage    DC24V  
灯体材质 Housing material    铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color    砂银(Silver )  
面板材料Cover    钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering    Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand    CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature    -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode    开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 2203124.018 | 18W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 30 | 25 |
| 203124.024  | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 30 | 25 |



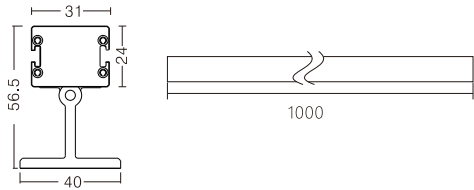


LINEAR LIGHT 线型灯




防护等级IP Rating    IP 65  
输入电压 Input Voltage    DC24V  
灯体材质 Housing material    铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color    砂银(Silver )  
面板材料Cover    钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering    Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand    CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature    -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode    开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 2204026.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 40 | 26 |
| 2204026.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 40 | 26 |
| 2204026.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 40 | 26 |

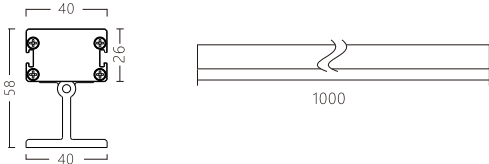



防护等级IP Rating    IP 65  
输入电压 Input Voltage    DC24V  
灯体材质 Housing material    铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color    砂银(Silver )  
面板材料Cover    钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering    Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand    CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature    -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode    开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 2205635.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 56 | 35 |
| 2205635.060 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 56 | 35 |
| 2205635.072 | 72W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 56 | 35 |
| 2205635.096 | 96W   | RGB/RGBW    | 1000 | 56 | 35 |

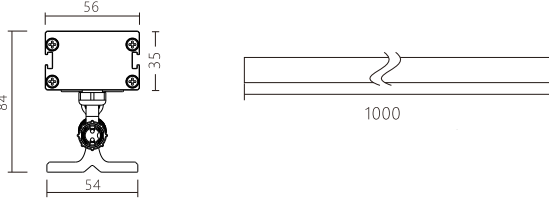



刀锋 BLADE

恒功率洗墙灯



- 防护等级IP Rating IP 65
- 输入电压 Input Voltage DC24V
- 灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)
- 灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)
- 面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)
- 显色性 Color rendering Ra>80
- 光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM
- 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
- 控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT      | L    | W  | H  |
|-------------|-------|----------|------|----|----|
| 0204630.018 | 18W   | RGBW 恒功率 | 1000 | 46 | 26 |
| 0204630.024 | 24W   | RGBW 恒功率 | 1000 | 46 | 26 |
| 0204630.036 | 36W   | RGBW 恒功率 | 1000 | 46 | 26 |

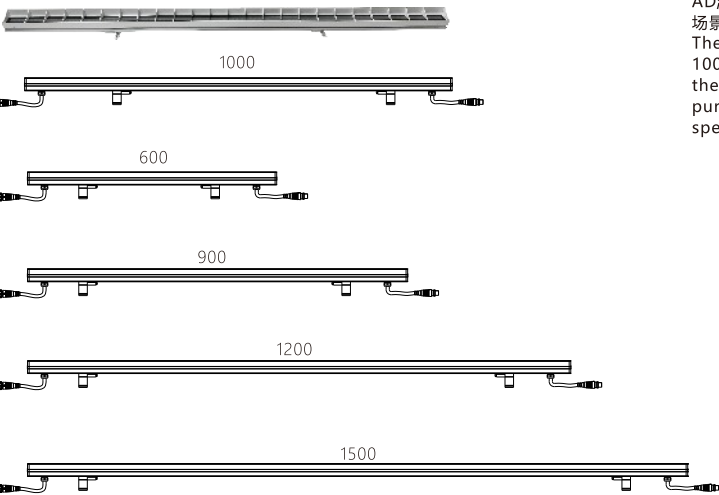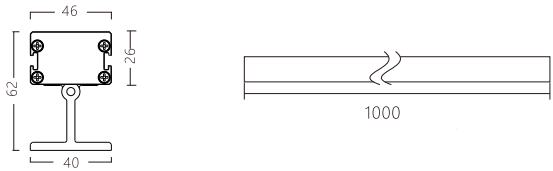

AD洗墙灯标准产品长度为1000mm,可根据实际安装场景需求选购不同长度规格的产品。  
The standard product length of AD Wall Light is 1000mm, which can be installed according to the actual situation Scenarios require the purchase of products of different lengths and specifications.


配件 Accessories



防眩光挡板



防眩光格栅






贴墙安装件



可调节支架安装件






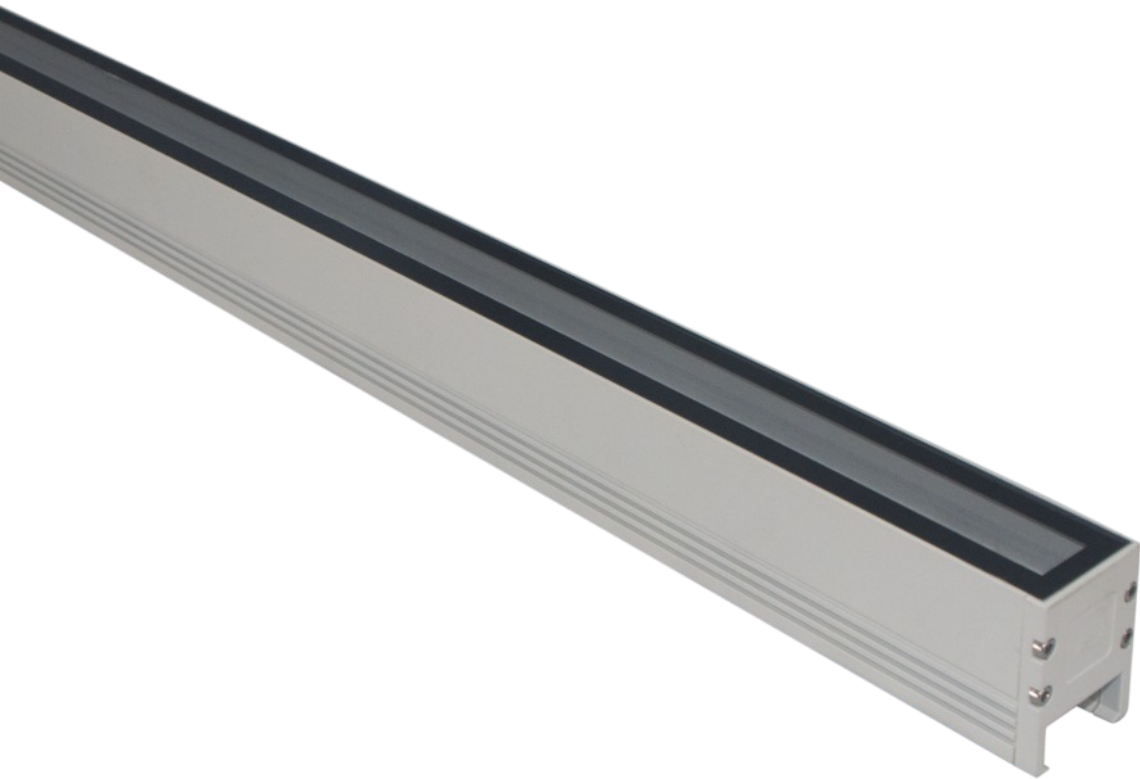

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage DC24V  
灯体材质Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code           | Power | CCT  | L    | W  | H  |
|----------------|-------|------|------|----|----|
| 0205036.024    | 24W   | 单色   | 1000 | 36 | 50 |
| 0205036.024.04 | 24W   | RGBW | 1000 | 36 | 50 |



专业为玻璃幕墙、光洁度等高反光外墙材料洗墙照明而设计，贴墙使用出光无颗粒感，墙面受光均匀，彩光混色出光均匀度高。


防水接头易于安装。

灯具采用双重防护，适合户外安装使用。

防护等级IP65。

配不锈钢弹簧支架及可调角度旋转两种支架。

广泛适用于室内户外建筑物的轮廓及勾边装饰照明。

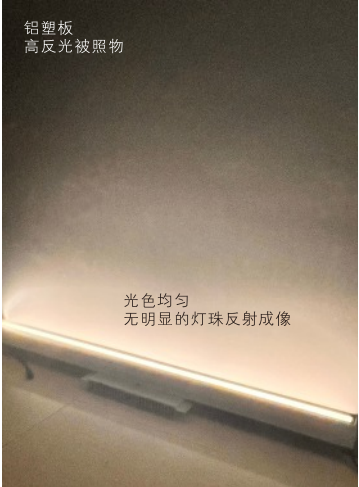

艾琳系列洗墙灯




传统洗墙灯

在对高反光被照物（铝塑板、玻璃、金属、大理石等材质）进行洗墙照明时，传统洗墙灯往往因其结构设计，排布的灯珠被高反光材质清晰的反射成像出来，甚至出现多重反射，影响整体照明感观。艾琳系列洗墙灯具有独特的光学设计，极好地避免了高反光材质对灯珠的反射成像，达到理想的照明效果。




莱福X LEFFE X  
洗墙灯

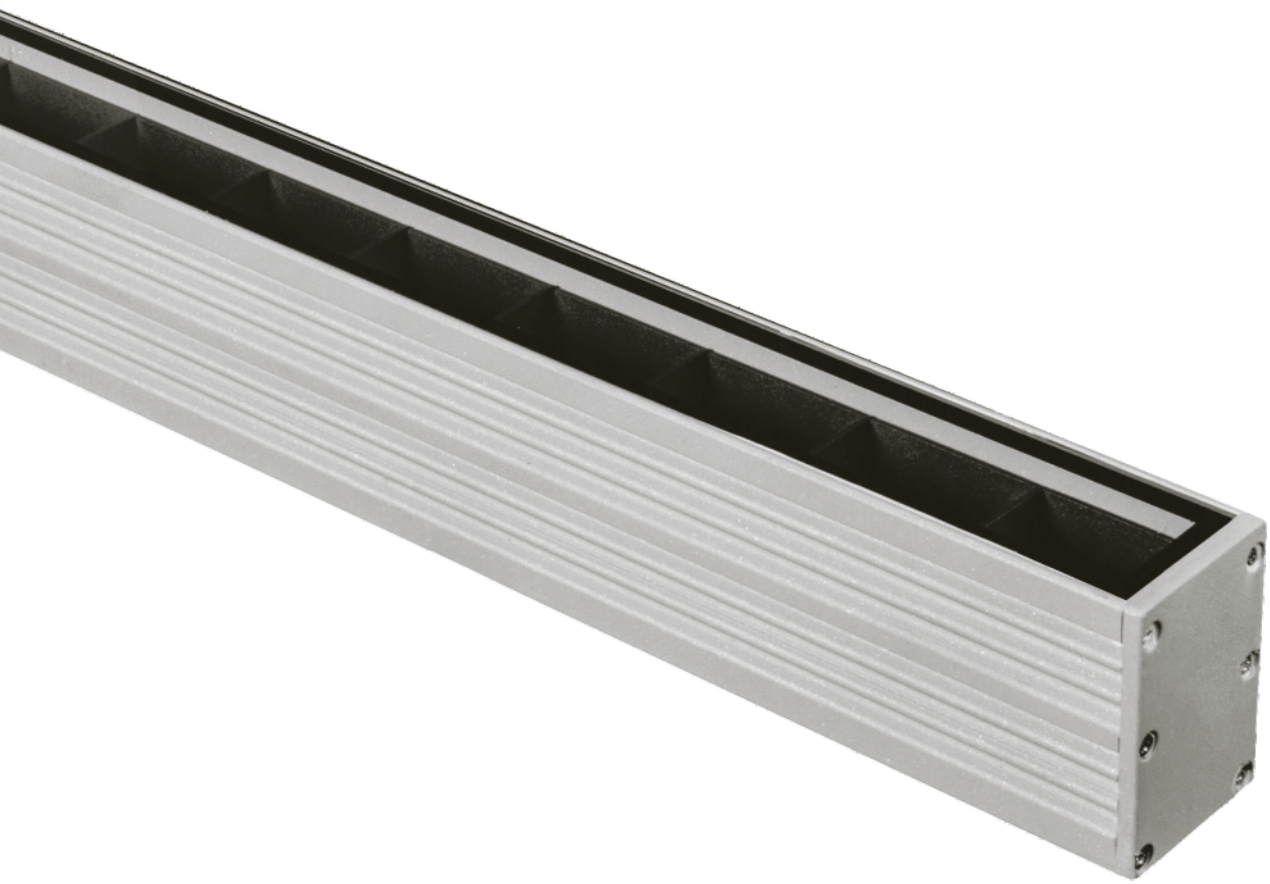

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 2202062.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 40 | 93 |
| 2202062.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 40 | 93 |
| 2202062.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 40 | 93 |

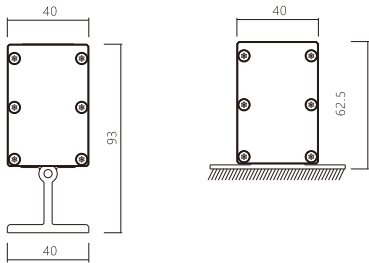

铝合金挤压成型。  
灯体采用先进的静电喷塑或阳极氧化处理工艺，耐腐蚀抗氧化。  
**内置不锈钢防眩格栅，深度防眩**，广泛应用于桥梁护栏、建筑楼体对眩光要求严格的地方，灯体采用结构防水设计，保障防尘防水，极易更换维护光源电器。特质可拆卸式防眩光挡板有效的控制眩光。  
端盖采用高压压铸铝。  
密封件均采用硅橡胶、密封可靠，防老化。  
灯具背面设有安装架滑动槽，令安装施工更方便。可调节不同的投射角度。





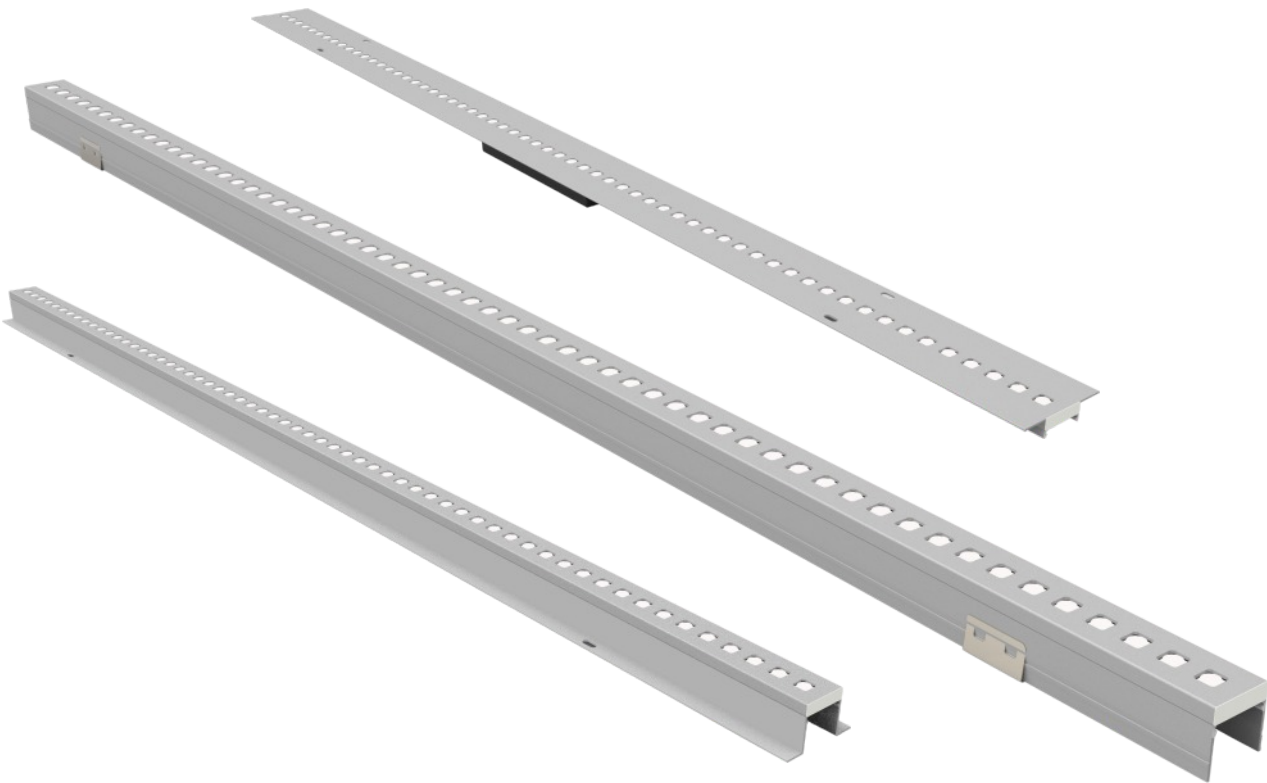

**低压48V，超长供电，远距离信号传送稳定。**



灯体采用铝合金挤压成型，先进的静电喷塑或阳极氧化处理工艺，耐腐蚀抗氧化。

广泛应用于建筑楼体、桥梁护栏对信号调试要求严格的地方，灯体采用结构防水设计，保

障防尘防水，极易更换维护光源电器。

密封件均采用硅橡胶、密封可靠，防老化，IP65。

多种款式结构匹配建筑照明，安装施工更方便。



防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage DC48V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM

环境温度 Operating Temperature -10℃~+45℃

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code           | Power | CCT  | L    | W  | H  |
|----------------|-------|------|------|----|----|
| 0302830.012    | 12W   | 单色   | 1000 | 30 | 28 |
| 0302830.012.01 | 12W   | 单色带控 | 1000 | 30 | 28 |
| 0302830.012.02 | 12W   | 双色温  | 1000 | 30 | 28 |
| 0302830.012.03 | 12W   | RGB  | 1000 | 30 | 28 |
| 0302830.012.04 | 12W   | RGBW | 1000 | 30 | 28 |



超长供电，100米产品级联，适用于建筑、桥梁、体育馆等大型空间联动照明。



单色温、双色温、RGB、RGBW可选。




最大300米通讯距离，通讯速度迅捷，差分并联保证任意设备故障不影响其他设备正常工作。



密封性强，户外防水等级  
Ip65。





防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC48V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)




显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM

环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code           | Power | CCT  | L    | W  | H  |
|----------------|-------|------|------|----|----|
| 0305030.012    | 12W   | 单色   | 1000 | 50 | 30 |
| 0305030.012.01 | 12W   | 单色带控 | 1000 | 50 | 30 |
| 0305030.012.02 | 12W   | 双色温  | 1000 | 50 | 30 |
| 0305030.012.03 | 12W   | RGB  | 1000 | 50 | 30 |
| 0305030.012.04 | 12W   | RGBW | 1000 | 50 | 30 |



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC48V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM

环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code           | Power | CCT  | L    | W  | H  |
|----------------|-------|------|------|----|----|
| 0306025.012    | 12W   | 单色   | 1000 | 60 | 25 |
| 0306025.012.01 | 12W   | 单色带控 | 1000 | 60 | 25 |
| 0306025.012.02 | 12W   | 双色温  | 1000 | 60 | 25 |
| 0306025.012.03 | 12W   | RGB  | 1000 | 60 | 25 |
| 0306025.012.04 | 12W   | RGBW | 1000 | 60 | 25 |







防护等级IP Rating IP 65

输入电压Input Voltage DC24V

灯体材质Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色Finish color 砂银(Silver)

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性Color rendering Ra>80

光源品牌Lamp Brand CREE/OSRAM

环境温度Operating Temperature -10°C~+45°C

控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power   | CCT         | L    | W   | H  |
|-------------|---------|-------------|------|-----|----|
| 4021211.030 | 18W+12W | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 114 | 70 |
| 4021211.036 | 24W+12W | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 114 | 70 |
| 4021211.048 | 36W+12W | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 114 | 70 |

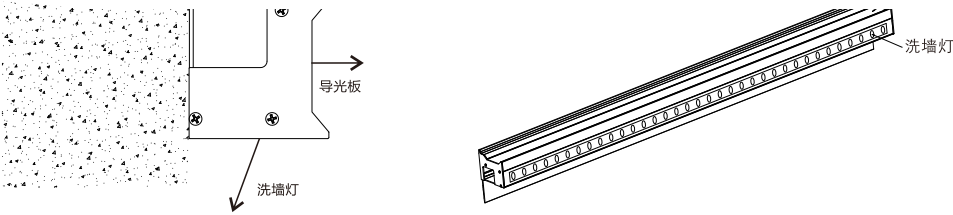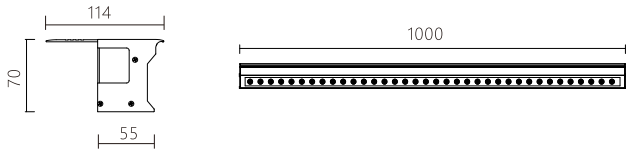

双向出光。

一款灯既能满足洗墙效又能满足轮廓线条，广泛应用与河道，桥梁护栏、建筑楼体。

端盖采用高压压铸铝。

密封件均采用硅橡胶、密封可靠，防老化。




莱拉V LINELIGHT V

线条灯



面罩钢化安全玻璃。  
灯体采用铝合金型材。  
灯具拼接无暗区，提供连续均匀的线性照明效果。  
灌封LED芯板和全防水电器配件，确保防尘、防水性能。  
防水接头易于安装。  
灯具采用双重防护，适合户外安装使用。  
防护等级IP66。  
配合不同的安装结构件，适用于室内户外建筑物的动态变色效果照明及勾边装饰照明。


LINEAR LIGHT 线型灯



120°

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -10°C ~ +45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302324.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 23 | 33 |
| 3302324.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 23 | 45 |

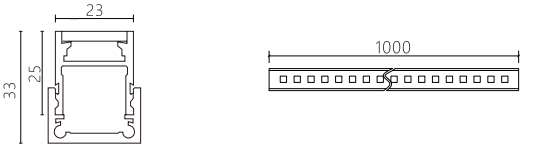


60°

标配挡眩光板

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -10°C ~ +45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302345.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 23 | 33 |
| 3302345.012 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 23 | 45 |

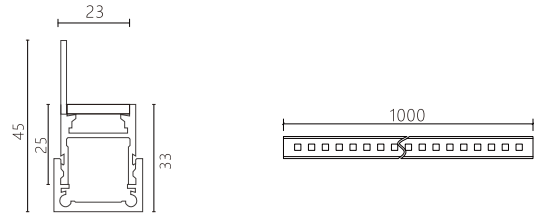



莱拉V LINELIGHT V

线条灯




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302536.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 50 | 26 |
| 3302536.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 50 | 26 |



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302650.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 36 | 27 |
| 3302650.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 36 | 27 |

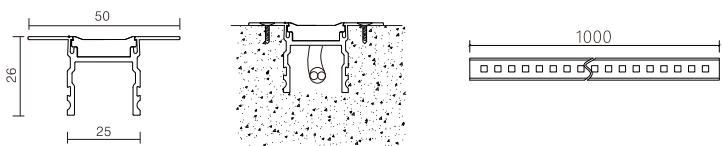

莱拉IV LINELIGHT IV

轮廓灯 PC面板




面罩及端盖均采用抗紫外线PC材料挤压成型。  
灯体采用铝合金型材。  
透明或奶白专业设计透明端盖，能减少两个灯具连接之间的阴影，提供连续均匀的线性照明效果。  
灌封LED芯板和全防水电器配件，确保防尘、防水性能。  
防水接头易于安装。  
灯具采用双重防护，适合户外安装使用。防护等级IP65。  
适用于室内户外建筑物的动态变色效果照明及勾边装饰照明。

LINEAR LIGHT 线型灯




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302841.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 28 | 41 |
| 3302841.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 28 | 41 |



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302030.012 | 8W    | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 20 | 30 |
| 3302030.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 20 | 30 |





莱拉 X LINELIGHT X

轮廓灯 导光柱



面罩采用抗紫外线PMMA材料挤压成型，导光均匀。

灯体采用铝合金型材。

提供连续均匀的线性照明效果。

灌封LED芯板 and 全防水电器配件，确保防尘、防水性能。防护等级IP65。

防水接头易于安装。

灯具采用双重防护，适合户外安装使用。

适用于室内户外建筑物的动态变色效果照明及勾边装饰照明。

LINEAR LIGHT 线型灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover PC



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10°C ~ +45°C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302351.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 20 | 51 |
| 3302351.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 20 | 51 |

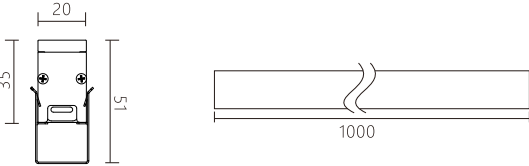

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover PC



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10°C ~ +45°C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|
| 3302338.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 20 | 38 |
| 3302338.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 20 | 38 |

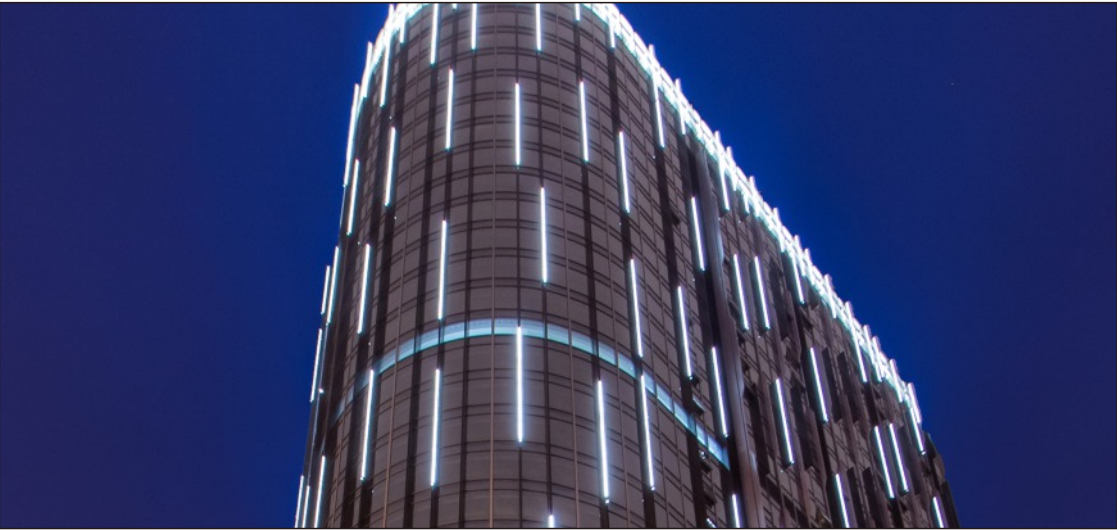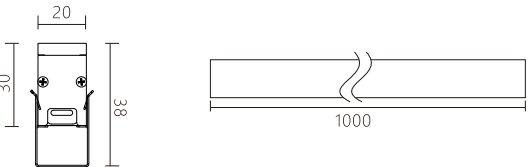

灯具材料为高性能聚合物，防老化，防变黄，抗紫外线。  
发光均匀，柔和，无光斑；  
拥有良好的耐候性，在-20 °C +45 °C内使用能保持正常的  
柔软状态，不会出现脆化、变形、软化、老化等不良情况；  
多种防护特性，IP65防护等级，外观小巧，配件多样，可适用于  
于室内外近景各种成条造型。




正弯 发光面10




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 超高性能聚合物  
灯体颜色 Finish color 乳白  
面板材料Cover 乳白聚合物  
显色性 Color rendering Ra>90  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -20°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | LED颗数 | CCT  | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------|------|------|----|----|
| 0301010.010 | 9.6W  | 168   | 单色可调 | 5000 | 10 | 18 |

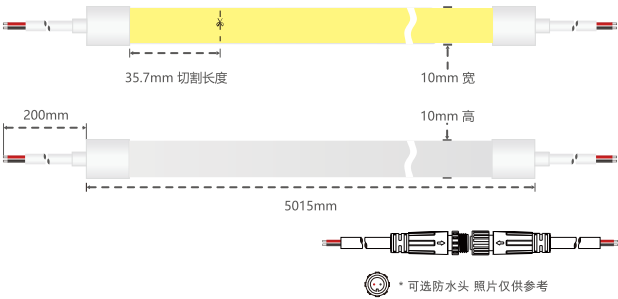


接电方式

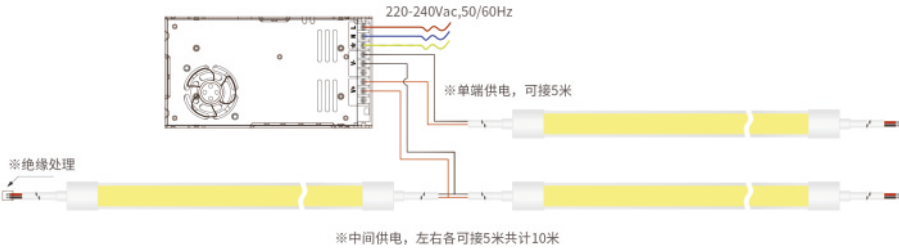



配件 Accessories



铝材卡槽 12x9.5mm



3D可弯曲卡槽 11.1x10mm



正出线堵头




侧出线堵头



尾部堵头





侧弯 发光面10

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V

灯体材质 Housing material 超高性能聚合物

灯体颜色 Finish color 乳白

面板材料Cover 乳白聚合物


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM


环境温度 Operating Temperature -20°C~+45°C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code           | Power | LED颗数 | CCT  | L    | W  | H  |
|----------------|-------|-------|------|------|----|----|
| 0301018.015    | 14.4W | 120   | 单色可调 | 5000 | 10 | 18 |
| 0301018.018.02 | 18W   | 120   | 分段渐变 | 5000 | 10 | 18 |
| 0301018.015.04 | 14.4W | 60    | RGB  | 5000 | 10 | 18 |
| 0301018.018.04 | 18W   | 60    | RGBW | 5000 | 10 | 18 |

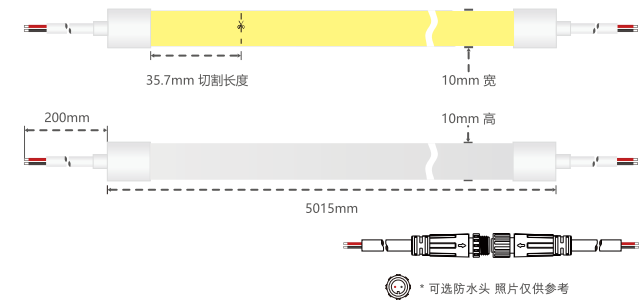


配件 Accessories



铝材卡槽 12x9.5mm




3D可弯曲卡槽 11.1x10mm




正出线堵头



侧出线堵头




尾部堵头

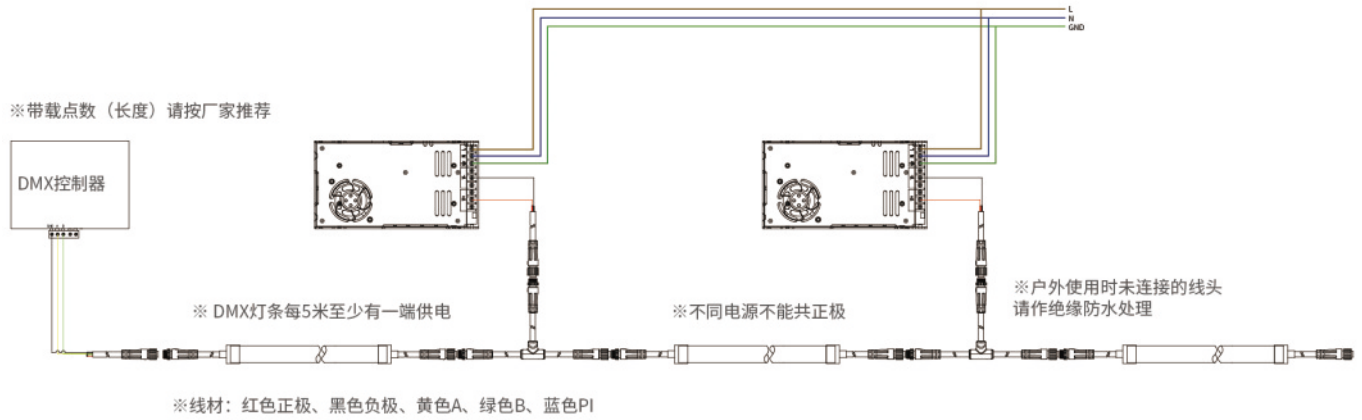




灯具材料为高性能聚合物，防老化，防变黄，抗紫外线。  
专业的二次光学处理，多角度可选，聚光远射，满足多场景的洗光要求；  
3D 正侧弯实现光在多维空间的延续，无断点，不突兀，显自然；  
多种安装配件可选，灵活多用。拥有良好的耐候性，在-20 °C ~ +45 °C内使用能保持正常的柔软状态，不会出现脆化、变形、软化、老化等不良情况；  
多种防护特性，IP65防护等级，外观小巧，配件多样，可适用于室内外近景各种成条造型。




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material 超高性能聚合物  
灯体颜色 Finish color 乳白  
面板材料Cover 透明聚合物  
显色性 Color rendering Ra>90  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -20°C~+45°C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | LED颗数 | CCT  | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------|------|------|----|----|
| 0301616.016 | 16W   | 48    | 单色可调 | 5000 | 16 | 16 |

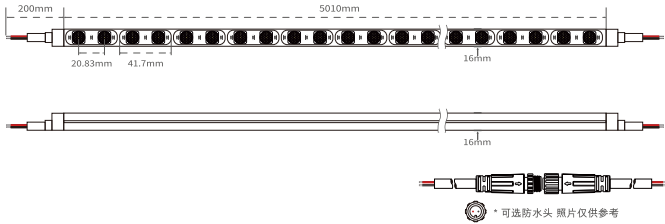


| Code        | Power | LED颗数 | CCT  | L    | W  | H  |
|-------------|-------|-------|------|------|----|----|
| 3302841.012 | 18W   | 48    | 单色可调 | 5000 | 16 | 16 |

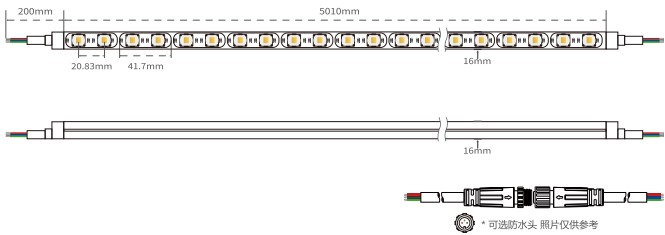

配件 Accessories



铝材卡槽  
0000000




3D可弯曲卡槽  
0000000



正出线堵头  
0000000



侧出线堵头  
0000000




尾部堵头  
0000000





瑞格 Rigg


柔性光带 3D正侧弯



- 防护等级IP Rating IP 65
- 输入电压 Input Voltage DC24V
- 灯体材质 Housing material 超高性能聚合物
- 灯体颜色 Finish color 乳白
- 面板材料Cover 透明聚合物
- 显色性 Color rendering Ra>90
- 光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM
- 环境温度 Operating Temperature -20°C~+45°C
- 控制方式 Control Mode 开关/DMX512

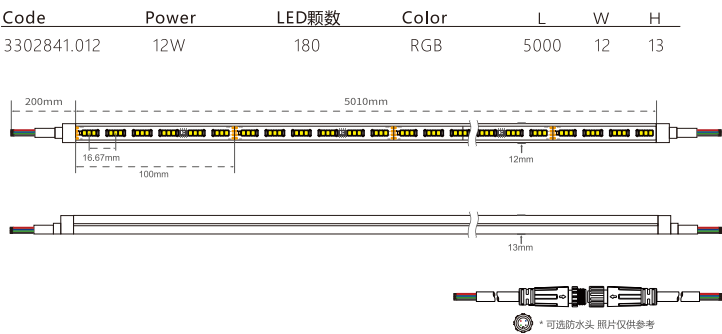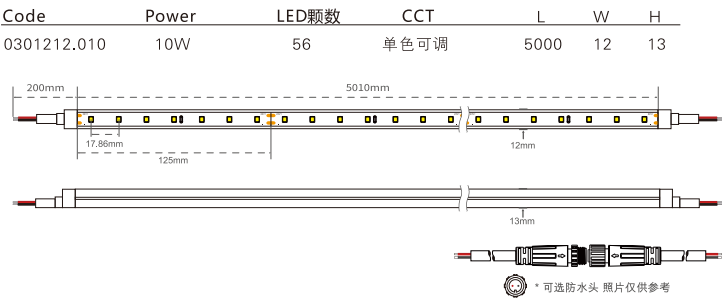


配件 Accessories







铝材卡槽  
0000000



可调安装支架  
0000000

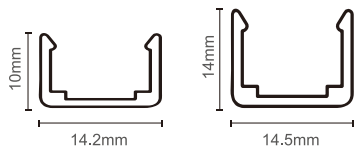


3D可弯曲卡槽  
0000000

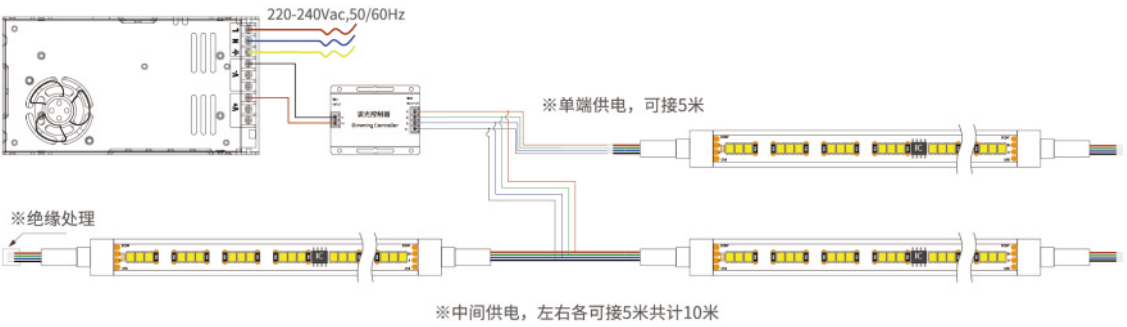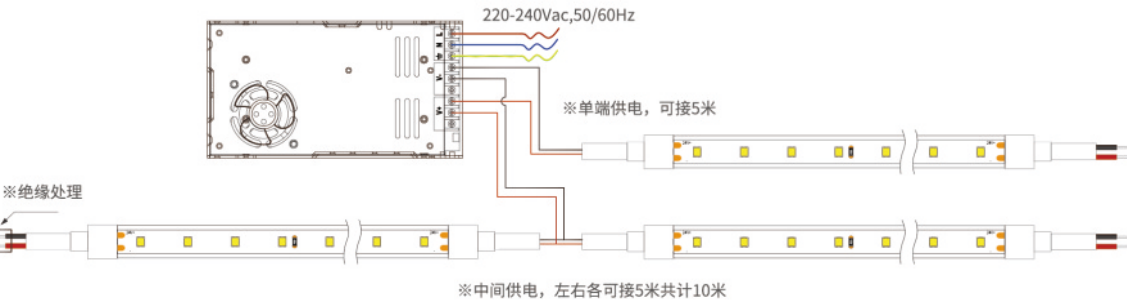





防眩埋地灯



P159 艾斯 MINI  
Ø70 灯具小巧



P160 艾斯  
Ø 105 偏光洗墙



P161 艾斯  
Ø 140 单色/RGB

圆形埋地灯



P163 星宝 III  
Ø178 对称/非对称



P165 星宝 IV  
Ø300 超薄灯体

线性埋地灯



P167 莱福 X  
30 表面导光柱



P169 莱福 R  
120



P171 莱福 N  
45 内置防眩

表面安装地面灯



P173 雨花石




P175 瑞欣 I



P177 瑞欣 III



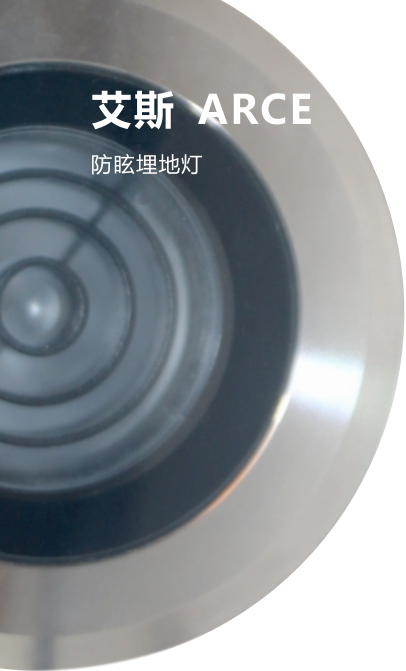

艾斯 ARCE

防眩埋地灯

灯体面盖环选用不锈钢面环。

高压铝合金高密度压铸成型。

配有多种配光方式，可满足不同照明需求。

采用**下沉式防眩技术**，确保最大程度保证光效。

灯体设有防水防尘透气阀，保持灯具内外压力平衡，增强灯具防水可靠性，防止冷凝水的积累，对灯具的安全及寿命造成影响。

按埋地灯标准检测：防护等级IP67，在水深1.2米时作专项检测，防护等级达IP68。

适用于建筑群楼墙身、立柱、广场街道、雕塑、花园小区、艺术景点。

适用于：大型通道、外墙、景观街区、建筑户外空间场所等。



The cover ring of the lamp body is made of stainless steel.

High-pressure aluminum alloy high-density die-casting molding.

It is equipped with a variety of light distribution methods to meet different lighting needs.


Sinking anti-glare technology ensures maximum light efficiency.

The lamp body is equipped with a waterproof and dustproof breathable valve to maintain the balance of internal and external pressure of the lamp, enhance the waterproof reliability of the lamp, prevent the accumulation of condensation, and affect the safety and life of the lamp.


According to the standard detection of buried lights: the protection level is IP67, and the special test is carried out when the water depth is 1.2 meters, and the protection level is IP68.

It is suitable for building walls, columns, squares, streets, sculptures, garden communities, and art attractions.

Suitable for: large passages, exterior walls, landscape blocks, building outdoor space places, etc.

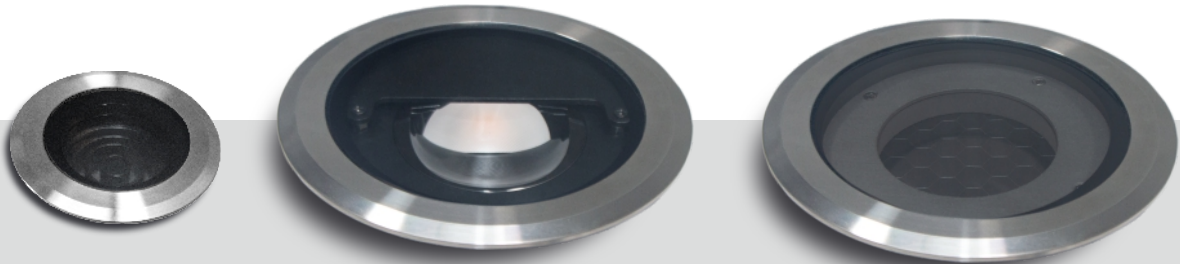

GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯

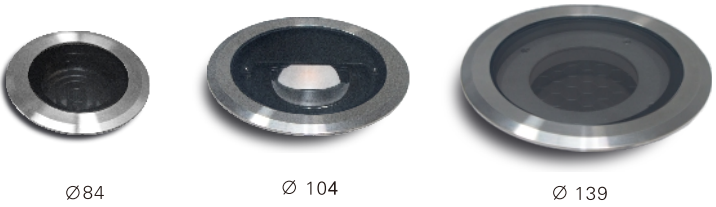

Ø84

Ø 104

Ø 139

三种尺寸外型，配合不同光源和透镜，适配不同照明场所。  
Choose a variety of sizes, with different light source and lenses, suitable for different lighting places.



**直射照明**  
搭配内置防眩光格栅、蜂窝罩，人在1米范围无明显眩光。  
当选择5°透镜，6W功率灯具中心光强可达到35200cd。  
建议距离被照物50mm安装。

**DIRECT ILLUMINATION**  
With built-in anti-glare grille and honeycomb cover, there is no obvious glare within 1 meter.  
When choosing a 5° lens and a 6W power lamp, the center light intensity can reach 35200cd.



**偏光洗墙照明**  
搭配偏光反射杯、使用向上偏光15°，10X21°中角度广透镜，洗墙照明效果均匀。  
建议距离被照物600-800mm安装。

**WALL WASHING LIGHTING**  
With polarized reflector reflector, use upward polarized 15° , 10X21° medium lens, and the lighting effect of wall washing is uniform.



**偏光洗墙照明**  
搭配不同的偏光反射杯及防眩光格栅，营造不同的洗墙照明效果。  
建议距离被照物600-800mm安装。

**WALL WASHING LIGHTING**  
Equipped with different polarized reflector reflector and anti-glare grilles to create different wall washing lighting effects.

**超高承重力**  
High load-resistant



**安全触摸**  
Safe Touch



装配专有设计的散热装置，可使温度降低至安全使用要求，符合行业标准。


Patent pending device for heat reducing on the surface of the glass to meet the standard of ,19mm thick toughed glass, heat resistant and high transparency.

钢化玻璃厚度达10MM，可承受压力达到行业领先标准。

The thickness of the tempered glass is up to 10mm, and it can withstand the pressure to meet the industry-leading standard.


艾斯 ARCE

防眩埋地灯




防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Ø  | H   | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|----|-----|------|
| 0601085.003 | 3W    | 单色  | 84 | 104 | 75   |
| 0601085.006 | 6W    | 单色  | 84 | 104 | 75   |
| 0601085.008 | 8W    | 单色  | 84 | 104 | 75   |


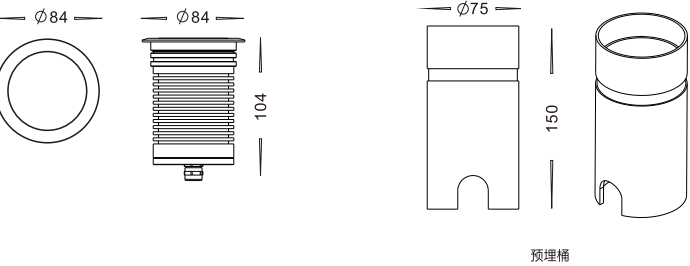


GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯




防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Ø   | H  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|-----|----|------|
| 0601105.008 | 8W    | 单色  | 104 | 71 | 97   |

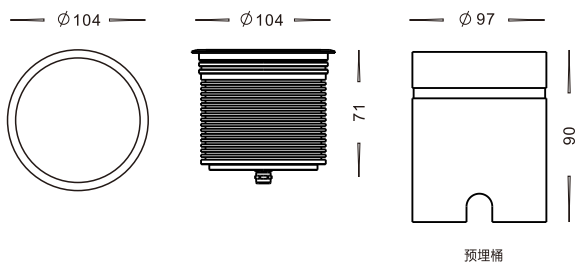


防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Ø   | H  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|-----|----|------|
| 0601106.008 | 8W    | 单色  | 104 | 71 | 97   |

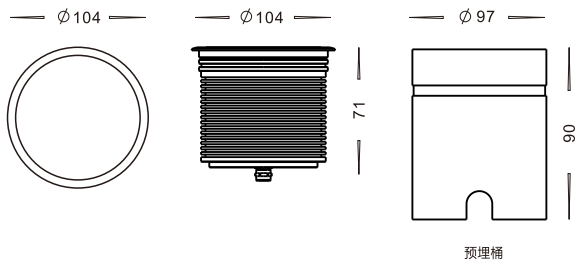







偏15°  
10X21°

防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 (Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512



| Code        | Power | CCT | Ø   | H   | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 0601150.015 | 15W   | 单色  | 139 | 116 | 130  |

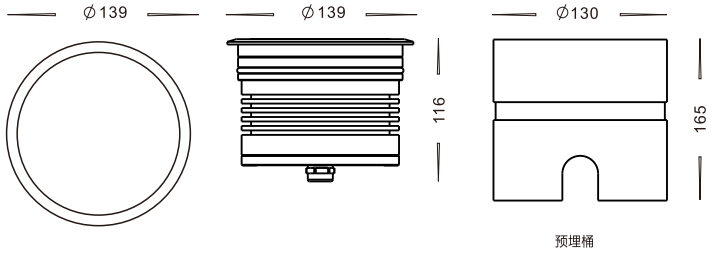

10° 24° 36° 单色  
8° 15° 30° 45° 60° RGB

防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 (Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 (Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code           | Power | CCT | Ø   | H   | 开孔尺寸 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 0601150.024    | 24W   | 单色  | 139 | 116 | 130  |
| 0601150.024.03 | 24W   | RGB | 139 | 116 | 130  |

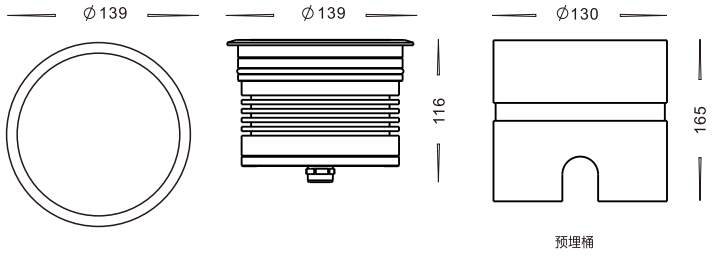

安装示意图  
请参照示意图进行安装  
Please refer to the schematic  
diagram for installation

星宝 III SHARP III

圆形埋地灯

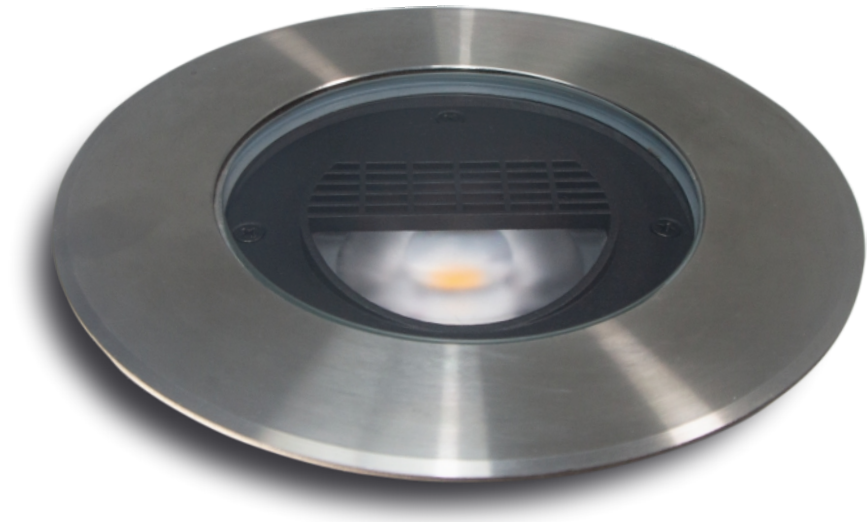

灯体面盖环选用不锈钢面环。

高压铝合金高密度压铸成型。

配有多种配光方式，可满足不同照明需求。

采用**下沉式防眩技术**，确保最大程度保证光效。


灯体设有防水防尘透气阀，保持灯具内外压力平衡，增强灯具防水可靠性，防止冷凝水的积累，对灯具的安全及寿命造成影响。

按埋地灯标准检测：防护等级IP67，在水深1.2米时作专项检测，防护等级达IP68.

适用于建筑群楼墙身、立柱、广场街道、雕塑、花园小区、艺术景点。

适用于：大型通道、外墙、景观街区、建筑户外空间场所等。



GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



偏15°  
10X21°

防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512



| Code        | Power   | CCT | Ø   | H   | 开孔尺寸 |
|-------------|---------|-----|-----|-----|------|
| 0309001.018 | COB 18W | 单色  | 178 | 194 | 170  |

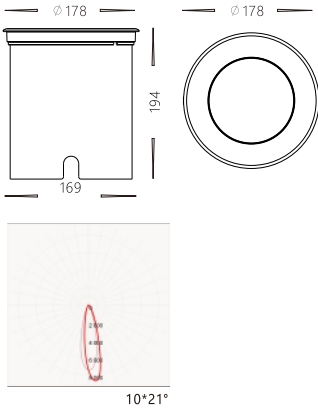

10° 24° 36° 单色  
8° 15° 30° 45° 60° RGB

防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT | Ø   | H   | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 0309002.018 | 18W   | 单色  | 178 | 194 | 170  |
| 0309002.024 | 24W   | 单色  | 178 | 194 | 170  |
| 0309002.032 | 32W   | 单色  | 178 | 194 | 170  |

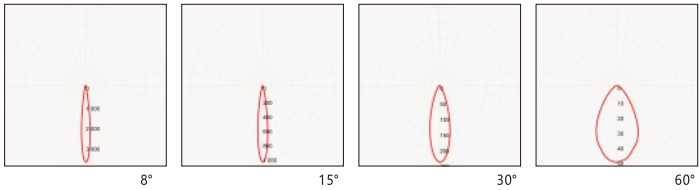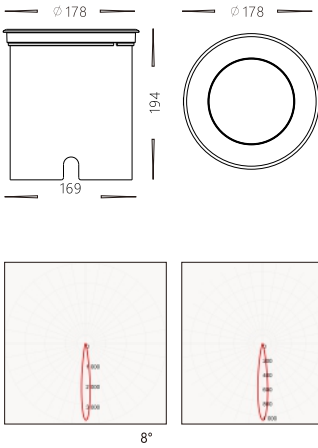



星宝 IV SHARP IV

超薄圆形埋地灯



灯体超薄设计，可埋地或嵌墙安装。

灯体为压铸铝结构，不锈钢面圈。


玻璃表面温度几乎室温一致。

节能、超长的使用寿命。

适合于公共场所及室内、外埋地安装，防护等级可达到IP68。

可安装于户外，如户外广场、通道、隧道等。

配合控制系统可实现颜色或色温的动态变化，应用于室内、户外的效果照明



GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯

防护等级IP Rating IP 67

输入电压 Input Voltage AC220~240V

灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)

灯体颜色 Finish color 皱纹黑(Wrinkles black)/皱纹银(Wrinkles grey)

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | Ø   | H  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-------------|-----|----|------|
| 6029001.048 | 48W   | 单色          | 314 | 80 | 304  |
| 6029001.036 | 36W   | 单色          | 314 | 80 | 304  |
| 6029001.024 | 24W   | 单色          | 314 | 80 | 304  |
| 6029001.018 | 18W   | 单色          | 314 | 80 | 304  |
| 6029011.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 314 | 80 | 304  |
| 6029011.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 314 | 80 | 304  |
| 6029011.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 314 | 80 | 304  |
| 6029011.018 | 18W   | 单色/RGB/RGBW | 314 | 80 | 304  |

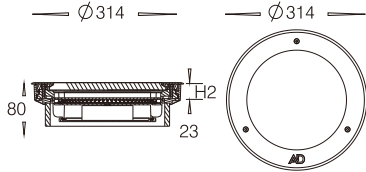

安全触摸  
Safe Touch



装配专利设计的散热装置，可使温度降低至安全使用要求，符合EN60598-2-13标准。  
Patent pending device for heat reducing on the surface of the glass to meet the standard of EN60598-2-13.19mm thick toughed glass, heat resistant and high transparency.

无冷凝水  
No condensing water accumulation



解决埋地灯玻璃冷凝水问题，保障安全使用，延长电器光源寿命。  
This technology can well solve the problem of condensing water in in-ground fixture. With surface temperature meeting safety requirements.

超高承重  
High load-resistant




钢化玻璃厚度达19MM。最高可承受5吨压力  
5000kg loading resistant on the surface.

防盗  
Anti-theft



专业防盗锁扣设计，减少被盗几率。  
Innovative anti-theft designJ reducing the chances of being stolen.

IP68



多项专业技术保障，按CCC认证标准检测，防护等级IP67。在水深1.2M的专项检测，达到IP68。IP67 per CCC criteria.IP68 per special test in water depth of 1.2M.

莱福 X LEFFE X

线形埋地灯



灯体采用高压压铸铝制件。  
灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。  
使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP67防护等级。  
灯具外露的连接线为硅橡胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具使用安全。

发光时，灯之间并能产生无缝连接的视觉效果。  
整灯密封。不锈钢预埋件，可梳理并保护埋于地里的线缆，方便施工安装及维护。  
有单色常亮、单色灰度变化、RGB混色三种照明方式。  
适用于户外地面装饰照明。

Die cast aluminum body.  
Electrostatic spraying/anodized body finish, corrosion resistance.  
Integrated heat dissipation structure.  
Imported silicon gasket.  
Silicon rubber connection wire. IP67.

No shadow in the connection area between luminaires.  
Stainless steel recessing box, easy for installation & maintenance.  
Entire body waterproof.  
Color: monochrome, monochrome grey-scale transformation, rgb color changing.  
Suitable for dmx512 control system.  
Suitable for outdoor ground decoration lighting .




GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



110°

防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | H  | W1 | W2 |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|----|
| 1602010.012 | 12W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 81 | 30 | 46 |
| 1602010.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 81 | 30 | 46 |

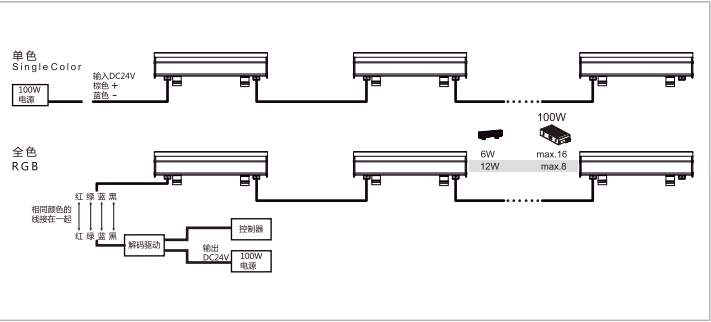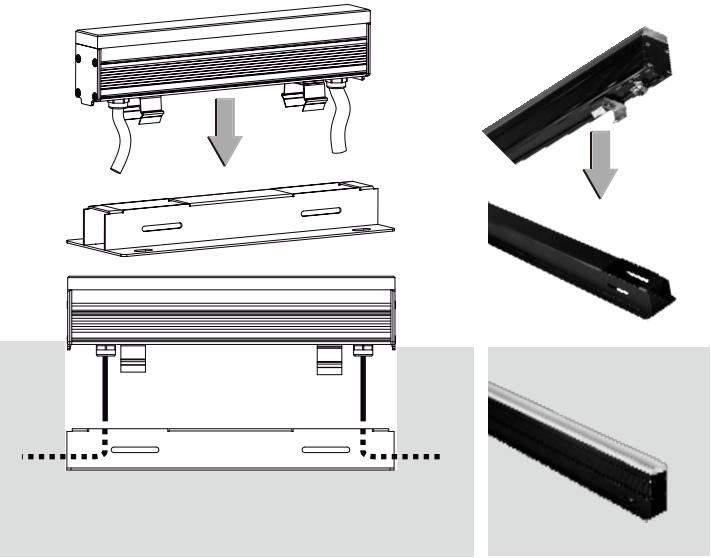



莱福 R LEFFE R

线形埋地灯





灯体采用铝合金挤压成型，压铸铝端盖，配304不锈钢面盖。  
内置专为LED设计的散热件，可恢复过热保护。  
密封件均采用硅橡胶，密封可靠，防老化。  
IP67。

最大可承受外压力：3000KG。

适合室内或室外建筑轮廓，洗墙照明。


GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



内置格栅


防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | H  | W  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|------|
| 1603010.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 85 | 90 | 65   |
| 1603010.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 85 | 90 | 65   |
| 1603010.056 | 56W   | RGB/RGBW    | 1000 | 85 | 90 | 65   |
| 1603010.072 | 72W   | RGB/RGBW    | 1000 | 85 | 90 | 65   |



防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         | L    | H   | W   | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-------------|------|-----|-----|------|
| 1604010.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 115 | 105 | 75   |
| 1604010.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 115 | 105 | 75   |
| 1604010.056 | 56W   | RGB/RGBW    | 1000 | 115 | 105 | 75   |
| 1604010.072 | 72W   | RGB/RGBW    | 1000 | 115 | 105 | 75   |



角度可调 15°

莱福 N LEFFE N


线形埋地灯



灯体采用铝合金挤压成型和304不锈钢材质的预埋件完美结合，表面强化安全玻璃，透光率高，耐冲击性能好。


**超窄设计**、标配纵向**垂直防眩格栅**，LED光源，匹配18W/24W/36W/48W功率可选，  
适合场合：一种浅式埋地灯，用于公园，停车场和步行区，较浅的安装深度使其也更适合于购物中心，电影院和宾馆等室内应用。

GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



防护等级IP Rating IP 67  
输入电压 Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 皱纹银(Wrinkles grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)不锈钢 ( Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         | L    | W  | H  | 开孔W |
|-------------|-------|-------------|------|----|----|-----|
| 1604010.018 | 18W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 45 | 87 | 46  |
| 1604010.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 45 | 87 | 46  |
| 1604010.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 45 | 87 | 46  |
| 1604010.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 1000 | 45 | 87 | 46  |





雨花石 RIVERSTONES

表面安装地面灯

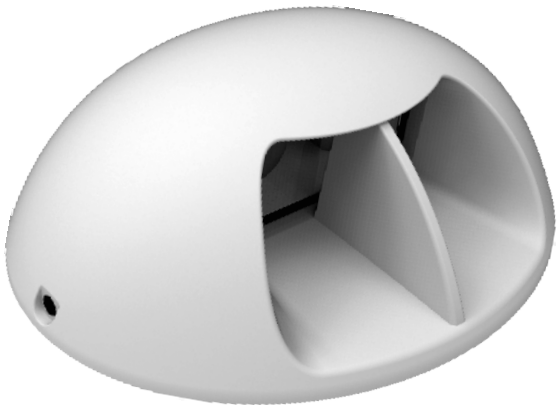

灯体采用6063铝制件。  
两侧隐蔽式固定安装、表面光洁。  
灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，LED光源发光效率及使用寿命。  
灯具维持长期IP67防护等级。人体工程学设计、**有效降低绊脚风险。**  
灯具外露的连接线为硅橡胶线，保障灯具使用安全。  
适用于：步道、走廊、楼体外侧墙壁等。



GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



8°\*114°（23.5°\*42.6°）


防护等级IP Rating IP 65  
输入电压Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质Housing material 压铸铝（Die cast aluminum）  
灯体颜色Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT      | L   | W  | H  |
|-------------|-------|----------|-----|----|----|
| 7249037.003 | 3W    | 单色/ RGBW | 118 | 90 | 37 |

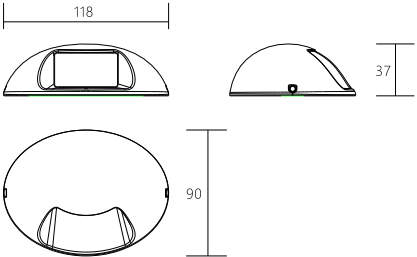



防护等级IP Rating IP 67  
输入电压Input Voltage AC 220V/DC 24V  
灯体材质Housing material 压铸铝（Die cast aluminum）  
灯体颜色Finish color 银(Silvery )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性Color rendering Ra>80  
光源品牌Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT      | L   | W  | H  |
|-------------|-------|----------|-----|----|----|
| 7249037.005 | 5W    | 单色/ RGBW | 118 | 90 | 37 |

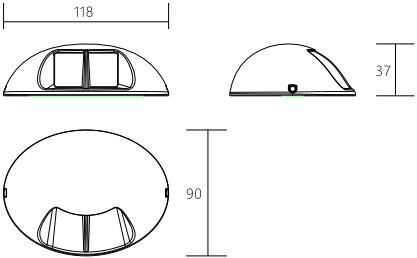

瑞欣 I RICY I

表面安装地面灯

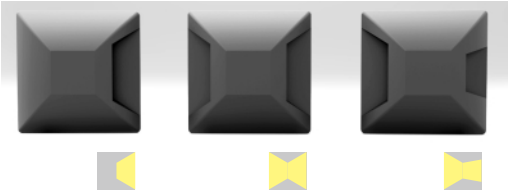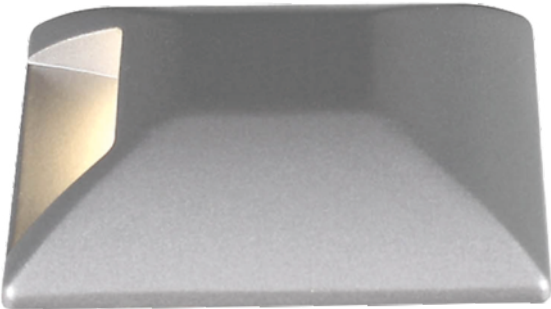

瑞欣系列地埋灯采用6063铝材，表面静电喷镀，防氧化处理，防护等级IP65。

Ruixin series buried lamps are made of 6063 aluminum with electrostatic spraying on the surface and anti-oxidation treatment. The protection grade is IP65.



GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



预埋安装

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 银(Silvery )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512





| Code        | Power | CCT | 出光面 | L  | H  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|-----|----|----|------|
| 6607001.001 | 2.5W  | 单色  | 单出光 | 60 | 67 | 40   |
| 6607002.001 | 2.5 W | 单色  | 双出光 | 60 | 67 | 40   |
| 6607003.001 | 2.5 W | 单色  | 四出光 | 60 | 67 | 40   |



表面安装

防护等级IP Rating IP 68  
输入电压 Input Voltage DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 银(Silvery )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT | 出光面 | L  | W  | H  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-----|-----|----|----|----|------|
| 6609001.001 | 2.2W  | 单色  | 单出光 | 60 | 60 | 29 | 12   |
| 6609002.001 | 2.4W  | 单色  | 双出光 | 60 | 60 | 29 | 12   |
| 6609003.001 | 2.4W  | 单色  | 四出光 | 60 | 60 | 29 | 12   |





瑞欣 III RICY III

表面安装地面灯

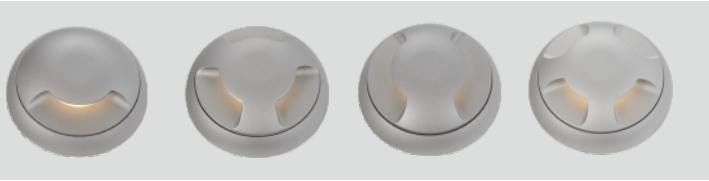

瑞欣系列地埋灯采用6063铝材，表面静电喷镀，防氧化处理，防护等级IP65。



Ruixin series buried lamps are made of 6063 aluminum with electrostatic spraying on the surface and anti-oxidation treatment. The protection grade is IP65.

GROUND RECESSED LIGHT 埋地灯



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC 24V  
灯体材质 Housing material 压铸铝 ( Die cast aluminum)  
灯体颜色 Finish color 银(Silvery )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT   | 出光面 | Ø  | H  | 开孔尺寸 |
|-------------|-------|-------|-----|----|----|------|
| 0208001.001 | 2.35W | 3000K | 单出光 | 68 | 24 | 12   |
| 0208002.001 | 2.42W | 3000K | 双出光 | 68 | 24 | 12   |
| 0208003.001 | 2.28W | 3000K | 三出光 | 68 | 24 | 12   |
| 0208004.001 | 2.3W  | 3000K | 四出光 | 68 | 24 | 12   |

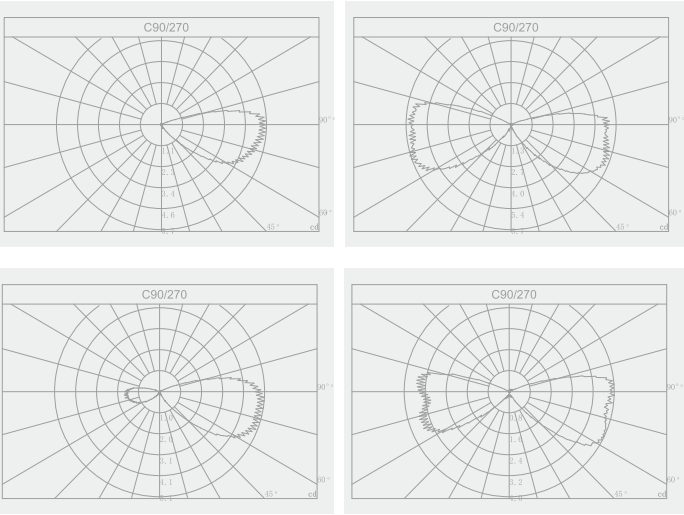





方形壁灯



P181 维纳斯



P185 迈赫

圆形壁灯



P187 火神




P189 卡罗



维纳斯 VENUS

方形壁灯

WALL LIGHT 壁灯

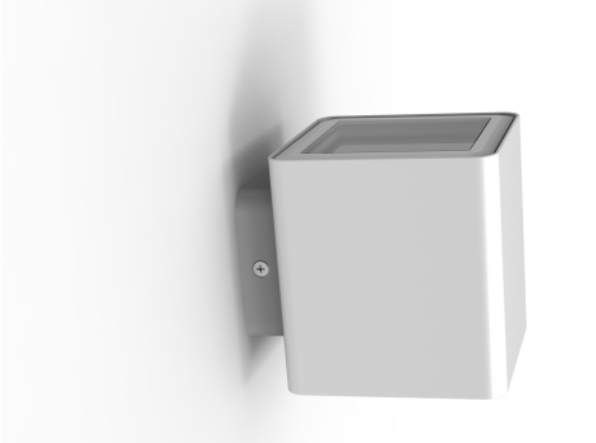


航空级拉伸铝材外壳。  
表面处理"贴身保镖"，灯体寿命长达七年。  
优质钢化安全玻璃。  
Ip66防护等级。  
高纯铝边缝遮板，光源利用率高，表面同灯体颜色一致，增加隐蔽性。  
可加配特殊光学玻璃将光束横向  
或纵向拉长。同时有多种防眩光配件  
High pressure die castaluminum housing.  
Extra surface treatment 'BODY -GUARD', 7 years of finish warranty.  
Premium high quality temper glass.  
Protection class: IP 66.  
Highly pure Aluminum reflector.  
High efficiency and precision.  
Horizontally-extended or vertically-extended beam or wider beam.  
Multiple anti-glare accessories for option.



85 单向出光

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey ) /黑 ( Black )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         |      | L  | W   | H  |
|-------------|-------|-------------|------|----|-----|----|
| 0408585.009 | 9W    | 单色/RGB/RGBW | 单向出光 | 85 | 110 | 85 |
| 0408585.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 单向出光 | 85 | 110 | 85 |
| 0408585.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 单向出光 | 85 | 110 | 85 |

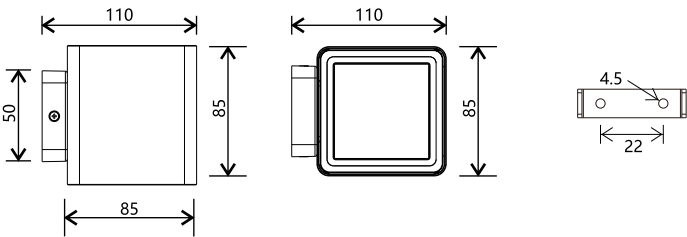

85 双向出光

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey ) /黑 ( Black )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         |      | L  | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|------|----|-----|-----|
| 0408170.018 | 2×9W  | 单色/RGB/RGBW | 双向出光 | 85 | 110 | 170 |
| 0408170.030 | 2×15W | 单色/RGB/RGBW | 双向出光 | 85 | 110 | 170 |
| 0408170.048 | 2×24W | 单色/RGB/RGBW | 双向出光 | 85 | 110 | 170 |

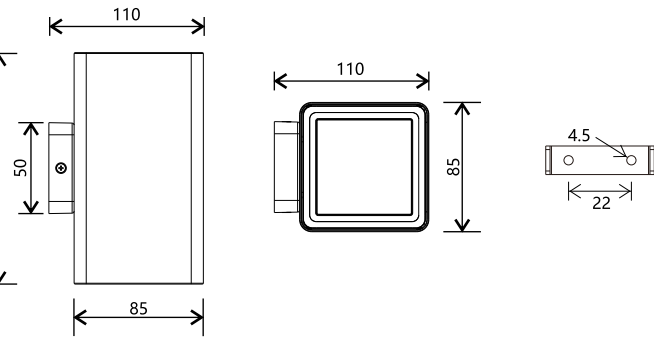

维纳斯 VENUS


方形壁灯



☑ 128      单向出光

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey ) /黑 ( Black )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | CCT         |      | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|------|-----|-----|-----|
| 0421314.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 单向出光 | 128 | 153 | 138 |
| 0421314.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 单向出光 | 128 | 153 | 138 |
| 0421314.065 | 65W   | RGB/RGBW    | 单向出光 | 128 | 153 | 138 |

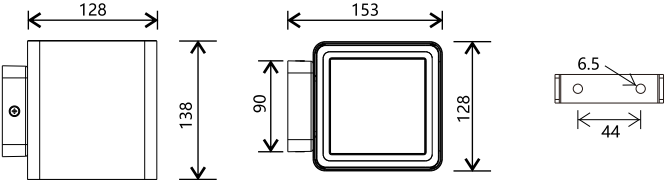

☑ 128      双向出光

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey ) /黑 ( Black )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT         |      | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|------|-----|-----|-----|
| 0421328.072 | 2×36W | 单色/RGB/RGBW | 双向出光 | 128 | 153 | 272 |
| 0421328.096 | 2×48W | 单色/RGB/RGBW | 双向出光 | 128 | 153 | 272 |
| 0421328.130 | 2×65W | RGB/RGBW    | 双向出光 | 128 | 153 | 272 |

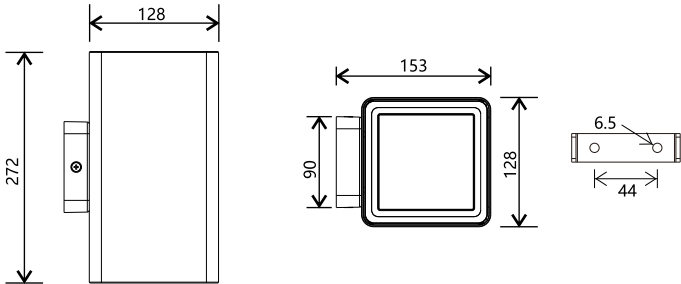







LED壁灯灯体采用精密铸铝与铝型材结合而成。优质防水的连接器，硅橡胶密封胶圈，强化玻璃，防水等级IP65。安装方便，精度设计，防水防漏；LED光源寿命长。高效、环保、节能、低眩光。无辐射，防止紫外线和红外线辐射对身体不会造成损害。




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code          | Power   | CCT               | L    | W   | H       |
|---------------|---------|-------------------|------|-----|---------|
| 0304504.016.0 | MAX 16W | 3000K/4000K/6000K | 单向出光 | 100 | 145 163 |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 7881   | 27    |
| 2.0   | 1970   | 53    |
| 3.0   | 876    | 80    |
| 4.0   | 493    | 106   |
| 5.0   | 315    | 133   |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 2555   | 69    |
| 2.0   | 639    | 137   |
| 3.0   | 284    | 206   |
| 4.0   | 160    | 275   |
| 5.0   | 102    | 343   |





| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 1419   | 105   |
| 2.0   | 355    | 210   |
| 3.0   | 158    | 316   |
| 4.0   | 89     | 421   |
| 5.0   | 57     | 526   |




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code          | Power   | CCT               | L    | W   | H       |
|---------------|---------|-------------------|------|-----|---------|
| 0304506.030.0 | 2 × 15W | 3000K/4000K/6000K | 双向出光 | 100 | 145 274 |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 8363   | 26    |
| 2.0   | 2091   | 53    |
| 3.0   | 929    | 79    |
| 4.0   | 523    | 105   |
| 5.0   | 335    | 132   |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 2664   | 71    |
| 2.0   | 666    | 142   |
| 3.0   | 290    | 213   |
| 4.0   | 166    | 284   |
| 5.0   | 107    | 355   |




| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 1645   | 103   |
| 2.0   | 411    | 206   |
| 3.0   | 183    | 309   |
| 4.0   | 103    | 412   |
| 5.0   | 66     | 515   |

火神 MAVIUKA  
圆形壁灯




灯具小巧，极窄光束，深度防眩。  
外壳由压铸铝和6063航空铝型材组合而成。  
优质8MM凸台钢化安全玻璃。  
IP65防护等级。  
高纯铝边缝遮板，光源利用率高，表面同灯体颜色一致，增加隐蔽性。  
可加配特殊光学玻璃将光束横向或纵向拉长。  
同时有多种防眩光配件

WALL LIGHT 壁灯



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | CCT |      | L  | W  | H   |
|-------------|-------|-----|------|----|----|-----|
| 0436210.006 | 6W    | 单色  | 单向出光 | 62 | 90 | 100 |
| 0436210.008 | 8W    | 单色  | 单向出光 | 62 | 90 | 100 |

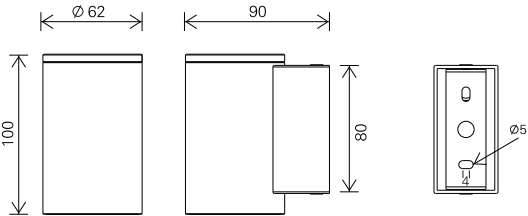







LED壁灯灯体采用铝型材。  
优质防水的连接器，硅橡胶密封圈，强化玻璃，防水等级IP65。  
安装方便, 精度设计，防水防漏。  
高效、环保、节能、低眩光。无辐射。

LED wall light produced by cast aluminum.  
high-quality watherproof connectors,silicone rubber sealing ring,strengthened glass,waterproof,dustproof,anti leakage,corrosion resistance.  
Small size ,low power consumption,long service life,strong and durable.  
Low power consumption,  
Easy installation,elegant design,anti leakage,waterproof;  
LED light source long life,no accident,almost no need to change the bulb,a construction,for several years.  
High efficiency,environmental protection.




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code          | Power   | CCT               | L    | W   | H       |
|---------------|---------|-------------------|------|-----|---------|
| 0304501.016.0 | MAX 16W | 3000K/4000K/6000K | 单向出光 | 100 | 139 163 |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 7006   | 26    |
| 2.0   | 1751   | 53    |
| 3.0   | 778    | 79    |
| 4.0   | 438    | 105   |
| 5.0   | 280    | 132   |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 2214   | 68    |
| 2.0   | 554    | 137   |
| 3.0   | 246    | 205   |
| 4.0   | 138    | 273   |
| 5.0   | 89     | 41    |





| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 1212   | 106   |
| 2.0   | 303    | 213   |
| 3.0   | 135    | 319   |
| 4.0   | 76     | 425   |
| 5.0   | 48     | 532   |




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code          | Power   | CCT               | L    | W   | H       |
|---------------|---------|-------------------|------|-----|---------|
| 0304503.030.0 | 2 × 15W | 3000K/4000K/6000K | 双向出光 | 100 | 139 274 |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 8393   | 25    |
| 2.0   | 2099   | 50    |
| 3.0   | 933    | 75    |
| 4.0   | 525    | 100   |
| 5.0   | 336    | 135   |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 2478   | 72    |
| 2.0   | 620    | 144   |
| 3.0   | 275    | 217   |
| 4.0   | 155    | 289   |
| 5.0   | 99     | 361   |



| h (m) | E (lx) | D (m) |
|-------|--------|-------|
| 1.0   | 1537   | 103   |
| 2.0   | 484    | 206   |
| 3.0   | 171    | 310   |
| 4.0   | 96     | 413   |
| 5.0   | 61     | 516   |



明装筒灯



P193 维纳斯



P195 迈赫



P197 卡罗

嵌入式筒灯



P199 风华 I



P201 风华 II





外壳由压铸铝和6063航空铝型材组合而成。


优质8MM凸台钢化安全玻璃。

IP65防护等级。

高纯铝边缝遮板，光源利用率高，表面同灯体颜色一致，增加隐蔽性。

可加配特殊光学玻璃将光束横向或纵向拉长。

同时有多种防眩光配件



Ø 85

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)




显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code        | Power | Color       | L  | W  | H  |
|-------------|-------|-------------|----|----|----|
| 0908585.009 | 9W    | 单色/RGB/RGBW | 85 | 85 | 95 |
| 0908585.015 | 15W   | 单色/RGB/RGBW | 85 | 85 | 95 |
| 0908585.024 | 24W   | 单色/RGB/RGBW | 85 | 85 | 95 |

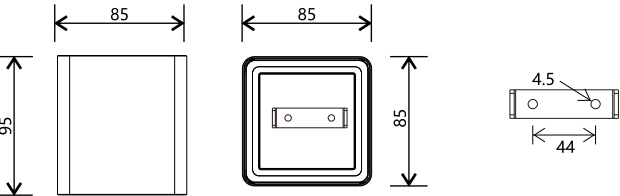

Ø 128

防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V

灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)


显色性 Color rendering Ra>80


光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关/DMX512


| Code        | Power | Color       | L   | W   | H   |
|-------------|-------|-------------|-----|-----|-----|
| 0901314.036 | 36W   | 单色/RGB/RGBW | 128 | 128 | 160 |
| 0901314.048 | 48W   | 单色/RGB/RGBW | 128 | 128 | 160 |
| 0901314.065 | 65W   | RGB/RGBW    | 128 | 128 | 160 |

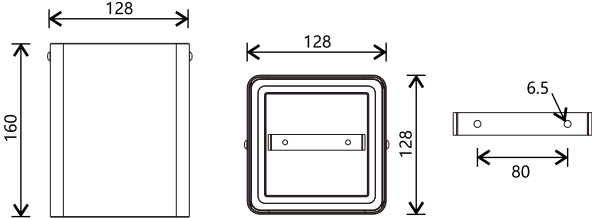



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code         | Power   | TTC               | L   | W   | H   |
|--------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|
| 304505.016.0 | MAX 16W | 3000K/4000K/6000K | 100 | 100 | 163 |




灯体采用铝型材。  
优质防水的连接器，硅橡胶密封圈，强化玻璃，防水等级IP65。  
安装方便, 精度设计，防水防漏。  
高效、环保、节能、低眩光。无辐射。

produced by cast aluminum.  
high-quality watherproof connectors,silicone rubber sealing ring,strengthened  
glass,waterproof,dustproof,anti leakage,corrosion resistance.  
Small size ,low power consumption,long service life,strong and durable.  
Low power consumption,  
Easy installation,elegant design,anti leakage,waterproof;  
LED light source long life,no accident,almost no need to change the bulb,a construction,for  
several years.  
High efficiency,environmental protection.







防护等级 IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage DC24V/AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver)/灰 ( Grey )  
面板材料 Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关/DMX512

| Code         | Power   | TTC               | ∅   | H   |
|--------------|---------|-------------------|-----|-----|
| 304502.016.0 | MAX 16W | 3000K/4000K/6000K | 100 | 163 |



灯体采用铝型材。  
优质防水的连接器，硅橡胶密封圈，强化玻璃，防水等级IP65。  
安装方便, 精度设计，防水防漏。  
高效、环保、节能、低眩光。无辐射。

produced by cast aluminum.  
high-quality watherproof connectors,silicone rubber sealing ring,strengthened  
glass,waterproof,dustproof,anti leakage,corrosion resistance.  
Small size ,low power consumption,long service life,strong and durable.  
Low power consumption,  
Easy installation,elegant design,anti leakage,waterproof;  
LED light source long life,no accident,almost no need to change the bulb,a construction,for  
several years.  
High efficiency,environmental protection.




风华 I WINDFLOWER I

嵌入式筒灯





防水嵌入式筒灯  
密封性好IP65  
根据不同的光源和电器，可一体或分体  
结构坚固的压铸铝合金灯体，不锈钢面盖  
使用耐用硅胶圈，良好的防水性  
适用于：户外飘棚，户外人行道及走廊，  
尤其是海边或有台风、潮湿及需防化 学腐  
蚀的环境。




防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 压铸铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 不锈钢(Stainless steel) / 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power       | TTC               | Ø   | H   | 开孔尺寸 Ø |
|-------------|-------------|-------------------|-----|-----|--------|
| 2100001.006 | COB MAX 6W  | 3000K/4200K/6000K | 120 | 150 | 97     |
| 2100001.008 | COB MAX 8W  | 3000K/4200K/6000K | 120 | 150 | 97     |
| 2100001.010 | COB MAX 10W | 3000K/4200K/6000K | 120 | 150 | 97     |

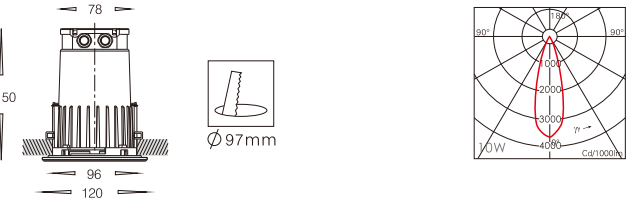

防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V  
灯体材质 Housing material Cover 压铸铝 aluminum  
灯体颜色 Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 不锈钢(Stainless steel) / 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关


| Code        | Power       | TTC               | Ø   | H   | 开孔尺寸 Ø |
|-------------|-------------|-------------------|-----|-----|--------|
| 2100002.015 | COB MAX 15W | 3000K/4200K/6000K | 180 | 206 | 160    |
| 2100002.025 | COB MAX 25W | 3000K/4200K/6000K | 180 | 206 | 160    |
| 2100002.036 | COB MAX 36W | 3000K/4200K/6000K | 180 | 206 | 160    |

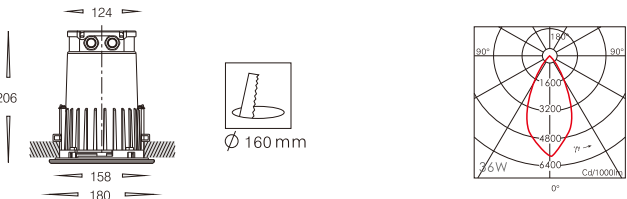




风华II WINDFLOWER II

嵌入式筒灯

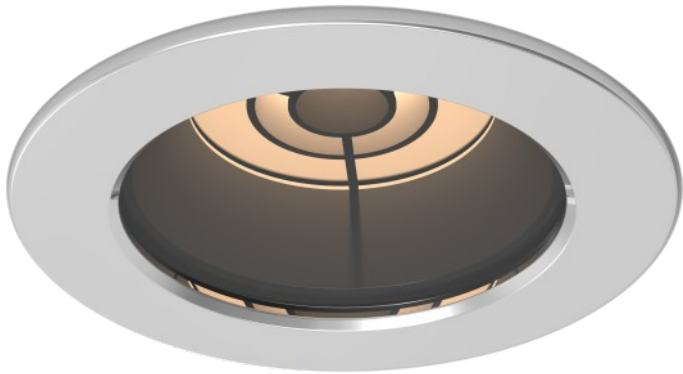


防水嵌入式筒灯  
密封性好IP65  
根据不同的光源和电器，可一体或分体  
结构坚固的压铸铝合金灯体，不锈钢面盖  
使用耐用硅胶圈，良好的防水性  
适用于：户外飘棚，户外人行道及走廊，  
尤其是海边或有台风、潮湿及需防化 学腐  
蚀的环境。

DOWN LIGHT 筒灯



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC100-240V 50/60Hz  
灯体材质 Housing material 压铸铝Aluminum  
灯体颜色 Finish color 黑(Black)  
面板材料Cover 不锈钢(Stainless steel)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -10°C ~ +45°C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power   | TTC | Ø   | H   | 开孔尺寸Ø |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-------|
| 2100100.018 | COB 18W | 单色  | 165 | 172 | 150   |
| 2100100.024 | COB 24W | 单色  | 165 | 172 | 150   |
| 2100100.032 | COB 36W | 单色  | 165 | 172 | 150   |

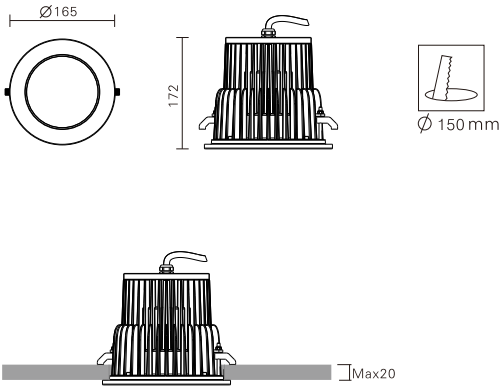





WALL RECESSED LIGHT 嵌墙灯

WALL RECESSED LIGHT 嵌墙灯

宽光束嵌墙灯



P205 极光Ⅲ



P207 天使Ⅱ



P209 维加Ⅳ

窄光束嵌墙灯



P211 艾莉




P213 莉拉



极光系列 III AURORA III

宽光束嵌墙灯

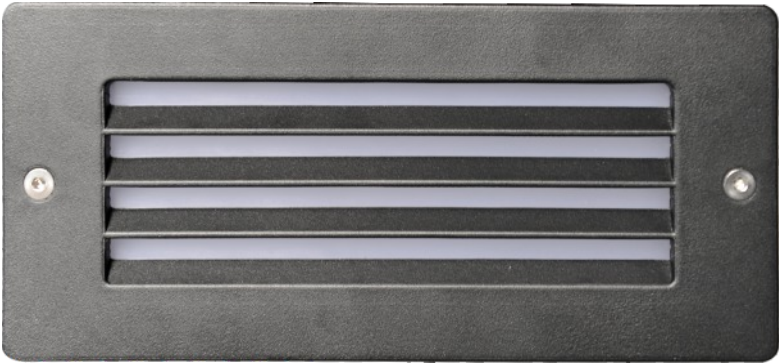

灯体采用高压压铸铝制件,3 04不锈钢面盖。  
灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，LED光源发光效率及使用寿命。  
使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。。  
灯具外露的连接线为硅橡胶线’保障灯具使用安全。  
带预埋件,可梳理并保护埋于墙体里的线缆,方便施工安装及维护。  
不对称光学反射系统,提高了地面的光照效率。  
适用于：通道走廊、园林装饰照明等。


Die cast aluminum housing, stainless steel cover ring.  
Electrostatic spraying body finish, corrosion resistance.  
Imported silicon gasket.  
Silicon rubber connection wire.  
With recessing box that can conceal & protect cable, easy for installation & maintenanee.  
in-built power supply.  
Entire body waterproof. Ip65.  
Asymmetrical reflector, ensure to get high illumination efficacy of ground.  
Suitable for pathway, step and corridor lighting.

WALL RECESSED LIGHT 嵌墙灯



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V  
灯体材质 Housing material 不锈钢 ( stainless steel)  
灯体颜色 Finish color 灰( grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -20° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | L   | W  | H  |
|-------------|-------|-------|-----|----|----|
| 7206007.003 | 3W    | 单色    | 95  | 80 | 77 |
| 7206007.006 | 6W    | 单色    | 195 | 80 | 77 |



天使 II   ANGLE II

宽光束嵌墙灯



灯体采用高压压铸铝制件,304不锈钢面盖。  
灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。  
一体化散热结构，翻呆LED光源发光效率及使用寿命。  
使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。  
灯具外露的连接线为硅橡胶线，保障灯具使用安全。  
带预埋件，可梳理并保护埋于墙体里的线缆,方便施工安装及维护。  
不对称光学反射系统” 提高了地面的光照效率。  
适用于：通道走廊、园林装饰照明等。



Die cast aluminum housing stainless steel cover ring.  
Electrostatic spraying body finish, corrosion resistance.  
Imported silicon gasket.  
Silicon rubber connection wire.  
With recessing box that can conceal & protect cable, easy for installation & maintenance.  
in-built power supply.  
Entire body waterproof. Ip65.  
Asymmetrical reflector; ensure to get high illumination efficacy of ground.  
Suitable for pathway, step and corridor lighting.

WALL RECESSED LIGHT 嵌墙灯



防护等级IP Rating IP 65  
输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V  
灯体材质 Housing material 不锈钢 ( stainless steel)  
灯体颜色 Finish color 灰( grey)  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS  
环境温度 Operating Temperature -20° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | L   | W  | H  |
|-------------|-------|-------|-----|----|----|
| 7206006.003 | 3W    | 单色    | 215 | 65 | 62 |
| 7206006.006 | 6W    | 单色    | 215 | 65 | 62 |





维加 IV VEGA IV

宽光束嵌墙灯



灯体采用高压压铸铝制件,304不锈钢面盖。

表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。

一体化散热结构，翩呆LED光源发光效率及使用看命。

使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。


灯具外露的连接线为硅橡胶线，保障灯具使用安全。

带预埋件，可梳理并保护埋于墙体里的线缆,方便施工安装及维护。

不对称光学反射系统” 提高了地面的光照效率。

适用于：通道走廊、园林装饰照明等。

WALL RECESSED LIGHT 嵌墙灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature −20° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | L  | W  | H  |
|-------------|-------|-------|----|----|----|
| 7206005.003 | 3W    | 单色    | 66 | 70 | 71 |





灯体采用高压压铸铝制件,304不锈钢面盖。

灯具表面保护层采用静电喷塑处理工艺，使整灯耐腐蚀。

一体化散热结构，LED光源发光效率及使用寿命。


使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。

灯具外露的连接线为硅橡胶线，保障灯具使用安全。

带预埋件,可梳理并保护埋于墙体里的线缆,方便施工安装及维护。

不对称光学反射系统,提高了地面的光照效率。

适用于：通道走廊、园林装饰照明等。



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)




显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -20° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | H1 | H2 | Ø1 | Ø2 |
|-------------|-------|-------|----|----|----|----|
| 7206008.003 | 3W    | 单色    | 65 | 57 | 67 | 77 |



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -20° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | H1 | H2 | Ø  | L  |
|-------------|-------|-------|----|----|----|----|
| 7206008.003 | 3W    | 单色    | 65 | 57 | 67 | 77 |





莉拉 LEILA

窄光束嵌墙灯



灯体采用高压压铸铝制件。

灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。

一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。

使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。

灯具外露的连接线为硅橡胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具使用安全。


带预埋件，可梳理并保护埋于墙体里的线缆，方便施工安装及维护。

不对称光学反射系统，提高了地面的光照效率。

适用于：通道走廊、园林装饰照明等。

- Die cast aluminum housing,stainless steel cover ring ·
- Electrostatic sprayi ng body finish,corrosion resista nee.
- Imported sillicon gasket.
- Silicon rubber connection wire ·
- With recessing box that can conceal & protect cable,easy for nstallation& maintenanee.
- built power supply.Entire body waterproof. Ip65 ·
- Asymmetrical reflector ,ensure to get high illumination efficacy of round.
- Suitable for pathway,step and corridor lighting.

WALL RECESSED LIGHT 嵌墙灯



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover PC



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -20° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | H1 | H2 | Ø1 | Ø2 |
|-------------|-------|-------|----|----|----|----|
| 7206501.003 | 3W    | 单色    | 65 | 57 | 67 | 75 |



防护等级IP Rating IP 65

输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V

灯体材质 Housing material 铝型材(Aluminum)

灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )

面板材料Cover PC



显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS

环境温度 Operating Temperature -20° C~+45° C

控制方式 Control Mode 开关

| Code        | Power | Color | H1 | H2 | Ø1 | Ø2 |
|-------------|-------|-------|----|----|----|----|
| 7206502.003 | 3W    | 单色    | 65 | 57 | 67 | 75 |







点光源



P217

仙娜



P221

露娜





P223

安娜





最佳观看距离  
VIEW DISTANCE

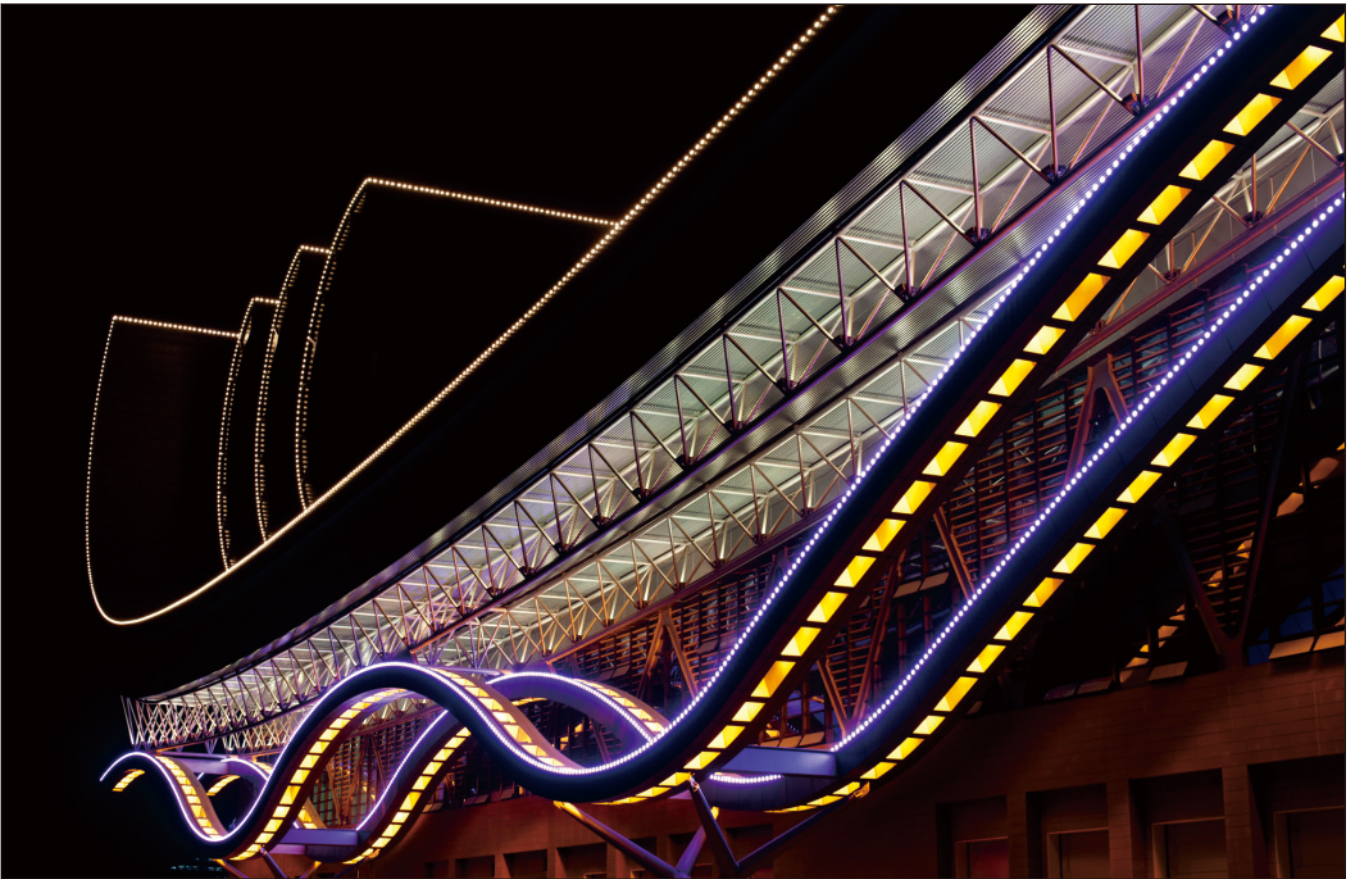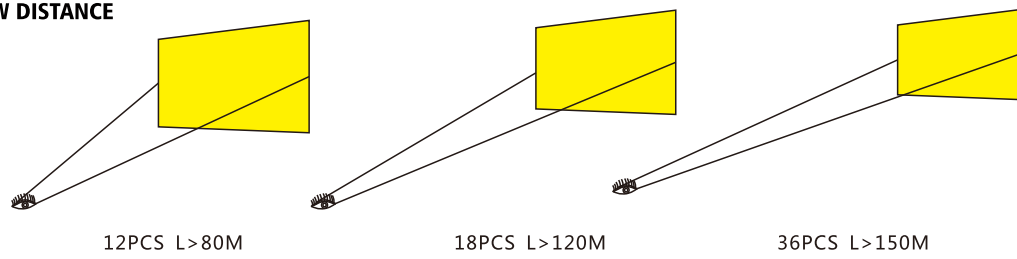

仙娜2视频点光源是一种直视的全彩LED灯具，主要用于视频观看，也可用于建筑装饰。营造气氛，不适合用于物体或空间照明。仙娜2视频点光源安装在建筑表面可以显示复杂、动感的画面和色彩，就像一块巨型显示屏。

仙娜2视频点光源是一种安装在建筑外墙的LED灯具，它采用柔性灯串结构，灯具大小和间距可以定制，方便在不同造型的建筑表面/空间构建2D/3D显示效果。它的高强度灯体可跟钢结构、石材等建筑材料结和在一起而不被破坏，而且可以抵御正常施工时的冲击力。

仙娜2视频点光源不同于其它led灯具用光强、照度、光通量来测量，仙娜2视频点光源只能用单位面积亮度来衡量。仙娜2视频点光源是按照视频播放标准和户外建筑材料标准设计，4096级灰度，1000HZ以上刷新率，5年质保，低于万分之三的不良率，性能远远高于装饰用途的LED灯具。

仙娜2视频点光源是一种绿色光源，耗电少，无污染，是建筑媒体立面的最佳光源。

XENA II Media Pixel is a full-color LED lighting fixture used for video screens, arhitectural decorations and stage events, but not for illuminating large spaces. The product integrates with architectural facades to display complex, dynamic and colorful images and videos on building surfaces.

Best used for installing on the exterior walls of buildings, XENA II Media Pixel has a flexible strip design, allowing for the full customization of LED pixel sizes and pitch distances. Users can conveniently incorporate it into the shape of the building surface, while presenting both 2D and 3D effects. The device strong design integrates well with steel, stone and other building materials, and can withstand the impact of construction.

Unlike other fixtures, XENA II Media Pixel is measured by the luminance it provides in a unit-size surface, rather than the lighting intensity, luminance or luminous flux. It has been designed according to common video playback and outdoor building materials standards, and has 4,096 gray scale levels, a 1000Hz refresh rate and a less than 0.03% defect rate. Most importantly 5 years of warranty, and its specifications and performance are much higher than those of regular decorative LED lamps.


XENA II Media Pixel is a true green light source, with low power consumption that keeps both costs and environment impacts to a minimum. This, along with its seamless integration into building facades, makes the fixture the best lighting source option for these types of applications.





防护等级IP Rating IP 68  
输入电压 Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material Cover 304或316不锈钢 ( 304&316Stainless steel)  
灯体颜色 Finish color 砂银(Silver )  
面板材料Cover 钢化玻璃(Tempered Glass)  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE/OSRAM  
环境温度 Operating Temperature -10° C~+45° C  
控制方式 Control Mode 开关 DMX512

| Code        | Power      | TTC      | L  | W  | H  |
|-------------|------------|----------|----|----|----|
| 0460065.002 | 2.88W(7ps) | 单色       | 65 | 65 | 45 |
| 0460065.003 | 3W(7ps)    | RGB/RGBW | 65 | 65 | 45 |



控制设备:

- i.主控器：采用DVI/HDMI接口，分辨率支持1024\*768，可以联机脱机使用。
- ii.单口分控器:间距为20cm时，最多带2048点，可以传输400米；间距为5米时，最多带100个点，可以传输500米。
- iii.8口分控器:间距为20cm时，每个端口可以带512点，可以传输100米；间距为5米时，最多100个点,可以传输500米。
- iv.防雷通讯板：用于远距离传输，使分控器和灯之间信号可传输300米，并能够防止感应雷击产生的浪涌对分控器和灯损害。

安装方式:

钢丝安装，铝型材安装，金属板安装

- Control System:
  - i. Main Controller : DVI/HDMI input, resolution 1024x768. Supports both online and off-line control.
  - ii. Sub-controller (single port): With 200mm pitch, supports up to 2,048 pixels and up to 400-meter length; with 5000mm pitch, supports up to 100 pixels and up to 500-meter length.
  - iii.Sub-controller (8-port): With 200mm pitch, each port supports up to 512 pixels and up to 100-meter length; with 5000mm pitch, each port supports up to 100 pixels and up to 500-meter length.
- Lightning-Protected Communication Boards:

Use for long-distance communication. Maximum distance from the sub-controller to the first LED pixel: 300 meters.

Protect sub-controller and pixels from surge damages caused by lightning.
- Installation Method

Steel Cable, Aluminum Section, and Panel

For more information about the installation method, please refer to the Installation Manual.









元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生色温漂移，同时提高元器件的散热性。  
色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。  
灯具内部结构具备高性能防拽设计。  
户外防雷防静电(ESD)专用防护设计。  
50000小时超长产品寿命。  
防水等级IP66,适用于户外建筑外墙。

The component surface adopts a hollow design to avoid the color temperature drift caused by the glue on the lamp beads, and at the same time improve the heat dissipation of the components.  
The color is delicate and soft, and the light color is uniform and there is no variegation.  
The internal structure of the lamp has a high-performance anti-drag design.  
Outdoor lightning protection and anti-static (ESD) special protection design.  
50,000 hours long product life.  
IP66 waterproof rating is suitable for outdoor building facades.



防护等级IP Rating IP 68  
输入电压Input Voltage DC24V  
灯体材质 Housing material Cover PBT(连接线Wire PVC)  
灯体颜色 Finish color 深空灰(Gray)  
面板材料Cover PC  
显色性 Color rendering Ra>80  
光源品牌 Lamp Brand CREE SMD3535  
环境温度 Operating Temperature -30° C~+50° C  
控制方式 Control Mode DMX512


| Code        | Power              | TTC  | Ø  | H    |
|-------------|--------------------|------|----|------|
| 0460030.001 | 0.72-1W(3pcs-4pcs) | RGBW | 30 | 13.4 |



定制颜色



固定方式

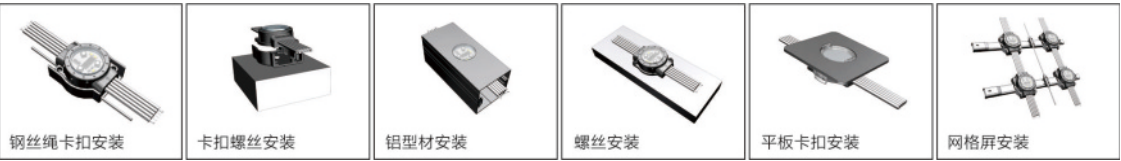



元器件面采用中空设计，避免胶水对灯珠产生色温漂移，同时提高元器件的散热性。

色彩细腻柔和，光色均匀无杂色。

灯具内部结构具备高性能防拽设计。

户外防雷防静电(ESD)专用防护设计。

GPS同步，在线数据更新。

50000小时超长产品寿命。

防水等级IP66,适用于户外建筑外墙。

The component surface adopts a hollow design to avoid the color temperature drift caused by the glue on the lamp beads, and at the same time improve the heat dissipation of the components.

The color is delicate and soft, and the light color is uniform and there is no variegation.


The internal structure of the lamp has a high-performance anti-drag design.

Outdoor lightning protection and anti-static (ESD) special protection design.

50,000 hours long product life.

GPS synchronization, online data updates

IP66 waterproof rating is suitable for outdoor building facades.



防护等级IP Rating IP 68

输入电压Input Voltage DC24V

灯体材质 Housing material Cover PBT(连接线Wire PVC)

灯体颜色 Finish color 深空灰(Gray)

面板材料 Cover PC


显色性 Color rendering Ra>80

光源品牌 Lamp Brand CREE SMD3535 5050 2835

环境温度 Operating Temperature -30° C~+50° C

控制方式 Control Mode DMX512

| Code        | Power           | TTC  | L  | W    | H    |
|-------------|-----------------|------|----|------|------|
| 0460060.002 | 1-2W(4pcs-6pcs) | RGBW | 60 | 20.5 | 17   |
| 0460061.012 | 1-2W(4pcs-6pcs) | RGBW | 60 | 25.7 | 15.6 |
| 0460062.012 | 1-2W(4pcs-6pcs) | RGBW | 60 | 20.5 | 18   |

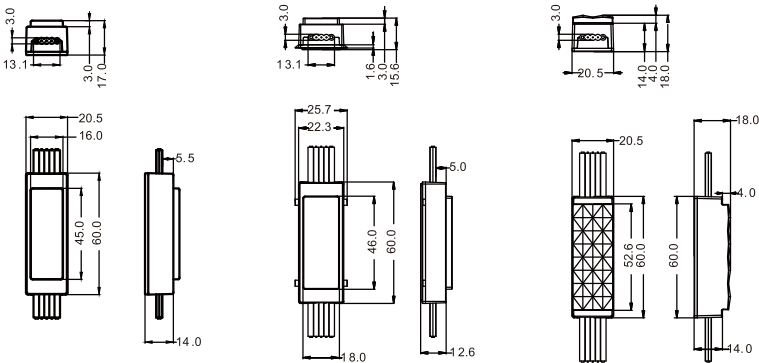

定制颜色



固定方式







AD | 金傲亮智云

总部：广州金傲亮智云照明设备有限公司  
工厂地址：广州市白云区江高镇南岗元东路四号  
联系电话：020-31239070

**华北大区运营中心**  
河南金傲亮照明科技有限公司  
办公地址：河南省郑州市管城区七里河路华丰灯饰界C区625  
联系人：赵克杰 15286832288  
运营区域：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林、河南

**西部大区运营中心**  
重庆金傲亮照明设备有限公司  
办公地址：重庆市九龙坡区盘龙奥园盘龙壹号巴黎苑8栋2-3  
座机：023-86521383  
联系人：王雪松 15023266197、罗伦 13251399939  
运营区域：重庆、云南、贵州、陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海

**四川大区运营中心**  
四川金傲亮照明设备有限公司  
办公地址：四川省成都市锦江区静渝路48号索尔龙舟1420  
座机：028-65196883  
联系人：陈涛 15228905369  
运营区域：四川、西藏

**华南大区运营中心**  
广州艾迪照明科技有限公司  
联系人：叶景文 13580407590  
运营区域：广东、广西、海南、湖南、湖北

**华东大区运营中心**  
杭州金傲亮照明科技有限公司  
联系人：俞国华 13018986655  
运营区域：浙江、江苏、上海、江西、福建、安徽、山东